

RS PRO P1 flat S Bianco neutro

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

neva
lux

EAN 4007841069674

272 x 64 mm



RS PRO P1 flat S Bianco neutro

EAN 4007841069674

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Protezione C16 (pezzi)		145	Durata LED secondo IEC 62717 L70		100.000 h
EAN UI1	4007841069674	Corrente d'inserzione massima		13 A	Durata LED secondo IEC 62717 L80		73.000 h
Numero materiale	110080668	TECNOLOGIA DEI SENSORI					
Denominazione SAP	LED INNENLEUCHTE RS PRO P1 FL. S NW	Altezza di montaggio max.		4,00 m	Durata LED secondo IES TM-21 L70		>60.000 h
Nome del prodotto scheda tecnica	RS PRO P1 flat S Bianco neutro	Tecnologia del sensore		Alta frequenza	Durata LED secondo IES TM-21 L80		>60.000 h
Categoria di prodotto	Lampada a sensore per interno LED	Con sensore di movimento		Sì			
Gruppo di sconto	I	Angolo di rilevamento		360 °			
Origine	Steinel Excel	Scalabilità elettronica		Sì			
Stato del prodotto	Normale	Scalabilità meccanica		No			
Produttore	Steinel	Portata radiale		Ø 8 m (50 m²)			
		Portata tangenziale		Ø 8 m (50 m²)			
		Altezza di montaggio		2 – 4 m			
		Altezza di montaggio ottimale		2,8 m			
DIMENSIONI		CONNETTIVITÀ					
Dimensioni Ø x A	272 x 64 mm	Collegamento in rete		Sì			
UI1 peso netto	0,397	Collegamento in rete tramite		Cavo			
ELETTRICO		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE					
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Flusso luminoso misurato 360°		965 lm			
Potenza	9,4 W	Temperatura di colore		4000 K			
Lampade fluorescenti reattore elettronico	400 W	Con lampadina		Sì, sistema LED STEINEL			
Lampade fluorescenti non compensate	400 VA	Lampadina		LED non sostituibile			
Lampade fluorescenti compensate in serie	400 VA	Attacco		senza			
Lampade fluorescenti compensate in parallelo	400 VA	Sistema di raffreddamento LED		Passive Thermo Control			
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione	800 VA	Avvio luce dolce		Sì			
Lampade LED < 2 W	16 W	Luce permanente		commutabile, 4 ore			
Lampade LED > 2 W < 8 W	64 W	Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471		RG1			
Lampade LED > 8 W	64 W						
Carico capacitivo in µF	88 µF						
Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti	50	DURATA					
Protezione B10 (pezzi)	54	Durata LED max. °C		60000 ore			
Protezione B16 (pezzi)	87	Durata LED L70B50 25°C		> 60000			
Protezione C10 (pezzi)	90	Calo del flusso luminoso secondo LM80		L80B10			

IMPOSTAZIONI		Durata LED secondo IEC 62717 L70		100.000 h
Regolazione crepuscolare		Durata LED secondo IEC 62717 L80		73.000 h
Impostazione del tempo		Durata LED secondo IES TM-21 L70		>60.000 h
Funzione luce di base		Durata LED secondo IES TM-21 L80		>60.000 h
IMPOSTAZIONI				
Regolazione crepuscolare		2 – 2000 lx		
Impostazione del tempo		5 s – 15 Min.		
Funzione luce di base		Sì		
Durata funzione luce di base		10/30 min, tutta la notte		
Luce principale regolabile		No		
Funzione luce di base in percentuale		10 %		
Funzione luce di base percentuale da		10		
Funzione luce di base percentuale fino a		10		
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE				
Resistenza agli urti		IK03		
Grado di protezione		IP54		
Classe di protezione		II		
Temperatura ambiente		da -10 fino a 40 °C		
Materiale dell'alloggiamento		Plastica		
Materiale della copertura		Plastica opalina		
Luogo di montaggio		Parete soffitto		
Colore		bianco		
Grado di protezione soffitto		IP54		
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA				
Garanzia del produttore		5 anni		
CERTIFICATI ED EPREL				
Certificati		DEKRA		
Categoria EPREL		Prodotto con sorgente luminosa integrata		


RS PRO P1 flat S Bianco neutro

EAN 4007841069674

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

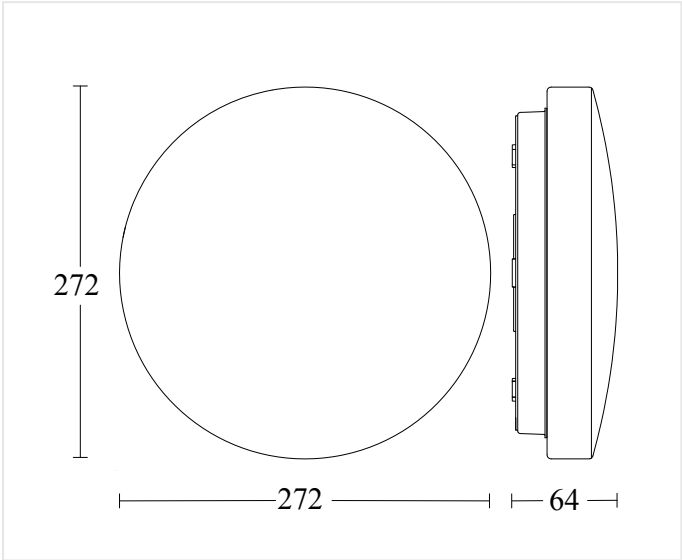

272 x 64 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------


RS PRO P1 flat S Bianco neutro

EAN 4007841069674

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED


Schemi elettrici

SCHEMA 1

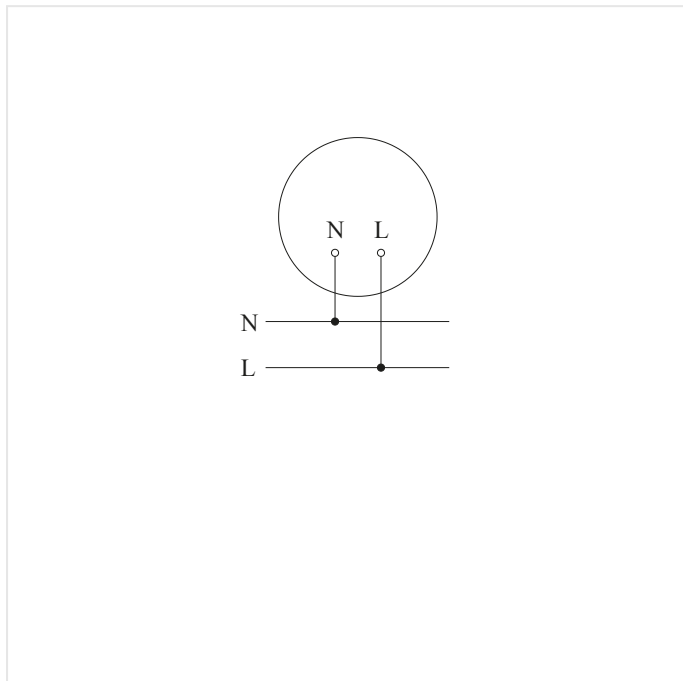

Schema elettrico Master

SCHEMA 2

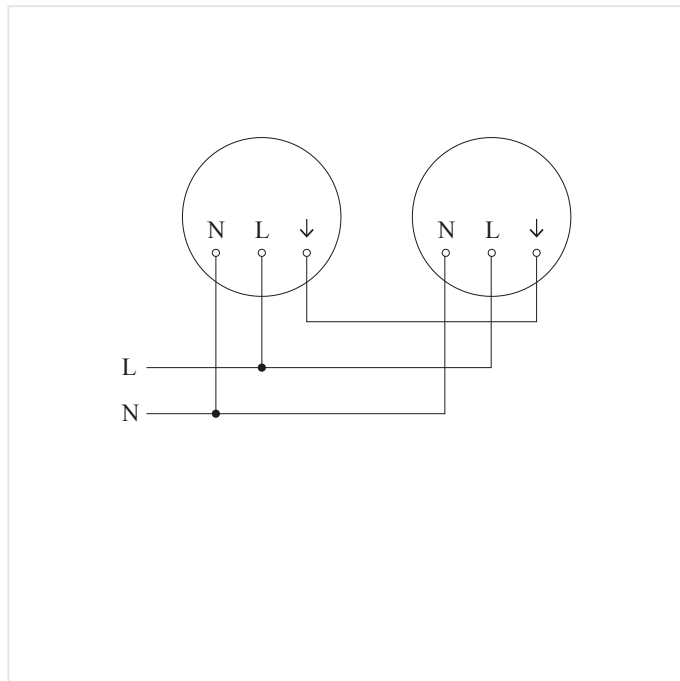

Schema elettrico Master-Master collegamento in rete

RS PRO P1 flat S Bianco neutro

EAN 4007841069674

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Punti salienti

**Incluso sistema LED STEINEL****Intelligente accensione graduale della luce****Possibilità di collegamento in rete tramite cavo (max. 10 pezzi)****Luminosità di base optional 10%**

RS PRO P1 flat S Bianco neutro

EAN **4007841069674**

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 069674

EAN 4007841069674

Typ RS PRO P1 flat S Bianco neutro

neva
luxnevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss