

HF 360-2 KNX - Aufputz

PRÄSENZMELDER

neva
lux

EAN 4007841064860

57 x 123 x 123 mm



HF 360-2 KNX - Aufputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841064860

Technische Daten

IDENTIFIKATION	
VPE1 EAN	4007841064860
Materialnummer	110068382
SAP-Bezeichnung	PRAESENZMELDER HF 360-2 KNX V3.5 AP WS
Ausführung	Präsenzmelder
Produktname Datenblatt	HF 360-2 KNX - Aufputz
Produktkategorie	Präsenzmelder
Rabattgruppe	TPK
Quelle	Steinel Excel
Produktstatus	Normal
Hersteller	Steinel
ABMESSUNGEN	
Abmessungen L × B × H	57 x 123 x 123 mm
VPE1 Nettogewicht	0.265
ELEKTRIK	
Netzanschluss	30 V
Versorgungsspannung Detail	KNX-Bus
SENSORIK	
Montagehöhe max.	4,00 m
Sensortechnologie	Hochfrequenz
Sendeleistung	< 1 mW
HF-Technik	5,8 GHz
Mit Bewegungsmelder	Ja
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände
Erfassungswinkel	360 °
Öffnungswinkel	140 °

Unterkriechschutz	Ja
Segmentweise Ausblendung	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite Detail	Zur Raumanpassung lassen sich 1 oder 2 Erfassungsrichtungen per Aufkleber ausblenden
Reichweite radial	Ø 12 m (113 m²)
Reichweite tangential	Ø 12 m (113 m²)
Montagehöhe	2,50 – 4,00 m
Optimale Montagehöhe	2,8 m
Nevalux Sensortechnologie	KNX
VERNETZUNG	
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master Master/Slave
Vernetzung via	KNX-Bus
KNX-Funktionen	Behaglichkeit Dämmerungsschalter Einzelpyroauswertung Grundlichtfunktion Helligkeitswert HLK-Ausgang Konstantlichtregelung Lichtausgang 4x Luftfeuchte-Ausgang Präsenz-Ausgang Tag- / Nachtfunktion Taupunkt Temperatur-Ausgang Logikgatter
Mit Busankopplung	Ja
LICHTTECHNIK	
Softlichtstart	Ja

Dauerlicht	schaltbar
Konstantlichtregelung	Ja
EINSTELLUNGEN	
Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
Zeiteinstellung	10 s – 1092 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Hauptlicht einstellbar	0 - 100 %
Einstellungen via	ETS-Software Bluetooth Bus
Mit Fernbedienung	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
GEHÄUSE & MATERIAL	
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	von -25 bis 50 °C
Montageort	Decke
Anwendung Ort	Innenbereich
Montageart	Aufputz
Werkstoff	Kunststoff
Anwendung Raum	Funktionsraum / Nebenraum Teeküche Treppenhaus WC / Waschraum Innenbereich
Farbe	Weiss
Farbe RAL	9003
LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Herstellergarantie	5 Jahre
Inkl. Eckwandhalter	Nein


HF 360-2 KNX - Aufputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841064860

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

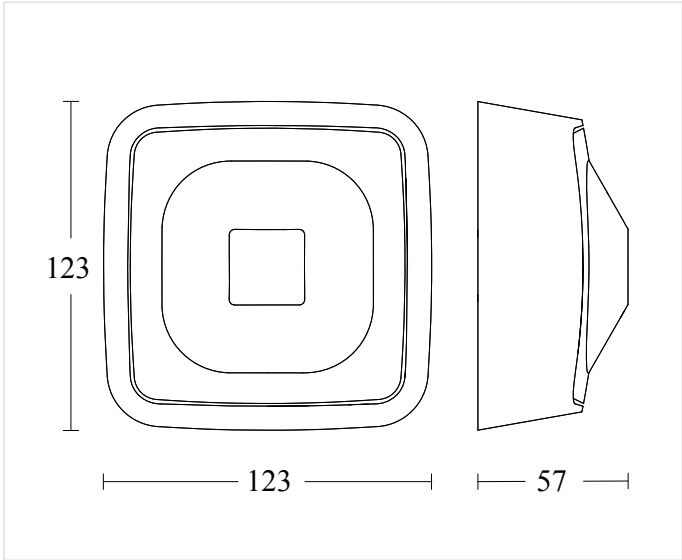

57 x 123 x 123 mm

MONTAGEHÖHE

2,50 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

HF 360-2 KNX - Aufputz

EAN 4007841064860

PRÄSENZMELDER

Highlights



UV-beständiger Kunststoff

HF 360-2 KNX - Aufputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841064860

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	064860
EAN	4007841064860
Typ	HF 360-2 KNX - Aufputz
nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	