

LS 300 S blanc

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

neva
lux

EAN 4007841067588

- Projecteur avec détecteur de mouvement avec une tête de projecteur robuste en aluminium et une diffusion optimale de la lumière grâce à un réflecteur en céramique
- Plus besoin de changer d'ampoule grâce à la durée de vie de 50 000 heures des LED (env. 30 ans à raison de 4,5 heures par jour)
- Lumière automatique grâce à 240 ° Capteur infrarouge avec détection jusqu'à 12 m en cas de mouvement
- tête du projecteur orientable horizontalement de 80° et verticalement de 150°, capteur orientable horizontalement de 160°, caches inclus pour une adaptation exacte de la zone de détection
- Lumière blanc neutre (4000 K) et LED longue durée 29,5 W avec 2704 lm, avec un éclairage de plus de 300 m², hauteur de montage max. 4m
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

186 x 213 x 241 mm



LS 300 S blanc

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841067588

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION	
EAN UE1	4007841067588
Numéro de matériel	110075557
Désignation SAP	LED STRAHLER LS 300 S WS
Nom du produit fiche technique	LS 300 S blanc
Catégorie de produit	Projecteur LED à détection
Groupe de remise	SH
Source	Steinel Excel
Statut du produit	Normal
Fabricant	Steinel
DIMENSIONS	
Dimensions L × l × H	186 x 213 x 241 mm
UE1 poids net	1.24
ÉLECTRICITÉ	
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Puissance	29,5 W
Consommation propre	30,4 W
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION	
Hauteur de montage max.	4,00 m
Technologie de capteur	infrarouge passif
Avec détecteur de mouvement	Oui
Angle de détection	240 °
Angle d'ouverture	180 °
Protection anti-contournement	Oui
Occultation par segments	Oui
Évolutivité électronique	Non

Évolutivité mécanique	Non
Portée radiale	r = 3.5 m (26 m²)
Portée tangentielle	r = 12 m (302 m²)
Hauteur de montage	1,8 – 4,00 m
Hauteur de montage optimale	2 m
Nevalux technologie de capteur	Marche / Arrêt
CONNECTIVITÉ	
Mise en réseau	Non
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
Flux lumineux mesuré 360°	2962 lm
Température de couleur	4000 K
Écart chromatique LED	SDCM3
Indice de rendu des couleurs	80-89
Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL
Ampoule	LED non interchangeable
Culot	sans
Système de refroidissement LED	Contrôle thermique passif
Démarrage progressif	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1
DURÉE DE VIE	
Durée de vie LED max. °C	50000 h
Durée de vie LED L70B50 25°C	> 36000

Diminution du flux lumineux selon LM80	L70B10
RÉGLAGES	
Interrupteur crépusculaire	Oui
Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx
Réglage du temps	10 s – 15 Min.
Fonction lumière de base	Non
Réglages via	Potentiomètres
BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Résistance aux chocs	IK03
Indice de protection	IP44
Classe de protection	I
Température ambiante	de -10 jusqu'à 30 °C
Matériau du boîtier	Aluminium
Matériau du cache	Verre transparent
Lieu de montage	mur
Lieu d'application	Extérieur
Type de montage	En saillie
Application pièce	extérieur tout autour du bâtiment Cour et allée
Couleur	blanc
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Garantie fabricant	3 ans
Support mural d'angle inclus	Non
CERTIFICATS ET EPREL	
Classe d'efficacité énergétique EPREL	F
Catégorie EPREL	Source de lumière


LS 300 S blanc

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841067588

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

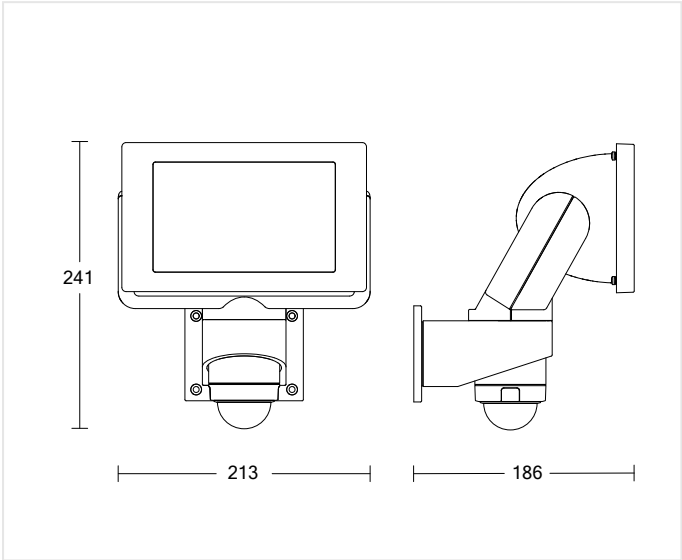

186 x 213 x 241 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,8 – 4,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL	4,00 m MAX
-------------------------	----------------	---------------

LS 300 S blanc

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841067588

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

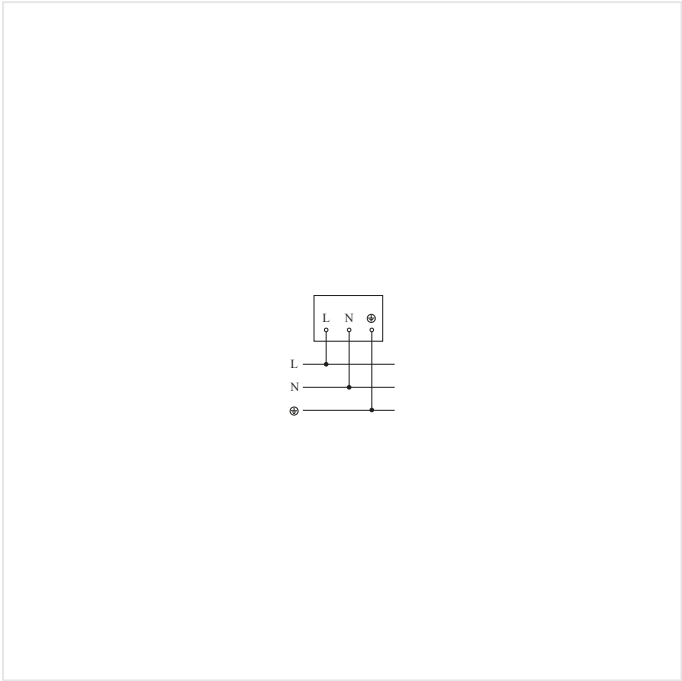



Schéma du circuit

LS 300 S blanc

EAN 4007841067588

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

Points forts

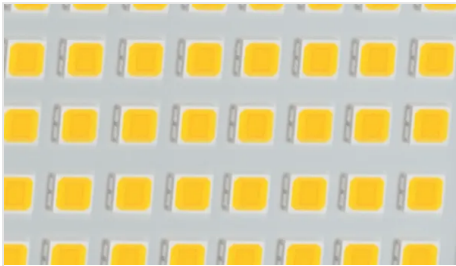**Système LED STEINEL inclus****Plastique résistant aux UV****Indice de rendu des couleurs IRC ≥ 80**

LS 300 S blanc

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841067588

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 067588

EAN 4007841067588

Typ LS 300 S blanc

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss