

IR Quattro HD-2 24m COM1 - sup. bianco

neva
lux

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064327

- Rilevatore passivo di presenza a infrarossi con rilevamento quadrato a 360°
- 5.200 zone di commutazione per un rilevamento ottimale
- Offre il più ampio campo di rilevamento della nostra gamma IR
- 4 sensori pirotecnici attivabili/disattivabili individualmente
- Sensibilità regolabile digitalmente
- Misura la presenza e la luminosità
- Misura di temperatura e umidità con IP, KNX e DALI-2 IPD
- Impostazione e collegamento in rete tramite Bluetooth
- Ideale per uffici e aule open space

64 x 123 x 123 mm



IR Quattro HD-2 24m COM1 - sup. bianco

EAN 4007841064327

RILEVATORE DI PRESENZA

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE			
EAN UI1	4007841064327		
Numero materiale	110067694		
Denominazione SAP	PRAESENZMELDER IR Q HD-2 COM1 AP WS		
Versione	Rilevatore di presenza		
Nome del prodotto scheda tecnica	IR Quattro HD-2 24m COM1 - sup. bianco		
Categoria di prodotto	Rilevatore di presenza		
Gruppo di sconto	P1		
Origine	Steinel Excel		
Stato del prodotto	Normale		
Produttore	Steinel		
DIMENSIONI			
Dimensioni L x P x A	64 x 123 x 123 mm		
UI1 peso netto	0.26		
ELETTRICO			
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz		
Uscita di commutazione 1 ohmica	2000 W		
Lampade fluorescenti reattore elettronico	1500 W		
Lampade fluorescenti non compensate	1000 VA		
Lampade fluorescenti compensate in serie	400 VA		
Lampade fluorescenti compensate in parallelo	1000 VA		
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione	2000 VA		
Lampade LED < 2 W	100 W		
Lampade LED > 2 W < 8 W	300 W		
Lampade LED > 8 W	600 W		
Carico capacitivo in µF	176 µF		
Autoconsumo	0,3 W		
		Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti	8
		Uscita di commutazione 1 a potenziale zero	No
		Corrente d'inserzione massima	800 A
TECNOLOGIA DEI SENSORI			
		Altezza di montaggio max.	10,00 m
		Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi
		Angolo di rilevamento	360 °
		Protezione anti-intrusione	Sì
		Mascheramento per segmenti	Sì
		Scalabilità elettronica	Sì
		Scalabilità meccanica	Sì
		Portata radiale	9 x 9 m (81 m²)
		Portata tangenziale	24 x 24 m (576 m²)
		Zone di commutazione	5200 zone di commutazione
		Altezza di montaggio	2,50 – 10,00 m
		Portata presenza	9 x 9 m (81 m²)
		Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
		Nevalux tecnologia del sensore	BT SIG Mesh, Acceso / Spento
CONNETTIVITÀ			
		Collegamento in rete	Sì
		Collegamento in rete tramite	Bluetooth Mesh
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE			
		Avvio luce dolce	No
		Luce permanente	commutabile
		Regolazione luce costante	No
IMPOSTAZIONI			
		Interruttore crepuscolare	Sì
		Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
		Impostazione del tempo	5 s – 60 Min.
		Funzione luce di base	No
		Luce principale regolabile	No
		Funzioni	Parametrizzazione di gruppi Modo semiautomatico/automatico Manuale ON / ON-OFF Funzione di gruppo vicino Modalità normale / modalità test Scenario luminoso
		Impostazioni tramite	Bluetooth Mesh App Potenziometri Smartphone
		Con telecomando	No
		Regolazione crepuscolare Teach	Sì
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE			
		Grado di protezione	IP54
		Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C
		Luogo di montaggio	soffitto
		Luogo di applicazione	Interni
		Tipo di montaggio	Superficie
		Materiale	Plastica
		Applicazione ambiente	auditorium aula ufficio open space magazzino verticale aree di produzione sala conferenze / sale riunioni camere di servizio aree di soggiorno spogliatoi reception / hall palestra parcheggi coperti / garage sotterranei sale pranzo / mense Interni
		Colore	bianco
		Colore RAL	9003
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA			
		Garanzia del produttore	5 anni
		Supporto angolare incluso	No


IR Quattro HD-2 24m COM1 - sup. bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064327

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

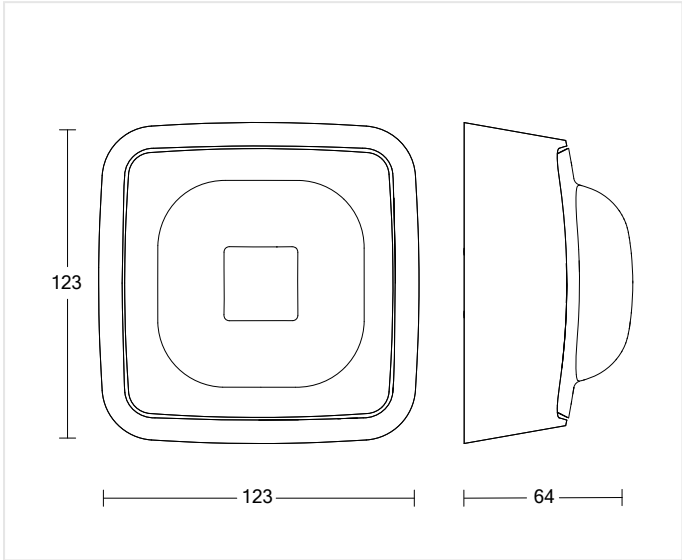

64 x 123 x 123 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 10,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
---------------------------	------------------	----------------


IR Quattro HD-2 24m COM1 - sup. bianco

EAN 4007841064327

RILEVATORE DI PRESENZA

Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico Master

IR Quattro HD-2 24m COM1 - sup. bianco

EAN 4007841064327

RILEVATORE DI PRESENZA

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

IR Quattro HD-2 24m COM1 - sup. bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064327

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841067335	Relais REL5A-Bluetooth	Componenti del sistema
 4007841067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth	Componenti del sistema

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

064327

EAN

4007841064327

Typ

IR Quattro HD-2 24m COM1 - sup. bianco

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss