

Hallway IP - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE



EAN 4007841086435

- Détection radiale parfaite avec une portée allant jusqu'à 25 m, idéale pour les longs couloirs et allées
- Portée adaptable pouvant être réglée individuellement dans les deux directions
- Design Control PRO II pour un aspect moderne et fonctionnel permettant de multiples applications
- Technologie Bluetooth pour une connexion et un contrôle faciles via Bluetooth
- Interfaces multiples, compatibles avec COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP et BT IPD
- Mesure de lumière externe nécessaire pour les capteurs noirs et pouvant être intégrée via Bluetooth ou KNX

68 x 103 x 103 mm



Hallway IP - encastré

DETECTEUR DE PRESENCE

EAN 4007841086435

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Avec détecteur de mouvement		Oui	Régulation de l'éclairage constant		Non	
EAN UE1	4007841086435	Détection		le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines		RÉGLAGES		
Numéro de matériel	110092818	Angle de détection		360 °		Interrupteur crépusculaire		Oui
Désignation SAP	PRAESENZMEL HALLWAY V2 IP UP WS	Angle d'ouverture		160 °		Réglage crépusculaire		2 – 2000 lx
Modèle	Détecteur de présence	Protection anti-contournement		Oui		Fonction lumière de base		Non
Nom du produit fiche technique	Hallway IP - encastré	Occultation par segments		Non		Lumière principale réglable		Non
Catégorie de produit	Détecteur de présence	Évolutivité électronique		Oui		Réglages via		Bluetooth Bus
Groupe de remise	TP	Évolutivité mécanique		Non		Avec télécommande		Non
Source	Steinel Excel	Portée radiale		25 x 3 m (75 m²)		Réglage crépusculaire Teach		Oui
Statut du produit	Normal	Portée tangentielle		25 x 3 m (75 m²)		BOÎTIER ET MATÉRIAU		
Fabricant	Steinel	Hauteur de montage		2 – 4 m		Indice de protection		IP20
DIMENSIONS		Hauteur de montage optimale		2,8 m		Température ambiante		de -20 jusqu'à 50 °C
Dimensions L x l x H	68 x 103 x 103 mm	Nevalux technologie de capteur		BT Open Mesh, IP / IT		Lieu de montage		plafond
UE1 poids net	0.165	CONNECTIVITÉ				Lieu d'application		Intérieur
ÉLECTRICITÉ		Mise en réseau		Oui		Type de montage		Montage encastré
Raccordement secteur	18 – 55 V	Mise en réseau via		Bluetooth Mesh		Matériau		Matière plastique
Détail tension d'alimentation	Passive PoE SELV, Standard PoE (IEEE 802.3 af)	Avec coupleur de bus		Oui		Application pièce		Intérieur couloir / allée
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE				Couleur		blanc
Hauteur de montage max.	4,00 m	Démarrage progressif		Non		Couleur RAL		9003
Technologie de capteur	Hyper fréquence	Éclairage permanent		commutable		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE		
Puissance d'émission	< 1 mW					Garantie fabricant		5 ans
Technologie HF	5,8 GHz					Support mural d'angle inclus		Non


Hallway IP - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841086435

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

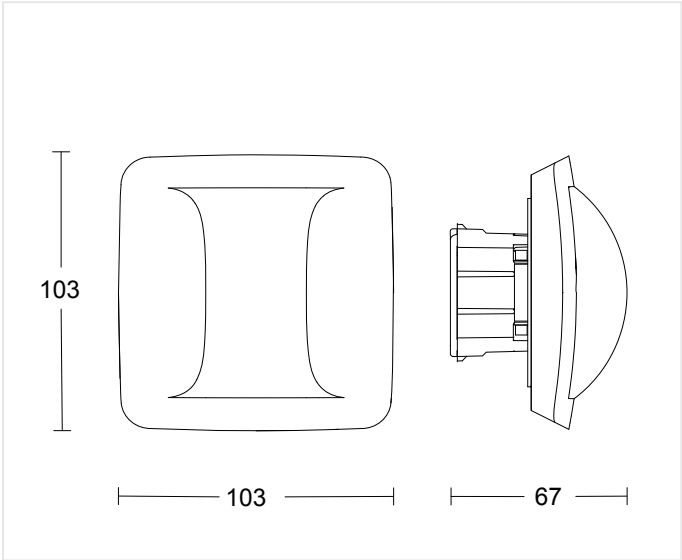

68 x 103 x 103 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
---------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

Hallway IP - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841086435

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

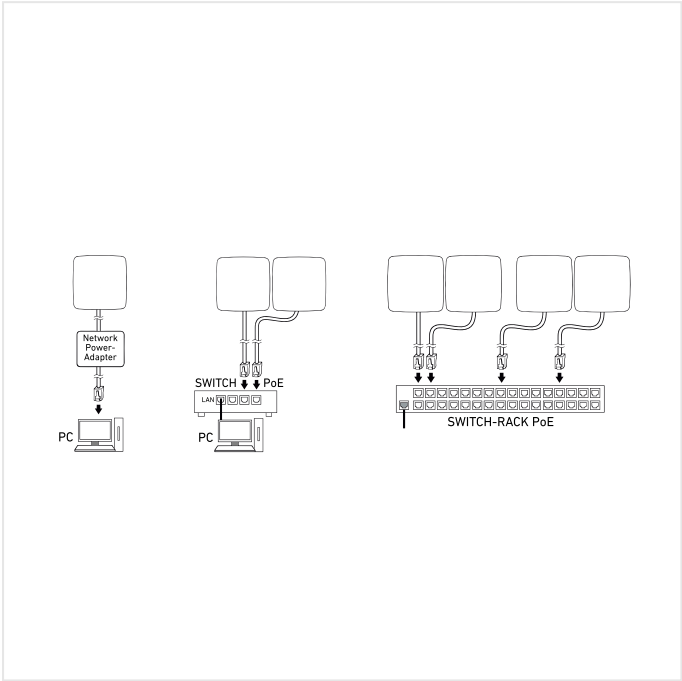


Schéma du circuit

Hallway IP - encastré

EAN 4007841086435

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Points forts



Plastique résistant aux UV

Hallway IP - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841086435

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 086435

EAN 4007841086435

Typ Hallway IP - encastré

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss