

IS 345 PF - tondo, sup.

SENSORE DI MOVIMENTO

neva
lux

EAN 4007841033828

126 x 65 mm



IS 345 PF - tondo, sup.

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841033828

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Lampade LED > 8 W		600 W		Luce permanente		commutabile, 4 ore	
EAN UI1	4007841033828	Carico capacitivo in µF		176 µF		Regolazione luce costante		No	
Numero materiale	110046124	Corrente d'inserzione massima		110 A					
Denominazione SAP	BEWEGUNGSMELDER IS 345-R PF AP WS	TECNOLOGIA DEI SENSORI							
Versione	Rilevatori di movimento	Altezza di montaggio max.		5,00 m		Interruttore crepuscolare		Si	
Nome del prodotto scheda tecnica	IS 345 PF - tondo, sup.	Tecnologia del sensore		Infrarossi passivi		Regolazione crepuscolare		2 – 1000 lx	
Categoria di prodotto	Sensore di movimento	Angolo di rilevamento		360 °		Impostazione del tempo		5 s – 15 Min.	
Gruppo di sconto	B	Angolo di apertura		45 °		Funzione luce di base		No	
Origine	Steinel Excel	Protezione anti-intrusione		Si		Luce principale regolabile		No	
Stato del prodotto	Normale	Mascheramento per segmenti		Si		Funzioni		Modalità normale / modalità test Manuale ON / ON-OFF	
Produttore	Steinel	Scalabilità elettronica		No		Impostazioni tramite		Telecomando Potenziometri Smart Remote	
DIMENSIONI		Scalabilità meccanica		No		Con telecomando		No	
Dimensioni Ø x A	126 x 65 mm	Portata radiale		12 x 6 m (72 m²)		Regolazione crepuscolare Teach		Si	
UI1 peso netto	0.184	Portata tangenziale		23 x 6 m (138 m²)					
ELETTRICO		Zone di commutazione		280 zone di commutazione		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE			
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Altezza di montaggio		2,50 – 5,00 m		Grado di protezione		IP54	
Potenza	2000 W	Altezza di montaggio ottimale		2,8 m		Temperatura ambiente		da -20 fino a 50 °C	
Lampade fluorescenti reattore elettronico	1500 W	Nevalux tecnologia del sensore		Accesso / Spento		Luogo di montaggio		soffitto	
Lampade fluorescenti non compensate	1000 VA	CONNETTIVITÀ				Luogo di applicazione		Esterno Interni	
Lampade fluorescenti compensate in serie	400 VA	Collegamento in rete		Si		Tipo di montaggio		Superficie	
Lampade fluorescenti compensate in parallelo	400 VA	Tipo di collegamento in rete		master/master		Materiale		Plastica	
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione	2000 VA	Collegamento in rete tramite		Cavo		Applicazione ambiente		corridoio / pianerottolo parcheggi coperti / garage sotterranei Esterno Interni	
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE						Colore		bianco	
Lampade LED < 2 W	100 W	Avvio luce dolce		No		Colore RAL		9003	
Lampade LED > 2 W < 8 W	300 W					CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA			
						Garanzia del produttore		5 anni	
						Supporto angolare incluso		No	


IS 345 PF - tondo, sup.

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841033828

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

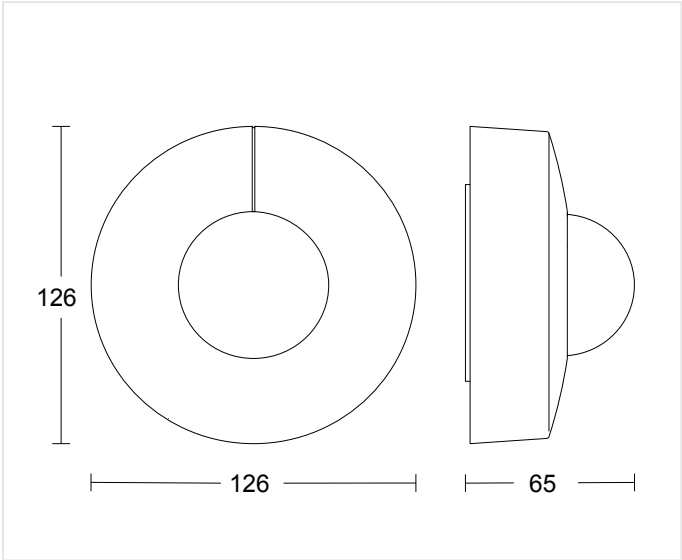

126 x 65 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 5,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	5,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------


IS 345 PF - tondo, sup.

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841033828

Schemi elettrici

SCHEMA 1

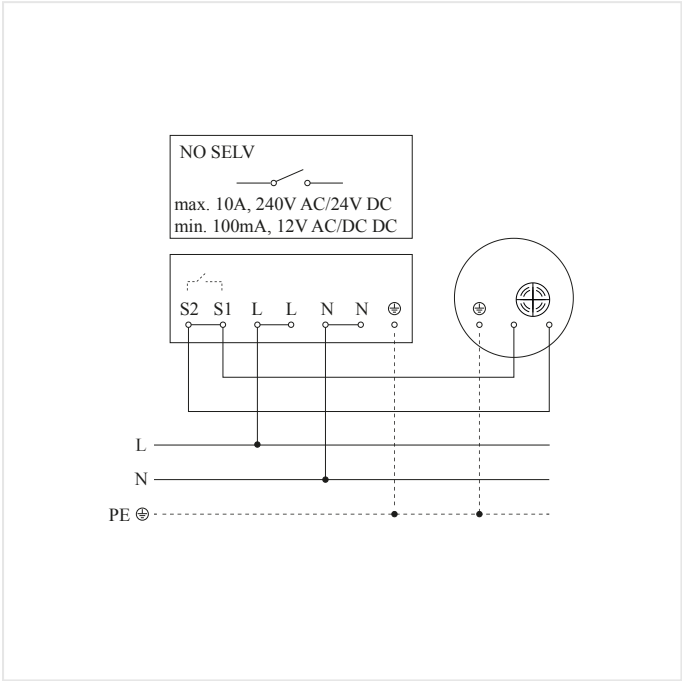

Schema elettrico Master

IS 345 PF - tondo, sup.


EAN 4007841033828

SENSORE DI MOVIMENTO

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

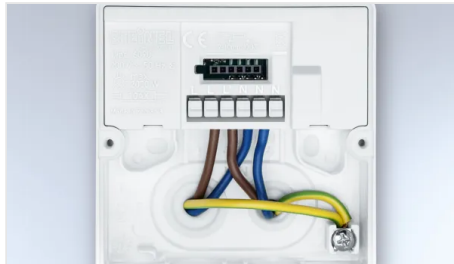

Grande vano per l'allacciamento elettrico



Telecomandi opzionali

IS 345 PF - tondo, sup.

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841033828

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841009151	Smart Remote	Accessori
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessori
 4007841056735	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz rund	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

033828

EAN

4007841033828

Typ

IS 345 PF - tondo, sup.

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss