

IR Quattro HD 24m DALI plus En saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

neva
lux

EAN 4007841035273

65 x 120 x 120 mm



IR Quattro HD 24m DALI plus En saillie

EAN 4007841035273

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION	
EAN UE1	4007841035273
Numéro de matériel	110053593
Désignation SAP	PRAESENZMELDER IR QUATTRO HD DALIPLUS AP
Modèle	Détecteur de présence
Nom du produit fiche technique	IR Quattro HD 24m DALI plus En saillie
Catégorie de produit	Détecteur de présence
Groupe de remise	P
Source	Steinel Excel
Statut du produit	Normal
Fabricant	Steinel
DIMENSIONS	
Dimensions L × l × H	65 x 120 x 120 mm
UE1 poids net	0.289
ÉLECTRICITÉ	
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Consommation propre	0,5 W
Sortie de commande DALI	Broadcast 64 ballasts électroniques / Adressable
Courant d'appel maximal	10 A
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION	
Hauteur de montage max.	10,00 m
Technologie de capteur	infrarouge passif
Avec détecteur de mouvement	Oui
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	160 °
Protection anti-contournement	Oui
Occultation par segments	Non
Évolutivité électronique	Non

Évolutivité mécanique	Oui
Portée radiale	8 x 8 m (64 m²)
Portée tangentielle	20 x 20 m (400 m²)
Zones de commutation	4800 zones de commutation
Hauteur de montage	2,50 – 10,00 m
Portée présence	8 x 8 m (64 m²)
Hauteur de montage optimale	2,8 m
Nevalux technologie de capteur	DALI 2
CONNECTIVITÉ	
Mise en réseau	Oui
Type de mise en réseau	Maître/maître Maître/esclave
Mise en réseau via	Câble Bus DALI
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
Démarrage progressif	Oui
Éclairage permanent	commutable
Régulation de l'éclairage constant	Oui
RÉGLAGES	
Interrupteur crépusculaire	Oui
Réglage crépusculaire	10 – 1000 lx
Réglage du temps	5 s – 60 Min.
Fonction lumière de base	Oui
Durée fonction lumière de base	1-60 min, toute la nuit
Lumière principale réglable	50 - 100 %
Fonctions	4 entrées pour boutons-poussoirs courants Semi-automatique / Automatique Maintien d'un éclairage constant ON-OFF Commande maître/esclave Fonction de groupe voisin Mode normal / mode test Fonction TouchDIM

Réglages via	Télécommande Smart Remote
Avec télécommande	Non
Réglage crépusculaire Teach	Oui
Fonction lumière de base en pourcentage	10 – 50 %
Fonction lumière de base pourcentage de	10
Fonction lumière de base pourcentage jusqu'à	50
BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Indice de protection	IP20
Température ambiante	de 0 jusqu'à 40 °C
Lieu de montage	plafond
Lieu d'application	Intérieur
Type de montage	En saillie
Matériau	Matière plastique
Application pièce	salle de classe salle de cours bureau grande surface entrepôt de stockage haut zone de production salle de conférences / salle de réunion salle du personnel soignant salle commune vestiaires gymnase réception / hall parking couvert / garage souterrain Intérieur
Couleur	blanc
Couleur RAL	9010
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Garantie fabricant	5 ans
Support mural d'angle inclus	Non
CERTIFICATS ET EPREL	
Certificats	VDE DALI-2


IR Quattro HD 24m DALI plus En saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841035273

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

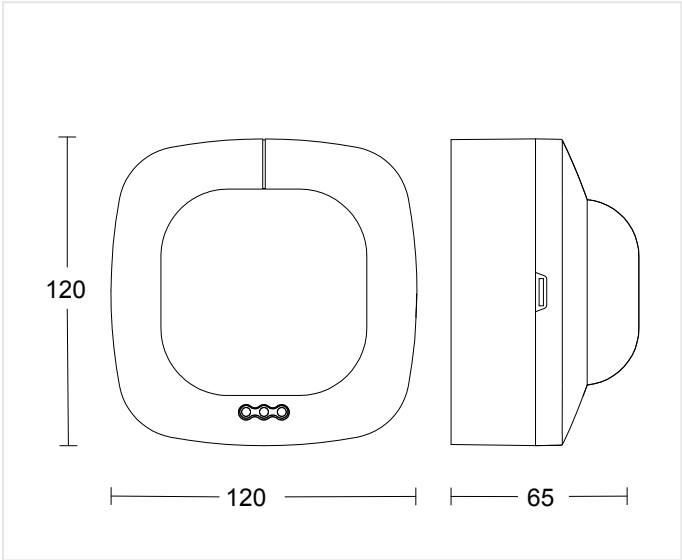

65 x 120 x 120 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 10,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
---------------------------	------------------	----------------

IR Quattro HD 24m DALI plus En saillie

EAN 4007841035273

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

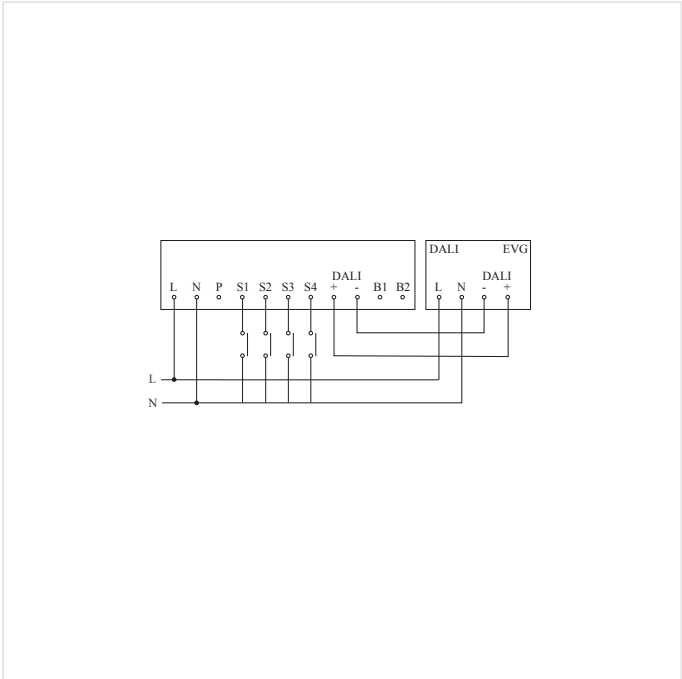


Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

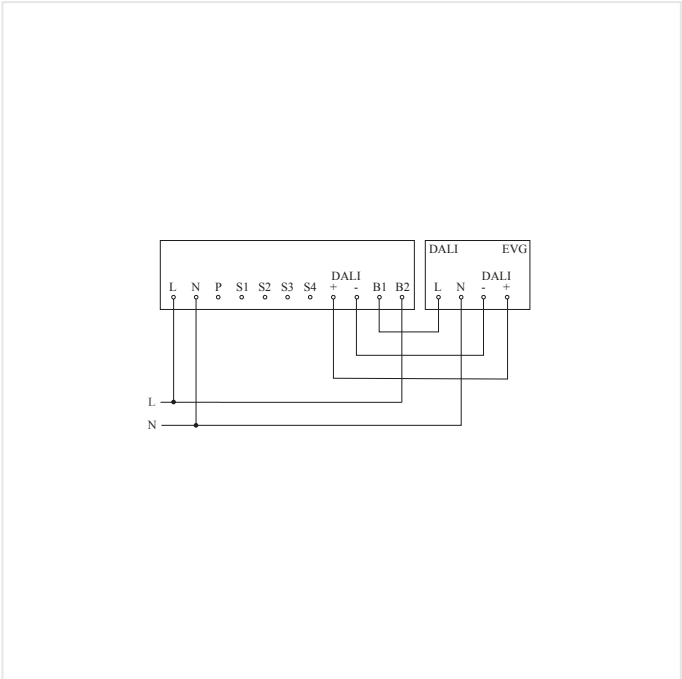


Schéma du circuit principal avec ballast électronique ARRÊT

IR Quattro HD 24m DALI plus En saillie

EAN 4007841035273

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Points forts



4 pyrodétecteurs numériques avec DSP
(Digital Signal Processing)



Télécommande Smart Remote en option

IR Quattro HD 24m DALI plus En saillie

EAN **4007841035273**

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 035273

EAN 4007841035273

Typ **IR Quattro HD 24m DALI plus En saillie****neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss