

Hallway COM1 - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

neva
lux

EAN 4007841086497

- Détection radiale parfaite avec une portée allant jusqu'à 25 m, idéale pour les longs couloirs et allées
- Portée adaptable pouvant être réglée individuellement dans les deux directions
- Design Control PRO II pour un aspect moderne et fonctionnel permettant de multiples applications
- Technologie Bluetooth pour une connexion et un contrôle faciles via Bluetooth
- Interfaces multiples, compatibles avec COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP et BT IPD
- Mesure de lumière externe nécessaire pour les capteurs noirs et pouvant être intégrée via Bluetooth ou KNX

105 x 103 x 103 mm



Hallway COM1 - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841086497

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Technologie de capteur		Hyper fréquence		RÉGLAGES	
EAN UE1	4007841086497	Puissance d'émission		< 1 mW		Interrupteur crépusculaire	Oui
Numéro de matériel	110092824	Technologie HF		5,8 GHz		Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Désignation SAP	PRAESENZMEL HALLWAY V2 COM1 DE WS	Avec détecteur de mouvement		Oui		Réglage du temps	10 s – 60 Min.
Modèle	Détecteur de présence	Détection		le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines		Fonction lumière de base	Non
Nom du produit fiche technique	Hallway COM1 - faux-plafonds					Lumière principale réglable	Oui
Catégorie de produit	Détecteur de présence	Angle de détection		360 °		Fonctions	Paramétrage de groupe Semi-automatique / Automatique Scénario d'éclairage Manuel ON / ON-OFF Fonction de groupe voisin Mode normal / mode test
Groupe de remise	TP	Angle d'ouverture		160 °		Réglages via	Bluetooth Mesh
Source	Steinel Excel	Protection anti-contournement		Oui		Avec télécommande	Non
Statut du produit	Normal	Occultation par segments		Non		Réglage crépusculaire Teach	Oui
Fabricant	Steinel	Évolutivité électronique		Oui		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
DIMENSIONS		Évolutivité mécanique		Non		Indice de protection	IP20
Dimensions L × l × H	105 x 103 x 103 mm	Portée radiale		25 x 3 m (75 m²)		Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
UE1 poids net	0.207	Portée tangentielle		25 x 3 m (75 m²)		Lieu de montage	plafond
ÉLECTRICITÉ		Hauteur de montage		2 – 4 m		Lieu d'application	Intérieur
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Hauteur de montage optimale		2,8 m		Type de montage	Encastrement au plafond
Sortie de commutation 1 ohmique	2000 W	Nevalux technologie de capteur		BT Open Mesh, Marche / Arrêt		Matériau	Matière plastique
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	2000 VA	CONNECTIVITÉ				Application pièce	Intérieur couloir / allée
Consommation propre	1 W	Mise en réseau		Oui		Couleur	blanc
Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes	8	Mise en réseau via		Bluetooth Mesh		Couleur RAL	9003
Sortie de commutation 1 sans potentiel	Non	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE				CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Courant d'appel maximal	800 A	Démarrage progressif		Non		Garantie fabricant	5 ans
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Éclairage permanent		commutable		Support mural d'angle inclus	Non
Hauteur de montage max.	4,00 m	Régulation de l'éclairage constant		Non			


Hallway COM1 - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841086497

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

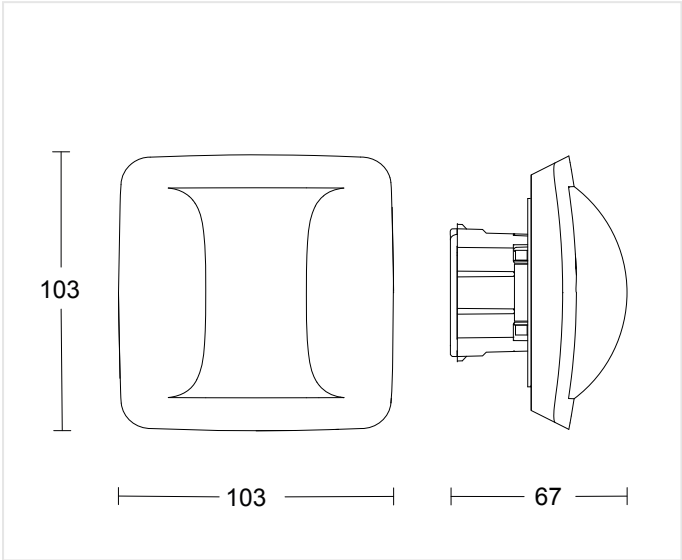

105 x 103 x 103 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------

Hallway COM1 - faux-plafonds

EAN 4007841086497

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Schémas de câblage

SCHÉMA 1




Schéma du circuit principal

Hallway COM1 - faux-plafonds

EAN 4007841086497

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Points forts



Plastique résistant aux UV



Mise en réseau et réglage possibles via Bluetooth

Hallway COM1 - faux-plafonds

EAN 4007841086497

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 086497

EAN 4007841086497

Typ Hallway COM1 - faux-plafonds

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss