

IS 2360-3 ECO 24m bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

neva
lux

EAN 4007841057770

121 x 57 mm



IS 2360-3 ECO 24m bianco

EAN 4007841057770

SENSORE DI MOVIMENTO

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

EAN UI1	4007841057770
Numero materiale	110062393
Denominazione SAP	BEWEGUNGSMELDER IS 2360-3 ECO WS
Versione	Rilevatori di movimento
Nome del prodotto scheda tecnica	IS 2360-3 ECO 24m bianco
Categoria di prodotto	Sensore di movimento
Gruppo di sconto	B
Origine	Steinel Excel
Stato del prodotto	Normale
Produttore	Steinel

DIMENSIONI

Dimensioni Ø x A	121 x 57 mm
UI1 peso netto	0.177

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Potenza	2000 W
Uscita di commutazione 1 ohmica	2000 W
Lampade fluorescenti reattore elettronico	500 W
Lampade fluorescenti non compensate	500 VA
Lampade fluorescenti compensate in serie	900 VA
Lampade fluorescenti compensate in parallelo	400 VA
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione	2000 VA
Lampade LED < 2 W	100 W
Lampade LED > 2 W < 8 W	300 W
Lampade LED > 8 W	500 W
Carico capacitivo in µF	176 µF

Autoconsumo	0,56 W
Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti	8
Uscita di commutazione 1 a potenziale zero	No
Corrente d'inserzione massima	200 A

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	6,00 m
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi
Con sensore di movimento	Sì
Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	90 °
Protezione anti-intrusione	Sì
Mascheramento per segmenti	Sì
Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	No
Portata radiale	Ø 6 m (28 m²)
Portata tangenziale	Ø 24 m (452 m²)
Zone di commutazione	972 zone di commutazione
Altezza di montaggio	2,50 – 6,00 m
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
Nevalux tecnologia del sensore	Acceso / Spento

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	master/master
Collegamento in rete tramite	Cavo

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Avvio luce dolce	No
Luce permanente	commutabile

Regolazione luce costante	No
---------------------------	----

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	Sì
Regolazione crepuscolare	2 – 1000 lx
Impostazione del tempo	5 s – 15 Min.
Funzione luce di base	No
Luce principale regolabile	No
Impostazioni tramite	Potenziometri
Con telecomando	No
Regolazione crepuscolare Teach	No

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	IP54
Classe di protezione	II
Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C
Materiale di copertura (in dotazione)	calotte di copertura
Luogo di montaggio	soffitto
Luogo di applicazione	Esterno Interni
Tipo di montaggio	Superficie
Materiale	Plastica
Applicazione ambiente	corridoio / pianerottolo spogliatoi locale multiuso / di servizio cucinette vano scala WC / docce parcheggi coperti / garage sotterranei Esterno magazzino Interni
Colore	bianco
Colore RAL	9010

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	5 anni
Supporto angolare incluso	No

CERTIFICATI ED EPREL

Certificati	VDE
-------------	-----


IS 2360-3 ECO 24m bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841057770

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

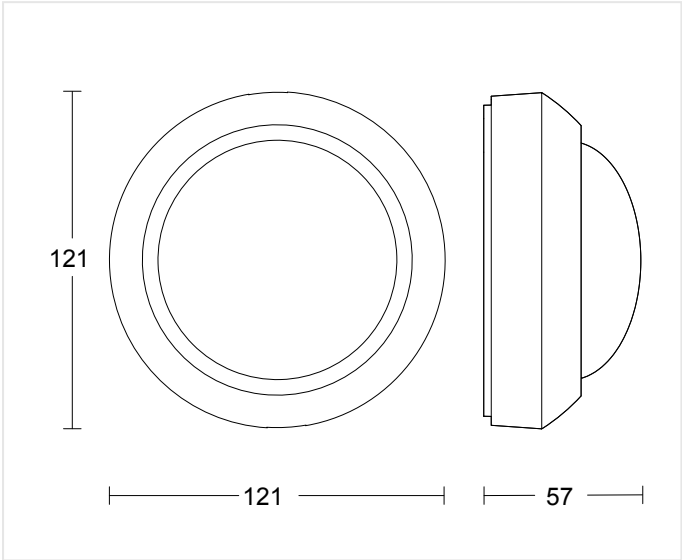

121 x 57 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 6,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	6,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------


IS 2360-3 ECO 24m bianco

EAN 4007841057770

SENSORE DI MOVIMENTO

Schemi elettrici

SCHEMA 1

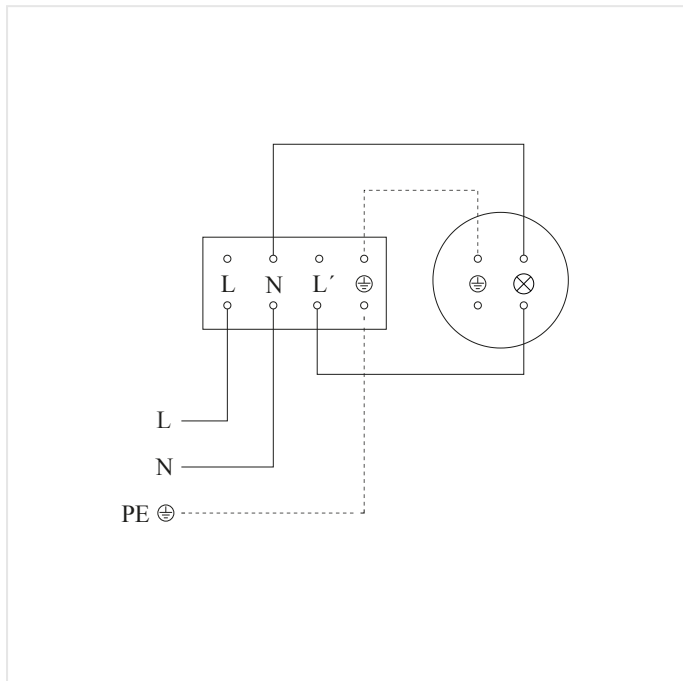

Schema elettrico

IS 2360-3 ECO 24m bianco

EAN 4007841057770

SENSORE DI MOVIMENTO

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

IS 2360-3 ECO 24m bianco

EAN 4007841057770

SENSORE DI MOVIMENTO

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 057770

EAN 4007841057770

Typ IS 2360-3 ECO 24m bianco

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss