

True Presence COM2 - Aufputz weiss

PRÄSENZMELDER

neva
lux

EAN 4007841057930

45 x 123 x 123 mm



True Presence COM2 - Aufputz weiss

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841057930

Technische Daten

IDENTIFIKATION			
VPE1 EAN	4007841057930	Schaltausgang 2 ohmsch	230 W
Materialnummer	110062729	Schaltausgang 2 potenzialfrei	Ja
SAP-Bezeichnung	PRAESENZMELDER TRUE PRESENCE COM2 AP WS	Einschaltstrom maximal	800 A
Ausführung	Präsenzmelder	SENSORIK	
Produktname Datenblatt	True Presence COM2 - Aufputz weiss	Montagehöhe max.	12,00 m
Produktkategorie	Präsenzmelder	Sensortechnologie	Hochfrequenz
Rabattgruppe	TP	Sendeleistung	< 1 mW
Quelle	Steinel Excel	HF-Technik	7,2 GHz
Produktstatus	Normal	Mit Bewegungsmelder	Ja
Hersteller	Steinel	Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände
ABMESSUNGEN		Erfassungswinkel	360 °
Abmessungen L × B × H	45 x 123 x 123 mm	Öffnungswinkel	160 °
VPE1 Nettogewicht	0.279	Unterkriechschutz	Ja
ELEKTRIK		Segmentweise Ausblendung	Nein
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Leistung	2000 W	Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Schaltausgang 1 ohmsch	2000 W	Reichweite radial	Ø 15 m (177 m²)
Leuchtstofflampen EVG	1500 W	Reichweite tangential	Ø 15 m (177 m²)
Leuchtstofflampen unkompensiert	1000 VA	Montagehöhe	2,00 – 12,00 m
Leuchtstofflampen reihenkompensiert	400 VA	Reichweite Präsenz	Ø 15 m (177 m²)
Leuchtstofflampen parallelkompensiert	1000 VA	Reichweite True Presence	Ø 9 m (64 m²)
Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen	2000 VA	Optimale Montagehöhe	2,8 m
LED-Lampen < 2 W	100 W	Montagehöhe max. True Presence Erfassung	4,00 m
LED-Lampen > 2 W < 8 W	300 W	Nevalux Sensortechnologie	BT Open Mesh, Ein / Aus
LED-Lampen > 8 W	600 W	VERNETZUNG	
Kapazitive Belastung in µF	176 µF	Vernetzung	Ja
Eigenverbrauch	1 W	Art der Vernetzung	Master/Master Master/Slave
Schaltausgang 1 Anzahl LED/Leuchtstofflampen	8	Vernetzung via	Bluetooth
Schaltausgang 1 potenzialfrei	Nein	LICHTTECHNIK	
		Softlichtstart	Nein
		Dauerlicht	schaltbar
		Konstantlichtregelung	Nein
		EINSTELLUNGEN	
		Dämmerungsschalter	Ja
		Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
		Zeiteinstellung	20 s – 60 Min.
		Grundlichtfunktion	Nein
		Hauptlicht einstellbar	Nein
		Funktionen	Gruppenparametrierung Halb- / Vollautomatik Lichtszenen Manuell ON / ON-OFF Nachbargruppenfunktion Normal- / Testbetrieb
		Einstellungen via	Bluetooth
		Mit Fernbedienung	Nein
		Dämmerungseinstellung Teach	Ja
		GEHÄUSE & MATERIAL	
		Schutzart	IP54
		Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C
		Montageort	Decke
		Anwendung Ort	Innenbereich
		Montageart	Aufputz
		Werkstoff	Kunststoff
		Anwendung Raum	Klassenzimmer Hörsaal Einzelbüro Grossraumbüro Hochregallager Produktionsbereich Konferenzraum / Besprechungsraum Hotelzimmer Pflegezimmer Dienstzimmer Aufenthaltsraum Speisesaal / Kantine Umkleide Teeküche Sporthalle Rezeption / Lobby WC / Waschraum Lager Innenbereich
		Farbe	Weiss
		Farbe RAL	9003
		LIEFERUMFANG & GARANTIE	
		Herstellergarantie	5 Jahre
		Inkl. Eckwandhalter	Nein


True Presence COM2 - Aufputz weiss

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841057930

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

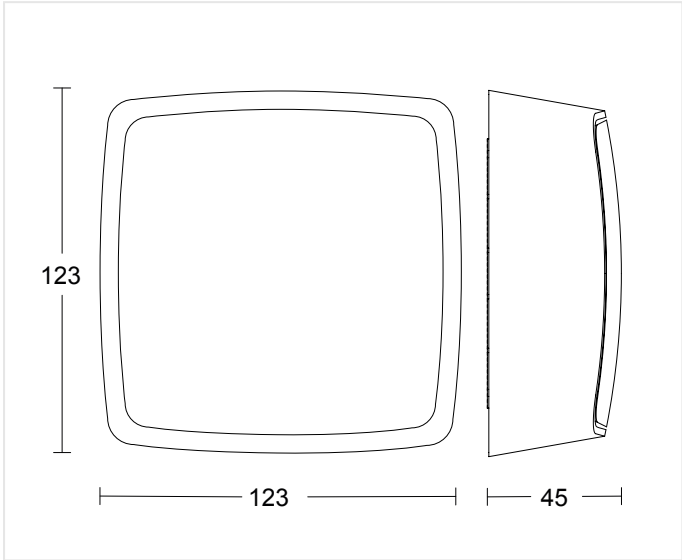

45 x 123 x 123 mm

MONTAGEHÖHE

2,00 – 12,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	12,00 m MAX
---------------------------	------------------	----------------


True Presence COM2 - Aufputz weiss

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841057930

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

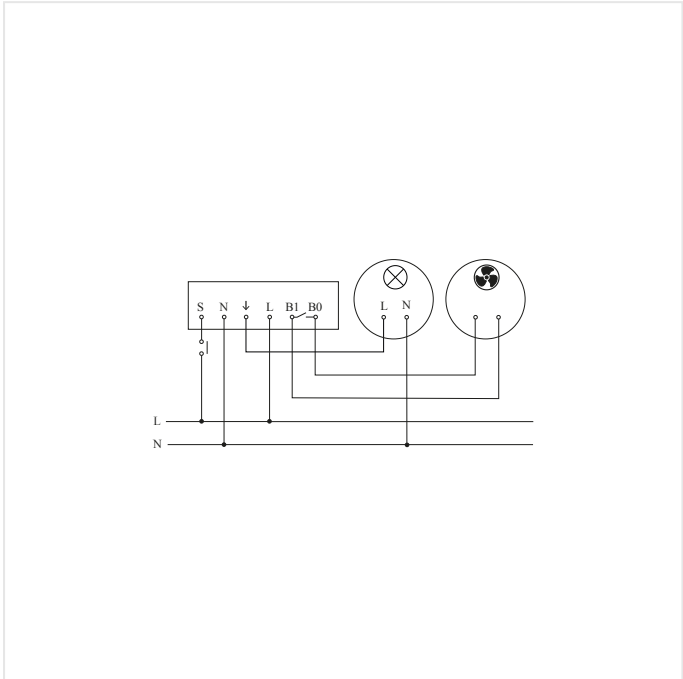

Schaltplan Master

True Presence COM2 - Aufputz weiss

EAN 4007841057930

PRÄSENZMELDER


Highlights



UV-beständiger Kunststoff



Digitale Hochfrequenz-Sensorik

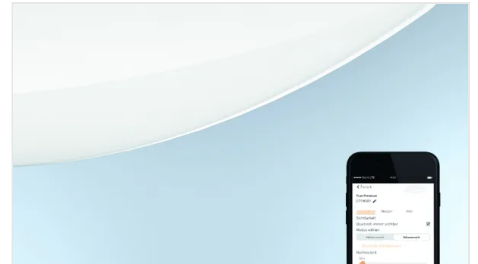

Vernetzbar und Einstellbar via Bluetooth

True Presence COM2 - Aufputz weiss

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841057930

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	057930
EAN	4007841057930
Typ	True Presence COM2 - Aufputz weiss
nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	