

LuxMaster IR Quattro HD-2 24m DALI-2 APC - in superficie

neva
lux

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064365

- Rilevatore passivo di presenza a infrarossi con rilevamento quadrato a 360°
- 5.200 zone di commutazione per un rilevamento ottimale
- Ideale per uffici open space e aule scolastiche
- 4 sensori piroelettrici attivabili/disattivabili singolarmente, sensibilità regolabile digitalmente
- Impostazione e collegamento in rete tramite Bluetooth
- Misurazione della presenza e della luminosità
- Indirizzamento DALI fino a 64 partecipanti in max. 4 gruppi
- Modalità operative: completamente automatica e semiautomatica, funzionamento con sensore di luce, modalità risparmio notturno
- Controllo basato sul tempo con profili di illuminazione dipendenti dall'ora e dal giorno

64 x 123 x 123 mm



LuxMaster IR Quattro HD-2 24m DALI-2 APC - in superficie

EAN 4007841064365

RILEVATORE DI PRESENZA

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE			
EAN UI1	4007841064365	Portata radiale	9 x 9 m (81 m²)
Numero materiale	110067698	Portata tangenziale	24 x 24 m (576 m²)
Denominazione SAP	PRAESENZMELDER IR Q HD-2 DALI2-APC AP WS	Zone di commutazione	5200 zone di commutazione
Versione	Rilevatore di presenza	Altezza di montaggio	2,50 – 10,00 m
Nome del prodotto scheda tecnica	LuxMaster IR Quattro HD-2 24m DALI-2 APC - in superficie	Portata presenza	9 x 9 m (81 m²)
Categoria di prodotto	Rilevatore di presenza	Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
Gruppo di sconto	P1	Nevalux tecnologia del sensore	BT SIG Mesh, DALI 2
Origine	Steinel Excel	CONNETTIVITÀ	
Stato del prodotto	Normale	Collegamento in rete	Sì
Produttore	Steinel	Collegamento in rete tramite	Bluetooth bus DALI
DIMENSIONI		Numero di partecipanti DALI	64
Dimensioni L x P x A	64 x 123 x 123 mm	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
UI1 peso netto	0.259	Avvio luce dolce	Sì
ELETTRICO		Luce permanente	commutabile
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Regolazione luce costante	Sì
Autoconsumo	0,3 W	IMPOSTAZIONI	
Dettaglio tensione di alimentazione	max. 64 utenze	Interruttore crepuscolare	Sì
Uscita di controllo DALI	adressable / broadcast 64 ballast elettronici	Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Impostazione del tempo	5 s – 30 Min.
Altezza di montaggio max.	10,00 m	Funzione luce di base	Sì
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi	Durata funzione luce di base	1-60 min, tutta la notte
Angolo di rilevamento	360 °	Luce principale regolabile	10 - 100 %
Angolo di apertura	360 °	Funzioni	Richiamo di scenari luminosi programmati Modo semiautomatico/automatico Regolazione della luce costante ON-OFF Scenario luminoso Manuale ON / ON-OFF Funzione di gruppo vicino Modalità normale / modalità test Funzione TouchDIM
Protezione anti-intrusione	Sì		
Mascheramento per segmenti	Sì		
Scalabilità elettronica	Sì		
Scalabilità meccanica	Sì		
		Impostazioni tramite Bluetooth	
		Con telecomando	No
		Regolazione crepuscolare Teach	Sì
		Funzione luce di base in percentuale	3 – 90 %
		Funzione luce di base percentuale da	3
		Funzione luce di base percentuale fino a	90
		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
		Grado di protezione	IP54
		Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C
		Luogo di montaggio	soffitto
		Luogo di applicazione	Interni
		Tipo di montaggio	Superficie
		Materiale	Plastica
		Applicazione ambiente	auditorium aula ufficio open space magazzino verticale aree di produzione sala conferenze / sale riunioni camere di servizio aree di soggiorno spogliatoi reception / hall palestra parcheggi coperti / garage sotterranei sale pranzo / mense Interni
		Colore	bianco
		Colore RAL	9003
		CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
		Garanzia del produttore	5 anni
		Supporto angolare incluso	No


LuxMaster IR Quattro HD-2 24m DALI-2 APC - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064365

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

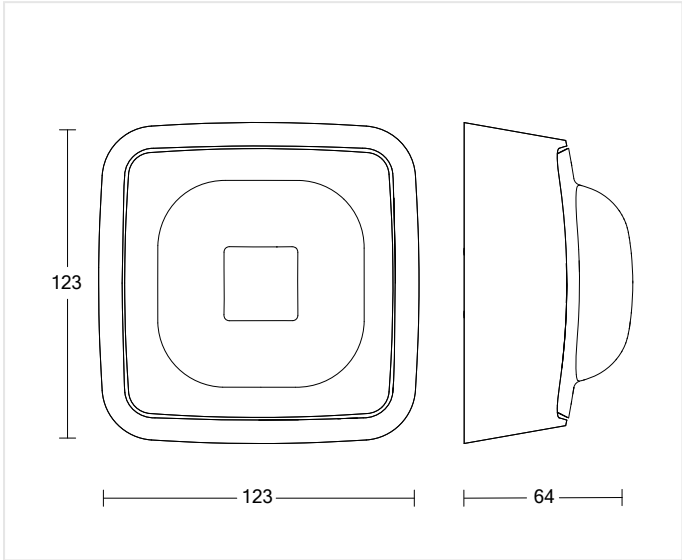

64 x 123 x 123 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 10,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
---------------------------	------------------	----------------


LuxMaster IR Quattro HD-2 24m DALI-2 APC - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064365


Schemi elettrici

SCHEMA 1

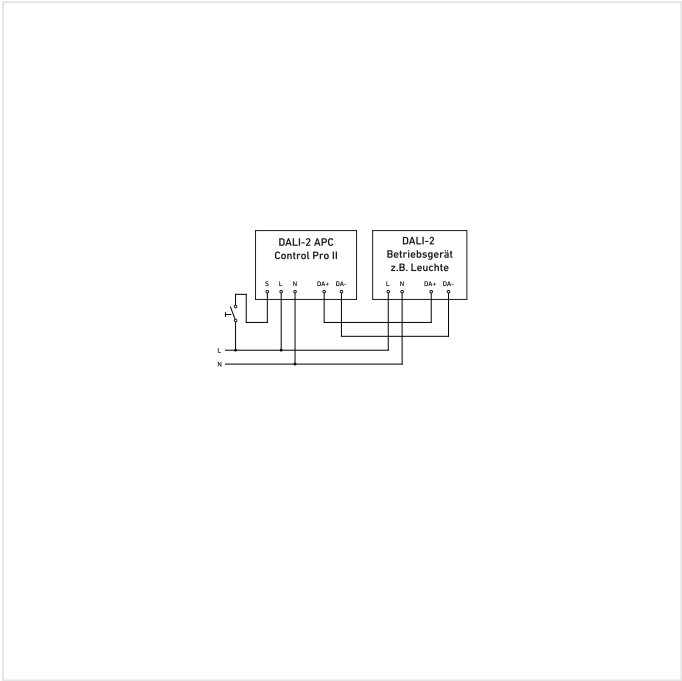

Schema elettrico Master

SCHEMA 2

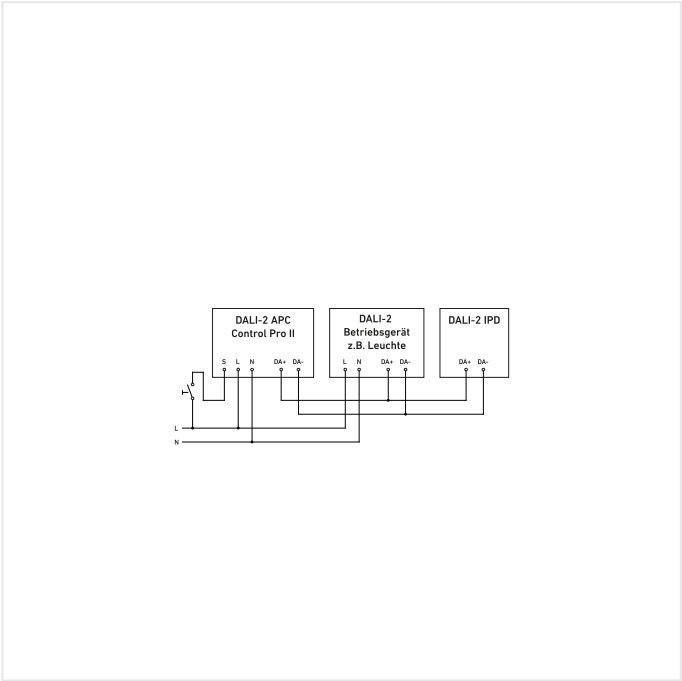

Schema elettrico Master-Slave collegamento in rete

LuxMaster IR Quattro HD-2 24m DALI-2 APC - in superficie

EAN 4007841064365

RILEVATORE DI PRESENZA

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

LuxMaster IR Quattro HD-2 24m DALI-2 APC - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064365

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841067335	Relais REL5A-Bluetooth	Componenti del sistema
 4007841067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth	Componenti del sistema

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

064365

EAN

4007841064365

TypLuxMaster IR Quattro HD-2 24m DALI-2 APC - in superficie

nevalux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss