

L 845 C senza rilevatore di movimento, con Bluetooth

neva
lux

LAMPADA DA ESTERNO LED SENZA SENSORE

EAN 4007841078638

134 x 134 x 87 mm



L 845 C senza rilevatore di movimento, con Bluetooth

EAN 4007841078638

LAMPADA DA ESTERNO LED SENZA SENSORE

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		CONNETTIVITÀ		Impostazioni tramite App Smartphone Bluetooth Mesh	
EAN UI1	4007841078638	Collegamento in rete	Sì	Con telecomando	No
Numero materiale	110081103	Tipo di collegamento in rete	Master/Slave	Regolazione crepuscolare Teach	Sì
Denominazione SAP	LED AUSSENLEUCHTE L 845 C ANT	Collegamento in rete tramite	Bluetooth Mesh	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Nome del prodotto scheda tecnica	L 845 C senza rilevatore di movimento, con Bluetooth	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Resistenza agli urti	IK03
Categoria di prodotto	Lampada da esterno LED senza sensore	Flusso luminoso misurato 360°	719 lm	Grado di protezione	IP44
Gruppo di sconto	A	Temperatura di colore	3000 K	Classe di protezione	I
Origine	Steinel Excel	Deviazione cromatica LED	SDCM3	Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C
Stato del prodotto	Normale	Indice di resa cromatica	= 82	Materiale dell'alloggiamento	Alluminio
Produttore	Steinel	Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL	Materiale della copertura	Plastica opalina
DIMENSIONI		Lampadina	LED non sostituibile	Luogo di montaggio	Parete
Dimensioni L × P × A	134 x 134 x 87 mm	Attacco	senza	Luogo di applicazione	Esterno
UI1 peso netto	0.74	Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control	Tipo di montaggio	Superficie
ELETTRICO		Avvio luce dolce	Sì	Materiale	Alluminio
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	DURATA		Applicazione ambiente	Esterno ingressi di abitazioni perimetro della casa terrazzi / balconi Cortili e passi carrai
Potenza	9 W	Durata LED L70B50 25°C	> 60000	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Calo del flusso luminoso secondo LM80	L70B50	Garanzia del produttore	5 anni
Altezza di montaggio max.	2,50 m	IMPOSTAZIONI		Targa civico inclusa	No
Con sensore di movimento	No	Interruttore crepuscolare	Sì	CERTIFICATI ED EPREL	
Altezza di montaggio	1,8 – 2,50 m	Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx	Categoria EPREL	Prodotto con sorgente luminosa integrata
Altezza di montaggio ottimale	2 m	Luce principale regolabile	10 - 100 %		
Nevalux tecnologia del sensore	BT SIG Mesh				


L 845 C senza rilevatore di movimento, con Bluetooth

EAN 4007841078638

LAMPADA DA ESTERNO LED SENZA SENSORE

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

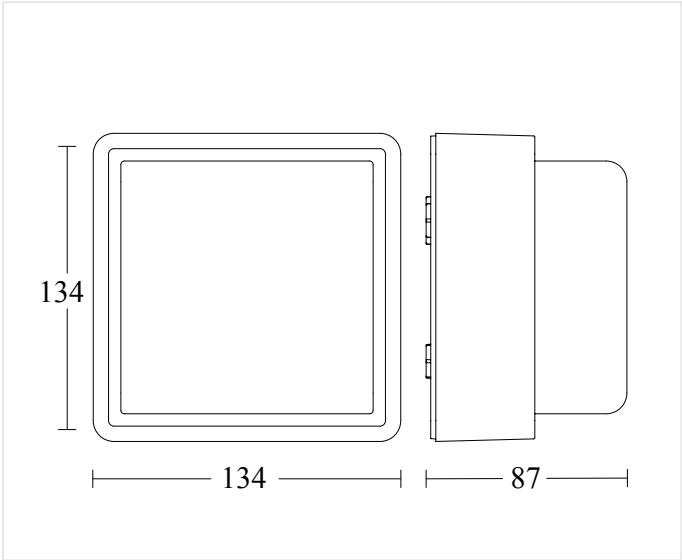

134 x 134 x 87 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,8 – 2,50 m BEREICH	2 m OPTIMAL	2,50 m MAX
-------------------------	----------------	---------------


L 845 C senza rilevatore di movimento, con Bluetooth

EAN 4007841078638

LAMPADA DA ESTERNO LED SENZA SENSORE


Schemi elettrici

SCHEMA 1

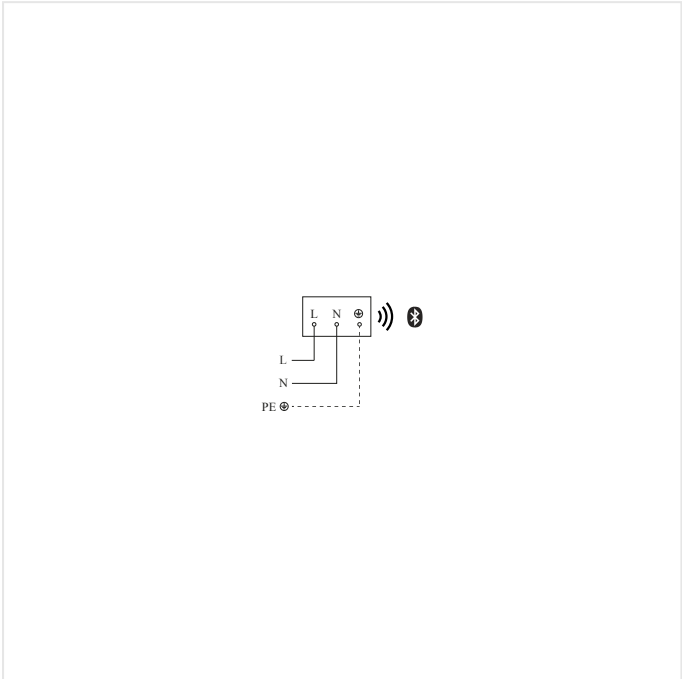

Schema elettrico Bluetooth

SCHEMA 2

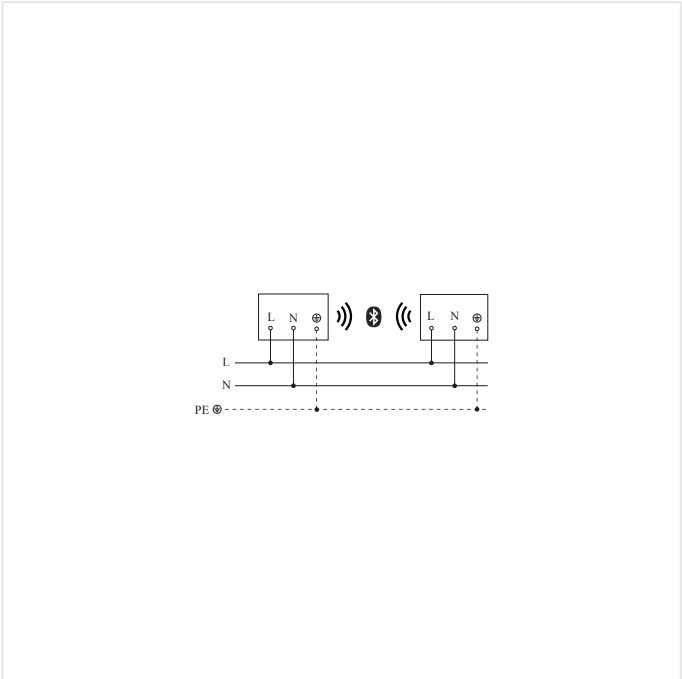


Schema elettrico Bluetooth

L 845 C senza rilevatore di movimento, con Bluetooth

EAN 4007841078638

LAMPADA DA ESTERNO LED SENZA SENSORE

Punti salienti

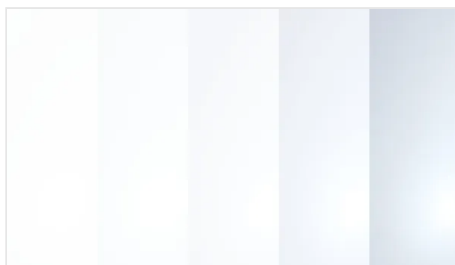**Incluso sistema LED STEINEL****Intelligente accensione graduale della luce****Luminosità di base optional 10 - 100 %
(solo con il prodotto sensore Bluetooth)****Pregiato alluminio**

L 845 C senza rilevatore di movimento, con Bluetooth

EAN 4007841078638

LAMPADA DA ESTERNO LED SENZA SENSORE

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 078638

EAN 4007841078638

Typ L 845 C senza rilevatore di movimento, con Bluetooth

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss