

IR Quattro MICRO 6m COM1 - blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

neva
lux

EAN 4007841053789

43 x 75 mm



IR Quattro MICRO 6m COM1 - blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841053789

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Consommation propre		0,5 W	Régulation de l'éclairage constant	Non	
EAN UE1	4007841053789	Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes		8	RÉGLAGES		
Numéro de matériel	110057282	Sortie de commutation 1 sans potentiel		Non	Interrupteur crépusculaire		Oui
Désignation SAP	PRAESENZMELDER IR QUATTRO MICRO COM1 WS	Courant d'appel maximal		10 A	Réglage crépusculaire		2 – 1000 lx
Modèle	Détecteur de présence	TECHNOLOGIE DE DÉTECTION			Réglage du temps		5 s – 60 Min.
Nom du produit fiche technique	IR Quattro MICRO 6m COM1 - blanc	Hauteur de montage max.		4,00 m	Fonction lumière de base		Non
Catégorie de produit	Détecteur de présence	Technologie de capteur		infrarouge passif	Lumière principale réglable		Non
Groupe de remise	P	Avec détecteur de mouvement		Oui	Fonctions		Mode normal / mode test Semi-automatique / Automatique Manuel ON / ON-OFF
Source	Steinel Excel	Angle de détection		360 °	Réglages via		Télécommande Smart Remote
Statut du produit	Normal	Angle d'ouverture		90 °	Avec télécommande		Non
Fabricant	Steinel	Protection anti-contournement		Oui	Réglage crépusculaire Teach		Oui
DIMENSIONS		Occultation par segments		Non	BOÎTIER ET MATÉRIAU		
Dimensions Ø × H	43 x 75 mm	Évolutivité électronique		Non	Indice de protection		IP65
UE1 poids net	0.232	Évolutivité mécanique		Non	Température ambiante		de -25 jusqu'à 55 °C
ÉLECTRICITÉ		Portée radiale		4 x 4 m (16 m²)	Matériau du boîtier		Matière plastique
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Portée tangentielle		6 x 6 m (36 m²)	Matériau du cache		sans diffuseur
Puissance	1000 W	Zones de commutation		168 zones de commutation	Lieu de montage		plafond
Sortie de commutation 1 ohmique	1000 W	Hauteur de montage		2,50 – 4,00 m	Lieu d'application		Intérieur
Lampes fluorescentes ballast électronique	500 W	Portée présence		4 x 4 m (16 m²)	Type de montage		Encastrement au plafond
Lampes fluorescentes non compensées	400 VA	Hauteur de montage optimale		2,8 m	Matériau		Matière plastique
Lampes fluorescentes compensées en série	400 VA	Nevalux technologie de capteur		Marche / Arrêt	Application pièce		bureau individuel chambre d'hôtel chambre médicalisée espace fonctionnel / local annexe WC / salle d'eau Intérieur
Lampes fluorescentes compensées en parallèle	400 VA	CONNECTIVITÉ			Couleur		blanc
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	1000 VA	Mise en réseau		Oui	Couleur RAL		9003
Lampes LED < 2 W	100 W	Type de mise en réseau		Maître/maître Maître/esclave	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE		
Lampes LED > 2 W < 8 W	300 W	Mise en réseau via		Câble	Garantie fabricant		5 ans
Lampes LED > 8 W	600 W	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE			Support mural d'angle inclus		Non
Charge capacitive en µF	176 µF	Démarrage progressif		Non			
		Éclairage permanent		commutable			


IR Quattro MICRO 6m COM1 - blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841053789

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

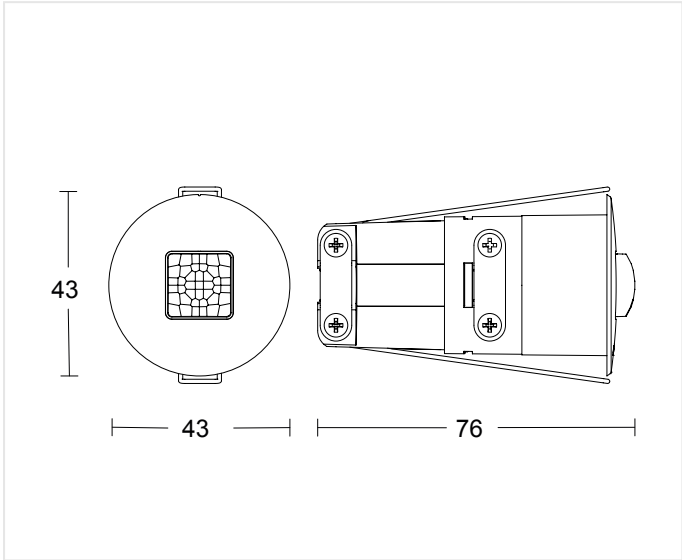

43 x 75 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

IR Quattro MICRO 6m COM1 - blanc

EAN 4007841053789

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

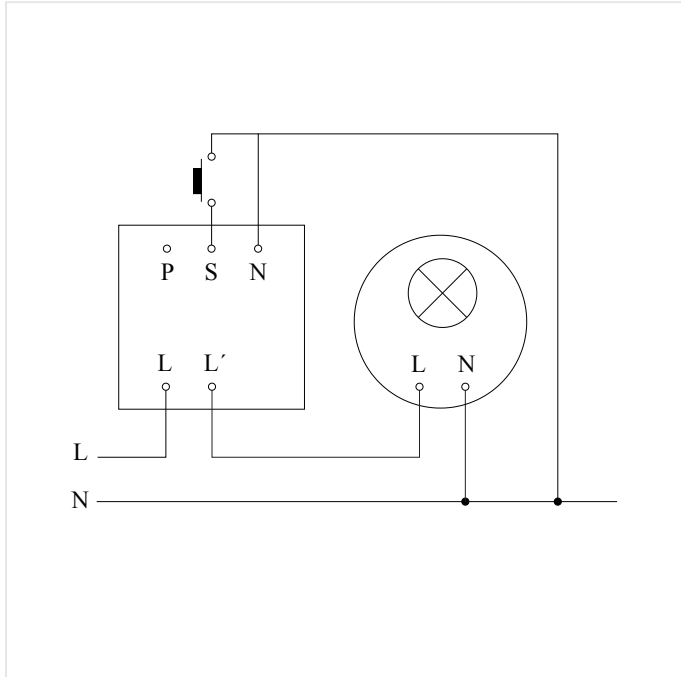


Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

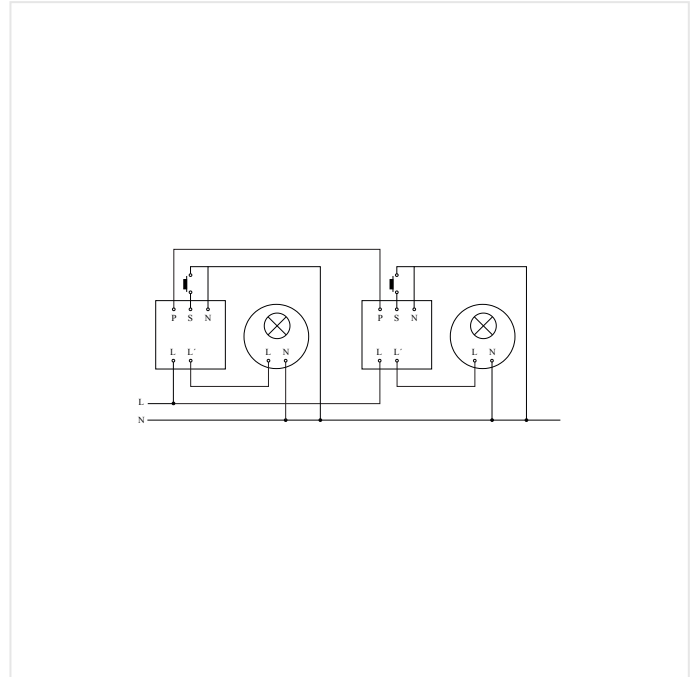


Schéma du circuit d'interconnexion maître/maître

IR Quattro MICRO 6m COM1 - blanc

EAN 4007841053789

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Points forts



Lentille de précision infrarouge au format mini



Avec pinces à ressort



Uniquement réglable avec télécommandes disponibles en option

IR Quattro MICRO 6m COM1 - blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841053789

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Accessoires
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

053789

EAN

4007841053789

Typ

IR Quattro MICRO 6m COM1 - blanc

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss