

IS 3360 COM1 - tondo, incasso a soffitto bianco

neva
lux

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841079659

124 x 121 mm



IS 3360 COM1 - tondo, incasso a soffitto bianco

EAN 4007841079659

RILEVATORE DI PRESENZA

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE			
EAN UI1	4007841079659	Lampade LED > 8 W	600 W
Numero materiale	110082790	Carico capacitivo in µF	176 µF
Denominazione SAP	BEWEGUNGSMELDER IS 3360-R COM1 DE WS	Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti	8
Versione	Rilevatore di movimento e di presenza	Corrente d'inserzione massima	110 A
Nome del prodotto scheda tecnica	IS 3360 COM1 - tondo, incasso a soffitto bianco	TECNOLOGIA DEI SENSORI	
Categoria di prodotto	Rilevatore di presenza	Altezza di montaggio max.	4,00 m
Gruppo di sconto	B	Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi
Origine	Steinel Excel	Con sensore di movimento	Sì
Stato del prodotto	Normale	Angolo di rilevamento	360 °
Produttore	Steinel	Angolo di apertura	180 °
DIMENSIONI		Protezione anti-intrusione	Sì
Dimensioni Ø x A	124 x 121 mm	Mascheramento per segmenti	Sì
UI1 peso netto	0.161	Scalabilità elettronica	No
ELETTRICO		Scalabilità meccanica	No
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Portata radiale	Ø 8 m (50 m²)
Potenza	2000 W	Portata tangenziale	Ø 40 m (1257 m²)
Uscita di commutazione 1 ohmica	2000 W	Zone di commutazione	1416 zone di commutazione
Lampade fluorescenti reattore elettronico	1500 W	Altezza di montaggio	2,50 – 4,00 m
Lampade fluorescenti non compensate	1000 VA	Portata presenza	Ø 3 m (7 m²)
Lampade fluorescenti compensate in serie	400 VA	Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
Lampade fluorescenti compensate in parallelo	400 VA	CONNETTIVITÀ	
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione	2000 VA	Collegamento in rete	Sì
Lampade LED < 2 W	100 W	Tipo di collegamento in rete	master/master
Lampade LED > 2 W < 8 W	300 W	Collegamento in rete tramite	Cavo
		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
		Avvio luce dolce	No
		Luce permanente	commutabile, 4 ore
		Regolazione luce costante	No
		IMPOSTAZIONI	
		Interruttore crepuscolare	Sì
		Regolazione crepuscolare	2 – 1000 lx
		Impostazione del tempo	5 s – 15 Min.
		Funzione luce di base	No
		Luce principale regolabile	No
		Funzioni	Modalità normale / modalità test Manuale ON / ON-OFF
		Impostazioni tramite	Telecomando Potenziometri Smart Remote
		Con telecomando	No
		Regolazione crepuscolare Teach	Sì
		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
		Grado di protezione	IP20
		Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C
		Luogo di montaggio	soffitto
		Luogo di applicazione	Interni
		Tipo di montaggio	Incasso a soffitto
		Materiale	Plastica
		Applicazione ambiente	aree di produzione aree di soggiorno spogliatoi locale multiuso / di servizio palestra reception / hall vano scala WC / docce parcheggi coperti / garage sotterranei magazzino Interni
		Colore	bianco
		Colore RAL	9003
		CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
		Garanzia del produttore	5 anni
		Supporto angolare incluso	No


IS 3360 COM1 - tondo, incasso a soffitto bianco

EAN 4007841079659

RILEVATORE DI PRESENZA

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

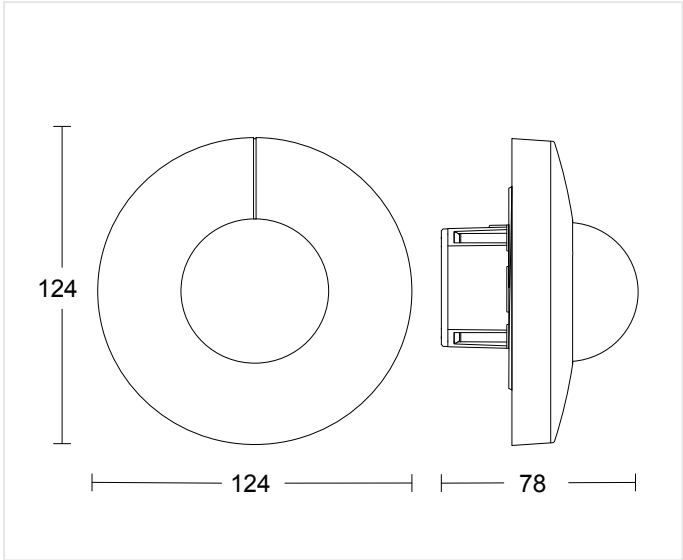

124 x 121 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------


IS 3360 COM1 - tondo, incasso a soffitto bianco

EAN 4007841079659

RILEVATORE DI PRESENZA


Schema elettrici

SCHEMA 1

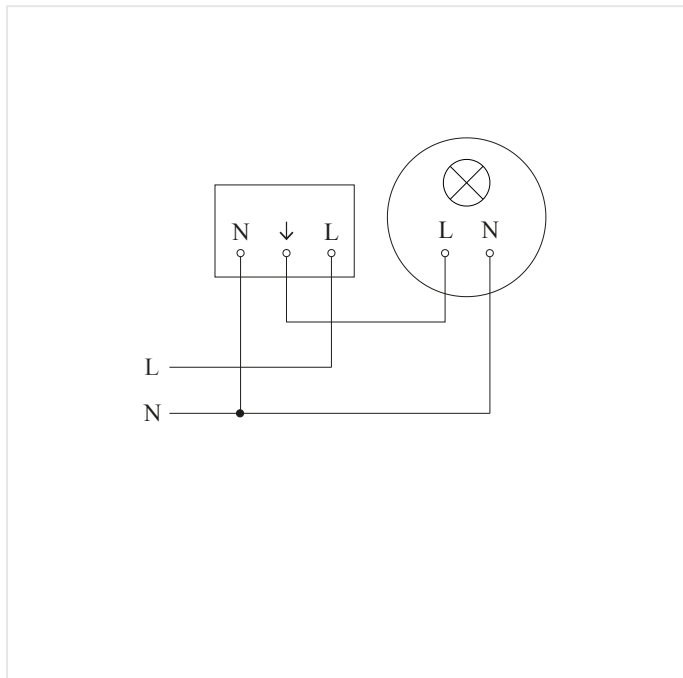

Schema elettrico

SCHEMA 2

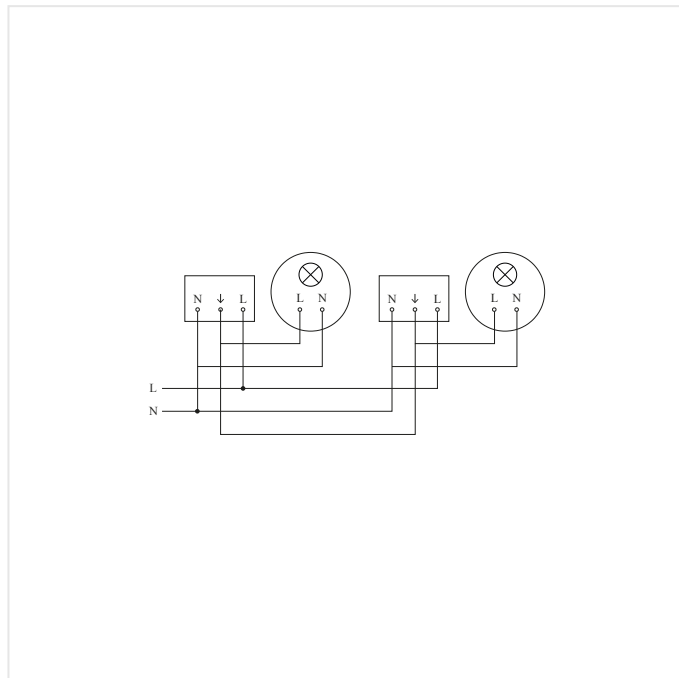

Schema elettrico collegamento in rete di più sensori

IS 3360 COM1 - tondo, incasso a soffitto bianco

EAN 4007841079659

RILEVATORE DI PRESENZA

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti



Telecomandi opzionali

IS 3360 COM1 - tondo, incasso a soffitto bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841079659

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841009151	Smart Remote	Accessori
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessori
 4007841056742	Schwarze Blende für IR-Sensoren Unterputz rund	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

079659

EAN

4007841079659

Typ

IS 3360 COM1 - tondo, incasso a soffitto bianco

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss