

IS 3180 COM1 - in superficie, quadrato

SENSORE DI MOVIMENTO

neva
lux

EAN 4007841009113

65 x 95 x 95 mm



IS 3180 COM1 - in superficie, quadrato

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841009113

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE			Carico capacitivo in µF			176 µF			Regolazione luce costante			No		
EAN UI1			Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti			8			IMPOSTAZIONI					
Numero materiale			Corrente d'inserzione massima			110 A			Interruttore crepuscolare			Si		
Denominazione SAP			TECNOLOGIA DEI SENSORI						Regolazione crepuscolare			2 – 1000 lx		
Versione			Altezza di montaggio max.			2,50 m			Impostazione del tempo			5 s – 15 Min.		
Nome del prodotto scheda tecnica			Tecnologia del sensore			Infrarossi passivi			Funzione luce di base			No		
Categoria di prodotto			Angolo di rilevamento			180 °			Luce principale regolabile			No		
Gruppo di sconto			Angolo di apertura			90 °			Funzioni			Modalità normale / modalità test Manuale ON / ON-OFF		
Origine			Protezione anti-intrusione			Si			Impostazioni tramite			Telecomando Potenziometri Smart Remote		
Stato del prodotto			Mascheramento per segmenti			Si			Con telecomando			No		
Produttore			Scalabilità elettronica			No			Regolazione crepuscolare Teach			Si		
DIMENSIONI			Scalabilità meccanica			No			ALLOGGIAMENTO E MATERIALE					
Dimensioni L × P × A			Portata radiale			r = 3 m (14 m²) / r = 4 m (25 m²)			Grado di protezione			IP54		
UI1 peso netto			Portata tangenziale			r = 6 m (57 m²) / r = 20 m (628 m²)			Temperatura ambiente			da -20 fino a 50 °C		
ELETTRICO			Zone di commutazione			448 zone di commutazione			Luogo di montaggio			Parete angolo		
Allacciamento alla rete			Altezza di montaggio			1,80 – 2,50 m			Luogo di applicazione			Esterno Interni		
Potenza			Altezza di montaggio ottimale			2 m			Tipo di montaggio			Superficie		
Uscita di commutazione 1 ohmica			Nevalux tecnologia del sensore			Acceso / Spento			Materiale			Plastica		
Lampade fluorescenti reattore elettronico			CONNETTIVITÀ						Applicazione ambiente			corridoio / pianerottolo locale multiuso / di servizio vano scala parcheggi coperti / garage sotterranei Esterno perimetro della casa Cortili e passi carrai Interni		
Lampade fluorescenti non compensate			Collegamento in rete			Si			Colore			bianco		
Lampade fluorescenti compensate in serie			Tipo di collegamento in rete			master/master			Colore RAL			9003		
Lampade fluorescenti compensate in parallelo			Collegamento in rete tramite			Cavo			CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA					
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione			TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE						Garanzia del produttore			5 anni		
Lampade LED < 2 W			Avvio luce dolce			No			Supporto angolare incluso			No		
Lampade LED > 2 W < 8 W			Luce permanente			commutabile, 4 ore								
Lampade LED > 8 W														

IS 3180 COM1 - in superficie, quadrato

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841009113

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



65 x 95 x 95 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,80 – 2,50 m BEREICH	2 m OPTIMAL	2,50 m MAX
--------------------------	----------------	---------------


IS 3180 COM1 - in superficie, quadrato

EAN 4007841009113

SENSORE DI MOVIMENTO


Schemai elettrici

SCHEMA 1

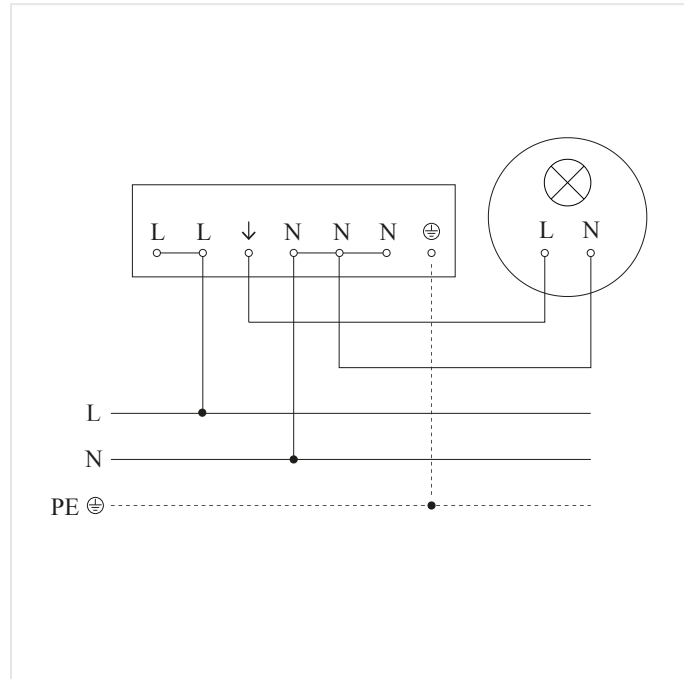

Schema elettrico Master

SCHEMA 2

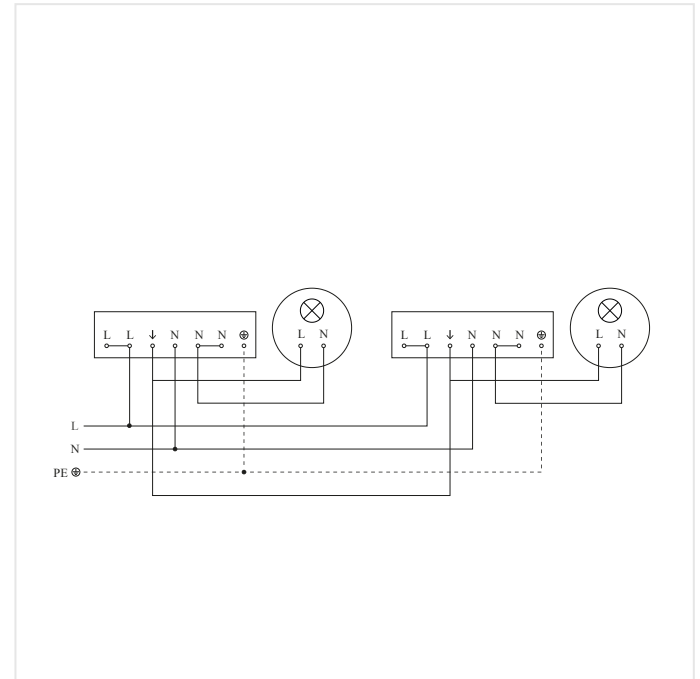

Schema elettrico Master-Slave collegamento in rete

IS 3180 COM1 - in superficie, quadrato

EAN 4007841009113

SENSORE DI MOVIMENTO


Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti



Supporto angolare a parete opzionale

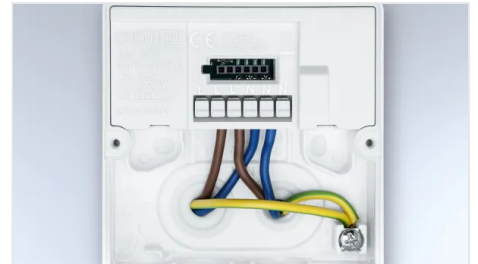

Grande vano per l'allacciamento elettrico



Telecomandi opzionali

IS 3180 COM1 - in superficie, quadrato

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841009113

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841009151	Smart Remote	Accessori
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessori
 4007841035174	Eckwandhalter 3000 weiss	Adattatore angolare
 4007841056711	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz eckig	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

009113

EAN

4007841009113

Typ

IS 3180 COM1 - in superficie, quadrato

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss