

IS 3360 40m COM1 - Aufputz rund schwarz

neva
lux

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841068547

126 x 65 mm



IS 3360 40m COM1 - Aufputz rund schwarz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841068547

Technische Daten

IDENTIFIKATION		LED-Lampen > 8 W		600 W	Konstantlichtregelung		Nein
VPE1 EAN	4007841068547	Kapazitive Belastung in µF		176 µF	EINSTELLUNGEN		
Materialnummer	110078856	Einschaltstrom maximal		110 A	Dämmerungsschalter		Ja
SAP-Bezeichnung	BEWEGUNGSMELDER IS 3360-R COM1 AP SW	SENSORIK			Dämmerungseinstellung		2 – 1000 lx
Ausführung	Bewegungs- und Präsenzmelder	Montagehöhe max.		4,00 m	Zeiteinstellung		5 s – 15 Min.
Produktname Datenblatt	IS 3360 40m COM1 - Aufputz rund schwarz	Sensortechnologie		Passiv Infrarot	Hauptlicht einstellbar		Nein
Produktkategorie	Präsenzmelder	Mit Bewegungsmelder		Ja	Einstellungen via		Fernbedienung Potis Smart Remote
Rabattgruppe	B	Erfassungswinkel		360 °	Mit Fernbedienung		Nein
Quelle	Steinel Excel	Öffnungswinkel		180 °	Dämmerungseinstellung Teach		Ja
Produktstatus	Normal	Unterkriechschutz		Ja	GEHÄUSE & MATERIAL		
Hersteller	Steinel	Segmentweise Ausblendung		Ja	Schutzart		IP54
ABMESSUNGEN		Elektronische Skalierbarkeit		Nein	Umgebungstemperatur		von -20 bis 50 °C
Abmessungen Ø x H	126 x 65 mm	Mechanische Skalierbarkeit		Nein	Montageort		Decke
VPE1 Nettogewicht	0.184	Reichweite radial		Ø 8 m (50 m²)	Anwendung Ort		Aussenbereich Innenbereich
ELEKTRIK		Reichweite tangential		Ø 40 m (1257 m²)	Montageart		Aufputz
Netzanschluss	50 – 60 Hz	Schaltzonen		1416 Schaltzonen	Werkstoff		Kunststoff
Leistung	2000 W	Montagehöhe		2,50 – 4,00 m	Anwendung Raum		Produktionsbereich Aufenthaltsraum Umkleide Funktionsraum / Nebenraum Sporthalle Rezeption / Lobby Treppenhaus WC / Waschraum Parkhaus / Tiefgarage Aussenbereich Lager Innenbereich
Leuchtstofflampen EVG	1500 W	Reichweite Präsenz		Ø 3 m (7 m²)	Farbe		Schwarz
Leuchtstofflampen unkompensiert	1000 VA	Optimale Montagehöhe		2,8 m	Farbe RAL		9005
Leuchtstofflampen reihenkompensiert	400 VA	Nevalux Sensortechnologie		Ein / Aus	LIEFERUMFANG & GARANTIE		
Leuchtstofflampen parallelkompensiert	400 VA	VERNETZUNG			Herstellergarantie		5 Jahre
Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen	2000 VA	Vernetzung		Ja	Inkl. Eckwandhalter		Nein
LED-Lampen < 2 W	100 W	Art der Vernetzung		Master/Master			
LED-Lampen > 2 W < 8 W	300 W	Vernetzung via		Kabel			
		LICHTTECHNIK					
		Dauerlicht		schaltbar, 4 h			


IS 3360 40m COM1 - Aufputz rund schwarz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841068547

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

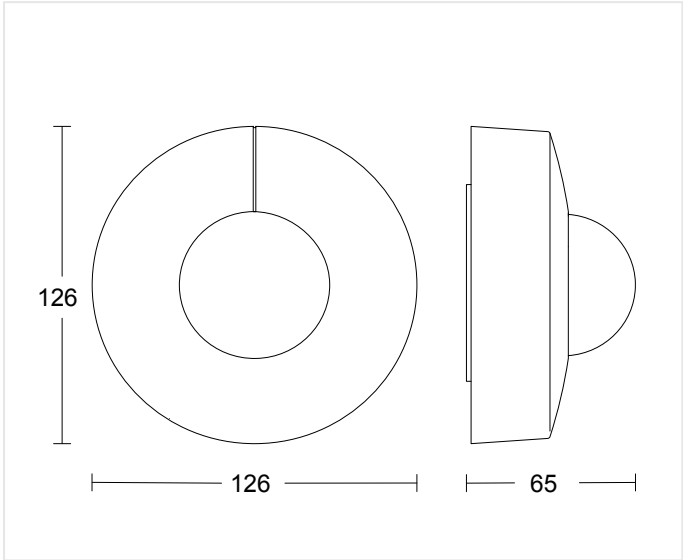

126 x 65 mm

MONTAGEHÖHE

2,50 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------


IS 3360 40m COM1 - Aufputz rund schwarz

EAN 4007841068547

PRÄSENZMELDER


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

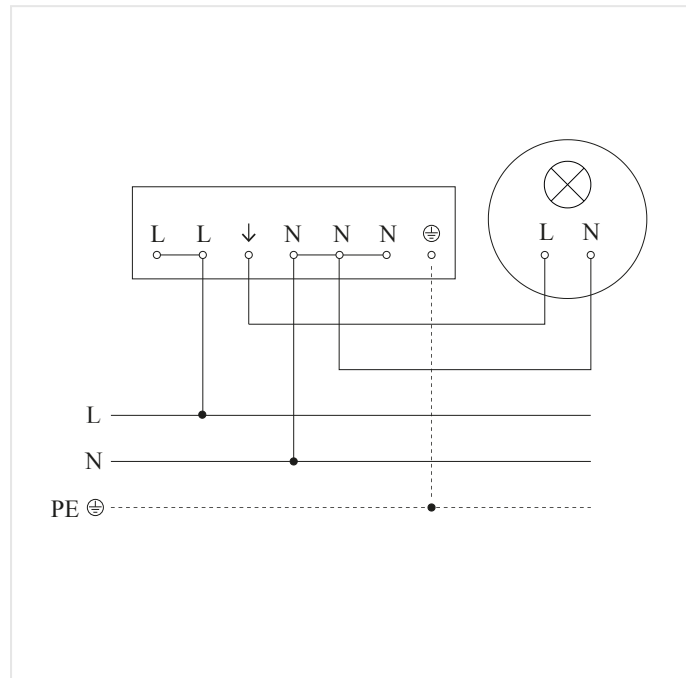

Schaltplan

SCHALTPLAN 2

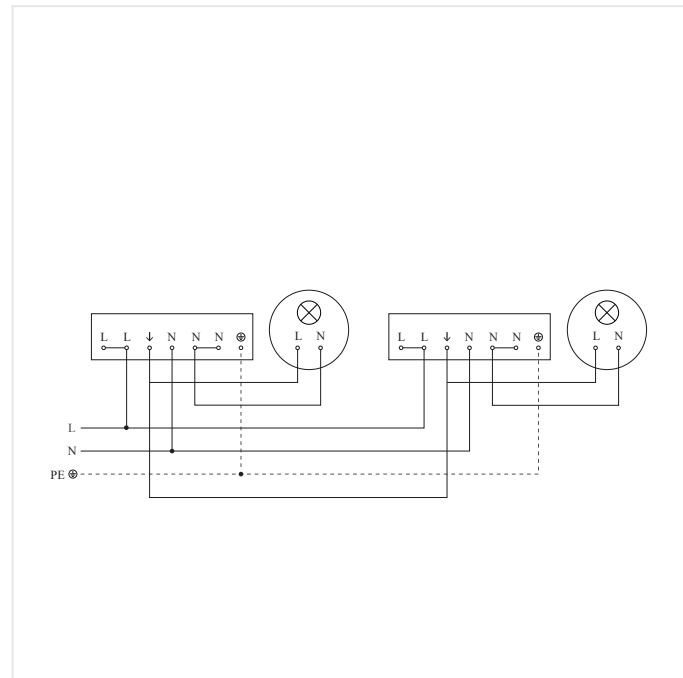

Schaltplan Vernetzung mehrerer Sensoren

IS 3360 40m COM1 - Aufputz rund schwarz

EAN 4007841068547

PRÄSENZMELDER

Highlights


**UV-beständiger Kunststoff****Grosser Anschlussraum****Optionale Fernbedienungen**

IS 3360 40m COM1 - Aufputz rund schwarz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841068547

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Zubehör
 4007841009151	Smart Remote	Zubehör
 4007841056711	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz eckig	Zubehör
 4007841056735	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz rund	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

068547

EAN

4007841068547

Typ

IS 3360 40m COM1 - Aufputz rund schwarz

nevalux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss