

RS PRO S20 SC IP65 PC bl. chaud

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

neva
lux

EAN 4007841079789

300 x 71 mm



RS PRO S20 SC IP65 PC bl. chaud

EAN 4007841079789

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Portée tangentielle		Ø 8 m (50 m²)		Lumière principale réglable		Oui			
EAN UE1		4007841079789		Hauteur de montage		2 – 4 m		Fonctions		Fonction de groupe voisin	
Numéro de matériel		110083232		Hauteur de montage optimale		2,8 m		Régler		Paramétrage de groupe	
Désignation SAP		LED INNENLEUCHTE RS PRO S20 SC WW IP65		Nevalux technologie de capteur		BT SIG Mesh		Fonction		Manuel ON / ON-OFF	
Nom du produit fiche technique		RS PRO S20 SC IP65 PC bl. chaud		CONNECTIVITÉ				Fonction		Connexion aux systèmes de batterie centrale Détecteur de mouvement Temps de fondu réglable à l'allumage et à l'extinction Lumière d'orientation Fonction DIM	
Catégorie de produit		Luminaire intérieur LED à détection		Mise en réseau		Oui		Fonction		Libre choix de la valeur d'éclairage dans un groupe de luminaires Détecteur de lumière Mode normal / mode test Communication cryptée	
Groupe de remise		DL		Mise en réseau via		Bluetooth Mesh		Régler		Smartphone Bluetooth Mesh	
Source		Steinel Excel		Mode esclave réglable		Oui		Régler			
Statut du produit		Normal		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE				Régler			
Fabricant		Steinel		Flux lumineux mesuré 360°		1209 lm		Régler		Oui	
DIMENSIONS				Température de couleur		3000 K		Fonction lumière de base en pourcentage		7 – 100 %	
Dimensions Ø x H		300 x 71 mm		Écart chromatique LED		SDCM3		Fonction lumière de base pourcentage de		7	
UE1 poids net		1.299		Avec ampoule		Oui, système d'éclairage LED STEINEL		Fonction lumière de base pourcentage jusqu'à		100	
ÉLECTRICITÉ				Ampoule		LED non interchangeable		BOÎTIER ET MATÉRIAU			
Raccordement secteur		220 – 240 V / 50 – 60 Hz		Culot		sans		Résistance aux chocs		IK10	
Puissance		15,7 W		Démarrage progressif		Oui		Indice de protection		IP65	
Consommation propre		0,39 W		Éclairage permanent		commutable, 4 h		Classe de protection		II	
Protection B10 (pièces)		46		DURÉE DE VIE				Température ambiante		de -10 jusqu'à 50 °C	
Protection B16 (pièces)		74		Durée de vie LED max. °C		60000 h		Matériau du boîtier		Aluminium	
Protection C10 (pièces)		77		Diminution du flux lumineux selon LM80		L80B10		Matériau du cache		Matière plastique opale	
Protection C16 (pièces)		122		Durée de vie LED selon IEC 62717 L70		100.000 h		Lieu de montage		plafond mur	
Courant d'appel maximal		13 A		Durée de vie LED selon IEC 62717 L80		66.000 h		Lieu d'application		Intérieur	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION				Durée de vie LED selon IES TM-21 L70		>60.000 h		Matériau		Aluminium	
Hauteur de montage max.		4,00 m		Durée de vie LED selon IES TM-21 L80		>60.000 h		Application pièce		couloir / allée espace fonctionnel / local annexe kitchenette vestiaires WC / salle d'eau cage d'escalier extérieur Intérieur	
Technologie de capteur		Hyper fréquence		RÉGLAGES				Couleur		argenté	
Puissance d'émission		< 1 mW		Interrupteur crépusculaire		Oui		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE			
Avec détecteur de mouvement		Oui		Réglage crépusculaire		2 – 2000 lx		Garantie fabricant		5 ans	
Détection		le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines		Réglage du temps		5 s – 60 Min.		CERTIFICATS ET EPREL			
Angle de détection		360 °		Fonction lumière de base		Oui		Certificats		KEMA EAC	
Angle d'ouverture		160 °		Détail fonction lumière de base		Rétroéclairage à LED		Catégorie EPREL		Produit entouré d'une source lumineuse intégrée	
Occultation par segments		Non		Durée fonction lumière de base		1-60 min					
Évolutivité électronique		Oui									
Évolutivité mécanique		Non									
Portée radiale		Ø 8 m (50 m²)									

RS PRO S20 SC IP65 PC bl. chaud

EAN 4007841079789

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Illustrations

PLANS TECHNIQUES



300 x 71 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------

RS PRO S20 SC IP65 PC bl. chaud

EAN 4007841079789

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Schémas de câblage

SCHÉMA 1




Schéma du circuit d'interconnexion maître/esclave en wifi

SCHÉMA 2

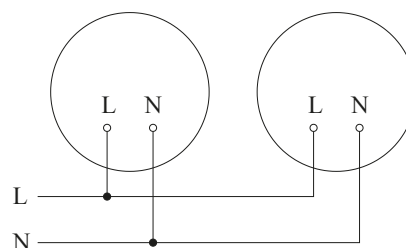



Schéma du circuit d'interconnexion maître/maître

RS PRO S20 SC IP65 PC bl. chaud

EAN 4007841079789

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Points forts

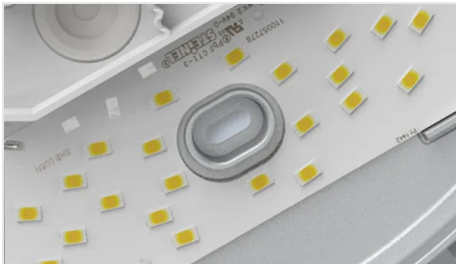

Système LED STEINEL inclus



Système de refroidissement des LED intelligent



Balisage de 10 % par réglage



Mise en réseau radio sans fil



Aluminium de qualité supérieure

RS PRO S20 SC IP65 PC bl. chaud

EAN 4007841079789

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 079789

EAN 4007841079789

Typ RS PRO S20 SC IP65 PC bl. chaud

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss