

PD IR 4360-24 KNX - faux-plafonds blanc

neva
lux

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841086138

- Notre série pour les portées courantes
- Détecteur de présence avec détection de mouvement de 24 m et détection de présence de 7,5 m pour l'intégration dans un système de bus KNX
- Idéals pour les bureaux, les salles de réunion ou les zones de passage
- Capuchons enfichables inclus pour limiter la détection
- Montage aisé grâce au design arrondi et au système modulaire avec une connexion enfichable magnétique
- Démarrage du mode de programmation à distance via la télécommande Smart Remote par App
- Mesures et homologation externes conformément aux dispositions sensNORM

109 x 114 mm



PD IR 4360-24 KNX - faux-plafonds blanc

EAN 4007841086138

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

EAN UE1	4007841086138
Numéro de matériel	110092753
Désignation SAP	PRAESENZMELDER PD IR 4360-24 KNX DE WS
Modèle	Détecteur de mouvement et de présence
Nom du produit fiche technique	PD IR 4360-24 KNX - faux- plafonds blanc
Catégorie de produit	Détecteur de mouvement et de présence
Groupe de remise	PK
Source	Steinel Excel
Statut du produit	Normal
Fabricant	Steinel

DIMENSIONS

Dimensions L x l x H	114 x 109 x 109 mm
Dimensions Ø x H	109 x 114 mm
UE1 poids net	0.197

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	10,00 m
Technologie de capteur	infrarouge passif
Avec détecteur de mouvement	Oui
Angle de détection	360 °
Protection anti-contournement	Oui

Ocultation par segments	Oui
Évolutivité électronique	Non
Évolutivité mécanique	Non
Portée radiale	Ø 5.5 m (24 m²)
Portée tangentielle	Ø 24 m (452 m²)
Zones de commutation	1436 zones de commutation
Hauteur de montage	2 – 10,00 m
Portée présence	Ø 7.5 m (44 m²)
Hauteur de montage optimale	2,8 m
Nevalux technologie de capteur	KNX

CONNECTIVITÉ

Type de mise en réseau	Maître/maître
Mise en réseau via	Câble
Fonctions KNX	Valeur de luminosité Sortie de la lumière 2x Réglage de l'éclairage permanent Interrupteur crépusculaire Fonction balisage Sortie CVC Fonction logique Sortie présence Protection contre le sabotage Fonction diurne / nocturne
Avec coupleur de bus	Oui

RÉGLAGES

Réglage crépusculaire	2 – 800 lx
Réglage du temps	10 s – 1092 Min.

Fonctions	Détecteur de mouvement Détecteur de lumière Fonction présence Logique du détecteur de présence
Réglages via	Bus Logiciel ETS Smart Remote
Avec télécommande	Non
Réglage crépusculaire Teach	Oui

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	IP20
Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
Matériau du boîtier	Matière plastique
Matériau du cache	autre
Matériau de couverture (étendue de la livraison)	caches enfichables
Lieu de montage	plafond
Lieu d'application	Intérieur
Type de montage	Encastrement au plafond
Matériau	Matière plastique
Application pièce	bureau individuel espace fonctionnel / local annexe Intérieur entrepôt
Couleur	blanc
Couleur RAL	9010

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	5 ans
Support mural d'angle inclus	Non


PD IR 4360-24 KNX - faux-plafonds blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841086138

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

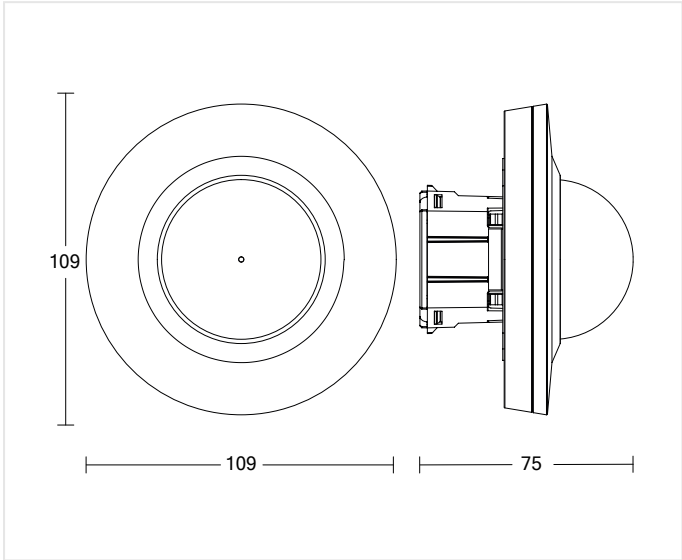

109 x 114 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 10,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
------------------------	------------------	----------------

PD IR 4360-24 KNX - faux-plafonds blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841086138

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841079543	Deckeneinbau-Adapter Deckeneinbau	Accessoires
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Accessoires
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

086138

EAN

4007841086138

Typ

PD IR 4360-24 KNX - faux-plafonds blanc

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss