

IR Quattro MICRO 6m DALI-2 Input Device - weiss

neva
lux**PRÄSENZMELDER**

EAN 4007841053871

43 x 75 mm



IR Quattro MICRO 6m DALI-2 Input Device - weiss

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841053871

Technische Daten

IDENTIFIKATION		SENSORIK		EINSTELLUNGEN	
VPE1 EAN	4007841053871	Montagehöhe max.	5,00 m	Dämmerungsschalter	Ja
Materialnummer	110057284	Sensortechnologie	Passiv Infrarot	Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
SAP-Bezeichnung	PRAESENZMELDER IR QUATTRO MICRO DALI2	Mit Bewegungsmelder	Ja	Grundlichtfunktion	Nein
Ausführung	Präsenzmelder	Erfassungswinkel	360 °	Hauptlicht einstellbar	Nein
Produktname Datenblatt	IR Quattro MICRO 6m DALI-2 Input Device - weiss	Öffnungswinkel	90 °	Einstellungen via	Bus
Produktkategorie	Präsenzmelder	Unterkriechschutz	Ja	Mit Fernbedienung	Nein
Rabattgruppe	P	Segmentweise Ausblendung	Nein	Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Quelle	Steinel Excel	Elektronische Skalierbarkeit	Nein	GEHÄUSE & MATERIAL	
Produktstatus	Normal	Mechanische Skalierbarkeit	Nein	Schutzart	IP65
Hersteller	Steinel	Reichweite radial	4 x 4 m (16 m²)	Umgebungstemperatur	von -25 bis 55 °C
ABMESSUNGEN		Reichweite tangential	6 x 6 m (36 m²)	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Abmessungen L x B x H	75 x 43 x 43 mm	Schaltzonen	168 Schaltzonen	Werkstoff der Abdeckung	Ohne Abdeckung
Abmessungen Ø x H	43 x 75 mm	Montagehöhe	2,00 – 5,00 m	Montageort	Decke
VPE1 Nettogewicht	0.132	Reichweite Präsenz	4 x 4 m (16 m²)	Anwendung Ort	Innenbereich
ELEKTRIK		Optimale Montagehöhe	2,8 m	Montageart	Deckeneinbau
Netzanschluss	12 – 22,5 V	Nevalux Sensortechnologie	DALI 2	Werkstoff	Kunststoff
Versorgungsspannung Detail	Dali-Bus	VERNETZUNG		Anwendung Raum	Einzelbüro Hotelzimmer Pflegezimmer Funktionsraum / Nebenraum WC / Waschraum Innenbereich
Steuerausgang DALI	Adressable/Slave	Vernetzung	Ja	Farbe	Weiss
Einschaltstrom maximal	10 A	Art der Vernetzung	Master/Slave	Farbe RAL	9003
Max. Stromaufnahme gemäss IEC 62386-101	12 mA	Vernetzung via	DALI-Bus	LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Typische Stromaufnahme bei 16 V	4 mA	Anzahl DALI-Teilnehmer	2	Herstellergarantie	5 Jahre
Eingangsspannung		Mit Busankopplung	Ja	Inkl. Eckwandhalter	Nein
Max. Stromaufnahme bei 10 V Eingangsspannung im regulären Betrieb	5 mA	LICHTTECHNIK		ZERTIFIKATE & EPREL	
		Softlichtstart	Nein	Ausweise/Zertifikate	DALI-2
		Konstantlichtregelung	Ja		


IR Quattro MICRO 6m DALI-2 Input Device - weiss

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841053871

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

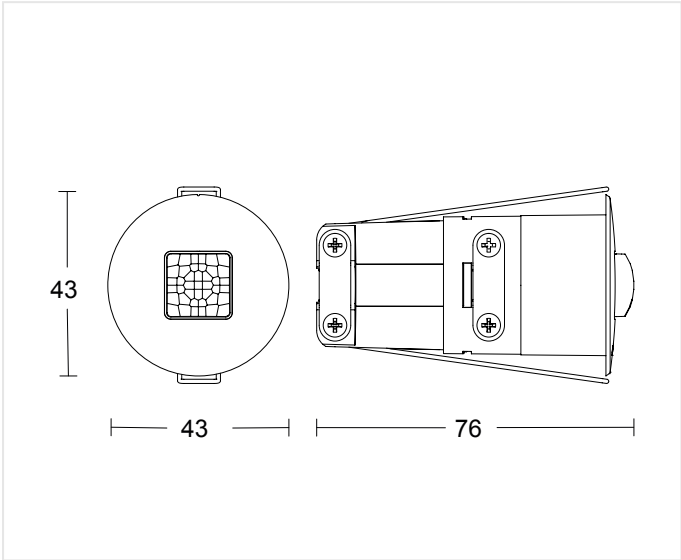

43 x 75 mm

MONTAGEHÖHE

2,00 – 5,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	5,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

IR Quattro MICRO 6m DALI-2 Input Device - weiss

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841053871

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



Schaltplan

IR Quattro MICRO 6m DALI-2 Input Device - weiss

EAN 4007841053871

PRÄSENZMELDER

Highlights



Infrarot-Präzisionslinse im Miniformat



Mit Federklammern

IR Quattro MICRO 6m DALI-2 Input Device - weiss

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841053871

Zubehör

BESTELLANGABEN		neva lux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	
Art.-Nr.	053871		
EAN	4007841053871		
Typ	IR Quattro MICRO 6m DALI-2 Input Device - weiss		