

# IR Quattro HD-2 24m BT IPD - Aufputz

**neva**  
**lux**

## PRÄSENZMELDER

EAN 4007841064402

- Passivinfrarot-Präsenzmelder mit quadratischer 360° Erfassung
- 5.200 Schaltzonen für feinste Erkennung
- Bietet den grössten Erfassungsbereich in unserem IR-Sortiment
- 4 Pyrosensoren einzeln de-/ aktivierbar
- Sensitivität digital einstellbar
- Messung von Präsenz und Helligkeit
- Temperatur- und Luftfeuchtemessung bei IP, KNX und DALI-2 IPD
- Einstellung und Vernetzung per Bluetooth
- Ideal für Grossraumbüros und Klassenzimmer

64 x 123 x 123 mm



IR Quattro HD-2 24m BT IPD - Aufputz

EAN 4007841064402

PRÄSENZMELDER

Technische Daten

| IDENTIFIKATION         |                                       |                              |                    |
|------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--------------------|
| VPE1 EAN               | 4007841064402                         | Segmentweise Ausblendung     | Ja                 |
| Materialnummer         | 110067703                             | Elektronische Skalierbarkeit | Ja                 |
| SAP-Bezeichnung        | PRAESENZMELDER IR Q HD-2 BT-IPD AP WS | Mechanische Skalierbarkeit   | Ja                 |
| Ausführung             | Präsenzmelder                         | Reichweite radial            | 9 x 9 m (81 m²)    |
| Produktname Datenblatt | IR Quattro HD-2 24m BT IPD - Aufputz  | Reichweite tangential        | 24 x 24 m (576 m²) |
| Produktkategorie       | Präsenzmelder                         | Schaltzonen                  | 5200 Schaltzonen   |
| Rabattgruppe           | P1                                    | Montagehöhe                  | 2,50 – 10,00 m     |
| Quelle                 | Steinel Excel                         | Reichweite Präsenz           | 9 x 9 m (81 m²)    |
| Produktstatus          | Normal                                | Optimale Montagehöhe         | 2,8 m              |
| Hersteller             | Steinel                               | Nevalux Sensortechnologie    | BT SIG Mesh        |
| ABMESSUNGEN            |                                       | VERNETZUNG                   |                    |
| Abmessungen L x B x H  | 64 x 123 x 123 mm                     | Vernetzung                   | Ja                 |
| VPE1 Nettogewicht      | 0.258                                 | Vernetzung via               | Bluetooth Mesh     |
| ELEKTRIK               |                                       | LICHTTECHNIK                 |                    |
| Netzanschluss          | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz              | Softlichtstart               | Nein               |
| Eigenverbrauch         | 0,3 W                                 | Dauerlicht                   | schaltbar          |
|                        |                                       | Konstantlichtregelung        | Nein               |
| SENSORIK               |                                       | EINSTELLUNGEN                |                    |
| Montagehöhe max.       | 10,00 m                               | Dämmerungsschalter           | Ja                 |
| Sensortechnologie      | Passiv Infrarot                       | Dämmerungseinstellung        | 2 – 2000 lx        |
| Erfassungswinkel       | 360 °                                 | Zeiteinstellung              | 5 s – 60 Min.      |
| Öffnungswinkel         | 160 °                                 | Grundlichtfunktion           | Nein               |
| Unterkriechschutz      | Ja                                    |                              |                    |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hauptlicht einstellbar      | Nein                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Einstellungen via           | Bluetooth                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Mit Fernbedienung           | Nein                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dämmerungseinstellung Teach | Nein                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| GEHÄUSE & MATERIAL          |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Schutzart                   | IP54                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Umgebungstemperatur         | von -20 bis 50 °C                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Montageort                  | Decke                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Anwendung Ort               | Innenbereich                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Montageart                  | Aufputz                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Werkstoff                   | Kunststoff                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Anwendung Raum              | Hörsaal<br>Klassenzimmer<br>Grossraumbüro<br>Hochregallager<br>Produktionsbereich<br>Konferenzraum /<br>Besprechungsraum<br>Dienstzimmer<br>Aufenthaltsraum<br>Umkleide<br>Rezeption / Lobby<br>Sporthalle<br>Parkhaus / Tiefgarage<br>Speisesaal / Kantine<br>Innenbereich |
| Farbe                       | Weiss                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Farbe RAL                   | 9003                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| LIEFERUMFANG & GARANTIE     |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Herstellergarantie          | 5 Jahre                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Inkl. Eckwandhalter         | Nein                                                                                                                                                                                                                                                                        |


IR Quattro HD-2 24m BT IPD - Aufputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841064402

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

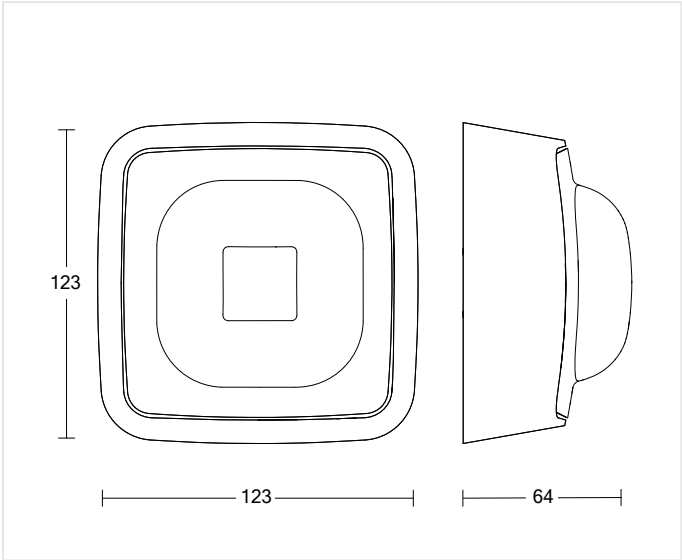

64 x 123 x 123 mm

MONTAGEHÖHE

|                           |                  |                |
|---------------------------|------------------|----------------|
| 2,50 – 10,00 m<br>BEREICH | 2,8 m<br>OPTIMAL | 10,00 m<br>MAX |
|---------------------------|------------------|----------------|


# IR Quattro HD-2 24m BT IPD - Aufputz

EAN 4007841064402

PRÄSENZMELDER

## Schaltbilder

### SCHALTPLAN 1

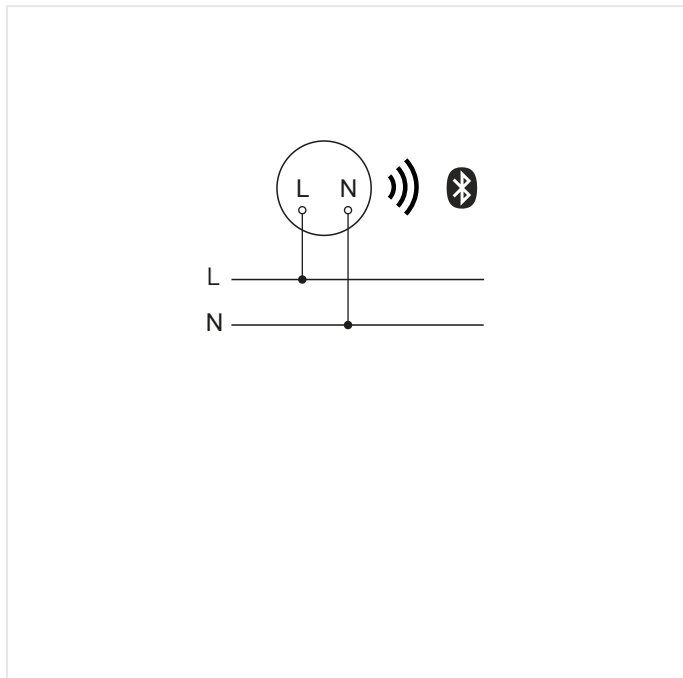

Schaltplan

# IR Quattro HD-2 24m BT IPD - Aufputz

EAN 4007841064402

PRÄSENZMELDER

## Highlights



UV-beständiger Kunststoff

IR Quattro HD-2 24m BT IPD - Aufputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841064402

Zubehör

| ARTIKELNUMMER                                                                                  | BEZEICHNUNG                 | KATEGORIE         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|  4007841067335 | Relais REL5A-Bluetooth      | Systemkomponenten |
|  4007841067342 | Tasterkoppler PC4-Bluetooth | Systemkomponenten |

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

064402

EAN

4007841064402

Typ

IR Quattro HD-2 24m BT IPD - Aufputz

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss