

HF 360-2 COM1 - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

neva
lux

EAN 4007841086541

- Détection radiale parfaite avec une portée allant jusqu'à 25 m, idéale pour les longs couloirs et allées
- Portée adaptable pouvant être réglée individuellement dans les deux directions
- Design Control PRO II pour un aspect moderne et fonctionnel permettant de multiples applications
- Technologie Bluetooth pour une connexion et un contrôle faciles via Bluetooth
- Interfaces multiples, compatibles avec COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP et BT IPD
- Mesure de lumière externe nécessaire pour les capteurs noirs et pouvant être intégrée via Bluetooth ou KNX

100 x 103 x 103 mm



HF 360-2 COM1 - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841086541

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Puissance d'émission		Réglage crépusculaire	
EAN UE1	4007841086541	Technologie HF	5,8 GHz	Réglage du temps	10 s – 60 Min.
Numéro de matériel	110092837	Avec détecteur de mouvement	Oui	Fonction lumière de base	Non
Désignation SAP	PRAESENZMEL HF 360-2 V2 COM1 DE WS	Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines	Lumière principale réglable	Non
Modèle	Détecteur de présence	Angle de détection	360 °	Fonctions	Semi-automatique / Automatique Commande maître/esclave Fonction de groupe voisin Mode normal / mode test Fonction présence Paramétrage de groupe Scénario d'éclairage Manuel ON / ON-OFF
Nom du produit fiche technique	HF 360-2 COM1 - faux-plafonds	Angle d'ouverture	160 °	Réglages via	Bluetooth Mesh
Catégorie de produit	Détecteur de présence	Protection anti-contournement	Oui	Avec télécommande	Non
Groupe de remise	TP	Occultation par segments	Non	Réglage crépusculaire Teach	Oui
Source	Steinel Excel	Évolutivité électronique	Oui	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Statut du produit	Normal	Évolutivité mécanique	Non	Indice de protection	IP20
Fabricant	Steinel	Portée radiale	Ø 12 m (113 m²)	Température ambiante	de -25 jusqu'à 50 °C
DIMENSIONS		Portée tangentielle	Ø 12 m (113 m²)	Lieu de montage	plafond
Dimensions L x l x H	100 x 103 x 103 mm	Hauteur de montage	2,5 – 4 m	Lieu d'application	Intérieur
UE1 poids net	0.191	Hauteur de montage optimale	2,8 m	Type de montage	Encastrement au plafond
ÉLECTRICITÉ		Nevalux technologie de capteur	BT SIG Mesh, Marche / Arrêt	Matériau	Matière plastique
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	CONNECTIVITÉ		Application pièce	espace fonctionnel / local annexe kitchenette cage d'escalier WC / salle d'eau Intérieur
Sortie de commutation 1 ohmique	2000 W	Mise en réseau	Oui	Couleur	blanc
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	1000 VA	Mise en réseau via	Bluetooth Mesh	Couleur RAL	9003
Consommation propre	0,5 W	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Sortie de commutation 1 sans potentiel	Non	Démarrage progressif	Non	Garantie fabricant	5 ans
Courant d'appel maximal	800 A	Éclairage permanent	commutable	Support mural d'angle inclus	Non
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Régulation de l'éclairage constant	Non		
Hauteur de montage max.	4,00 m	RÉGLAGES			
Technologie de capteur	Hyper fréquence	Interrupteur crépusculaire	Oui		


HF 360-2 COM1 - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841086541

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

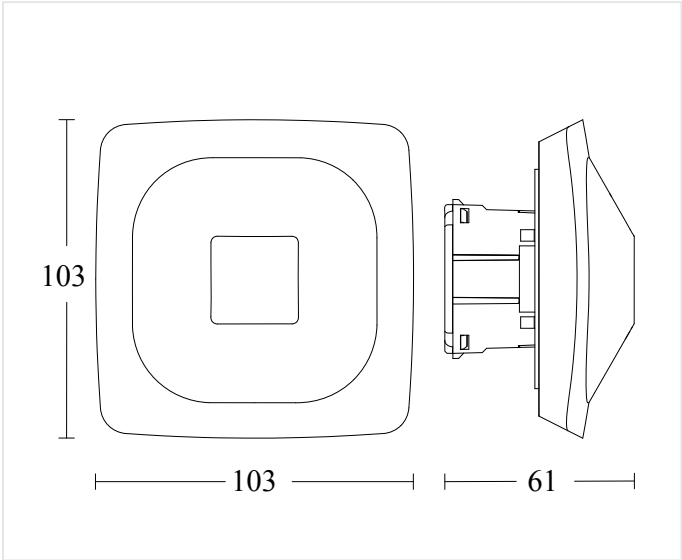

100 x 103 x 103 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,5 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
----------------------	------------------	---------------

HF 360-2 COM1 - faux-plafonds

EAN 4007841086541

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Schémas de câblage

SCHÉMA 1




Schéma du circuit principal

HF 360-2 COM1 - faux-plafonds

EAN 4007841086541

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Points forts



Plastique résistant aux UV

HF 360-2 COM1 - faux-plafonds

EAN 4007841086541

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 086541

EAN 4007841086541

Typ HF 360-2 COM1 - faux-plafonds

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss