

IR Quattro HD-2 24m COM2 - En saillie

neva
lux

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064341

- Détecteur de présence infrarouge passif avec détection carrée de 360°
- 5.200 zones de commutation pour une détection très fine
- Offre la plus grande zone de détection de notre gamme IR
- 4 pyrodétecteurs activables/désactivables individuellement
- Sensibilité réglable numériquement
- Mesure de la présence et de la luminosité
- Mesure de la température et de l'humidité de l'air pour IP, KNX et DALI-2 IPD
- Réglage et mise en réseau par Bluetooth
- Idéal pour les bureaux paysagers et les salles de classe

64 x 123 x 123 mm



IR Quattro HD-2 24m COM2 - En saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064341

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION				RÉGLAGES	
EAN UE1	4007841064341	Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes	8	Interrupteur crépusculaire	Oui
Numéro de matériel	110067696	Sortie de commutation 1 sans potentiel	Non	Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Désignation SAP	PRAESENZMELDER IR Q HD-2 COM2 AP WS	Sortie de commutation 2 ohmique	230 W	Réglage du temps	5 s – 60 Min.
Modèle	Détecteur de présence	Sortie de commutation 2 sans potentiel	Oui	Fonction lumière de base	Non
Nom du produit fiche technique	IR Quattro HD-2 24m COM2 - En saillie	Courant d'appel maximal	800 A	Lumière principale réglable	Non
Catégorie de produit	Détecteur de présence	TECHNOLOGIE DE DÉTECTION			
Groupe de remise	P1	Hauteur de montage max.	10,00 m	Fonctions	Paramétrage de groupe Semi-automatique / Automatique Scénario d'éclairage Manuel ON / ON-OFF Fonction de groupe voisin Mode normal / mode test
Source	Steinel Excel	Technologie de capteur	infrarouge passif	Réglages via	Bluetooth Mesh Application Potentiomètres Smartphone
Statut du produit	Normal	Angle de détection	360 °	Avec télécommande	Non
Fabricant	Steinel	Protection anti-contournement	Oui	Réglage crépusculaire Teach	Oui
DIMENSIONS		Occultation par segments	Oui	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Dimensions L x l x H	64 x 123 x 123 mm	Évolutivité électronique	Oui	Indice de protection	IP54
UE1 poids net	0.276	Évolutivité mécanique	Oui	Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
ÉLECTRICITÉ		Portée radiale	9 x 9 m (81 m²)	Lieu de montage	plafond
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Portée tangentielle	24 x 24 m (576 m²)	Lieu d'application	Intérieur
Sortie de commutation 1 ohmique	2000 W	Zones de commutation	5200 zones de commutation	Type de montage	En saillie
Lampes fluorescentes ballast électronique	1500 W	Hauteur de montage	2,50 – 10,00 m	Matériau	Matière plastique
Lampes fluorescentes non compensées	1000 VA	Portée présence	9 x 9 m (81 m²)	Application pièce	salle de cours salle de classe bureau grande surface entrepôt de stockage haut zone de production salle de conférences / salle de réunion salle du personnel soignant salle commune vestiaires réception / hall gymnase parking couvert / garage souterrain réfectoire / cantine Intérieur
Lampes fluorescentes compensées en série	400 VA	Hauteur de montage optimale	2,8 m	Couleur	blanc
Lampes fluorescentes compensées en parallèle	1000 VA	Nevalux technologie de capteur	BT SIG Mesh, Marche / Arrêt	Couleur RAL	9003
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	2000 VA	CONNECTIVITÉ		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Lampes LED < 2 W	100 W	Mise en réseau	Oui	Garantie fabricant	5 ans
Lampes LED > 2 W < 8 W	300 W	Mise en réseau via	Bluetooth Mesh	Support mural d'angle inclus	Non
Lampes LED > 8 W	600 W	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE			
Charge capacitive en µF	176 µF	Démarrage progressif	Non		
Consommation propre	0,3 W	Éclairage permanent	commutable		
		Régulation de l'éclairage constant	Non		


IR Quattro HD-2 24m COM2 - En saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064341

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

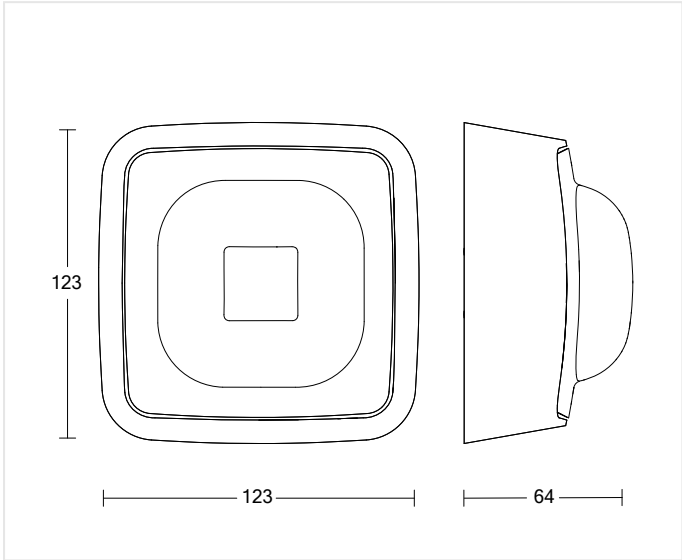

64 x 123 x 123 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 10,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
--	-------------------------------------	-----------------------------------

IR Quattro HD-2 24m COM2 - En saillie

EAN 4007841064341

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

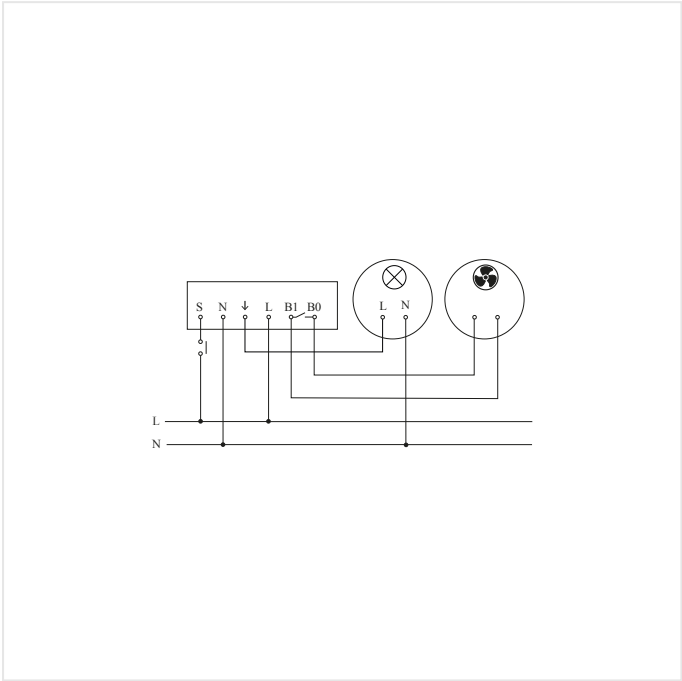


Schéma du circuit principal

IR Quattro HD-2 24m COM2 - En saillie

EAN 4007841064341

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Points forts



Plastique résistant aux UV

IR Quattro HD-2 24m COM2 - En saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064341

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841067335	Relais REL5A-Bluetooth	Composants du système
 4007841067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth	Composants du système

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

064341

EAN

4007841064341

Typ

IR Quattro HD-2 24m COM2 - En saillie

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss