

RS PRO R20 basic SC MP5 Bianco neutro

neva
lux

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN 4007841068448

350 x 55 mm



RS PRO R20 basic SC MP5 Bianco neutro

EAN 4007841068448

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Funzionamento slave regolabile	Sì	Funzioni	Parametrizzazione di gruppi Manuale ON / ON-OFF
EAN UI1	4007841068448				Funzione di gruppo vicino
Numero materiale	110078739				Luce di orientamento
Denominazione SAP	INNENLEUCHTE RS PRO R20 BASIC SC NW MP5	Flusso luminoso misurato 360°	2000 lm		Sensore di movimento
Nome del prodotto scheda tecnica	RS PRO R20 basic SC MP5 Bianco neutro	Temperatura di colore	4000 K		Sensore di luce
Categoria di prodotto	Lampada a sensore per interno LED	Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL		Comunicazione criptata
Gruppo di sconto	DL	Lampadina	LED non sostituibile		Selezione libera del valore della luce in un gruppo di apparecchi
Origine	Steinel Excel	Attacco	senza		Tempo di dissolvenza regolabile quando si accende e si spegne
Stato del prodotto	Normale	Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control		
Produttore	Steinel	Luce permanente	commutabile		
DIMENSIONI		Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471	RG1		
Dimensioni Ø × A	350 x 55 mm	DURATA			
UI1 peso netto	5.599	Calo del flusso luminoso secondo LM80	L80B50		
ELETTRICO		Durata LED secondo IEC 62717 L70	100000		
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Durata LED secondo IEC 62717 L80	74000		
Potenza	16 W	Durata LED secondo IES TM-21 L70	60000		
Autoconsumo	0,3 W	Durata LED secondo IES TM-21 L80	60000		
Protezione B10 (pezzi)	46	IMPOSTAZIONI			
Protezione B16 (pezzi)	74	Impostazione del tempo	5 s – 60 Min.		
Protezione C10 (pezzi)	77	Funzione luce di base	Sì		
Protezione C16 (pezzi)	122	Durata funzione luce di base	1-60 min		
Corrente d'inserzione massima	13 A	Luce principale regolabile	0 - 100 %		
TECNOLOGIA DEI SENSORI					
Tecnologia HF	5,8 GHz				
Nevalux tecnologia del sensore	BT SIG Mesh				
CONNETTIVITÀ					
Collegamento in rete	Sì				
Tipo di collegamento in rete	master/master				
Collegamento in rete tramite	Bluetooth Mesh				


RS PRO R20 basic SC MP5 Bianco neutro

EAN 4007841068448

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

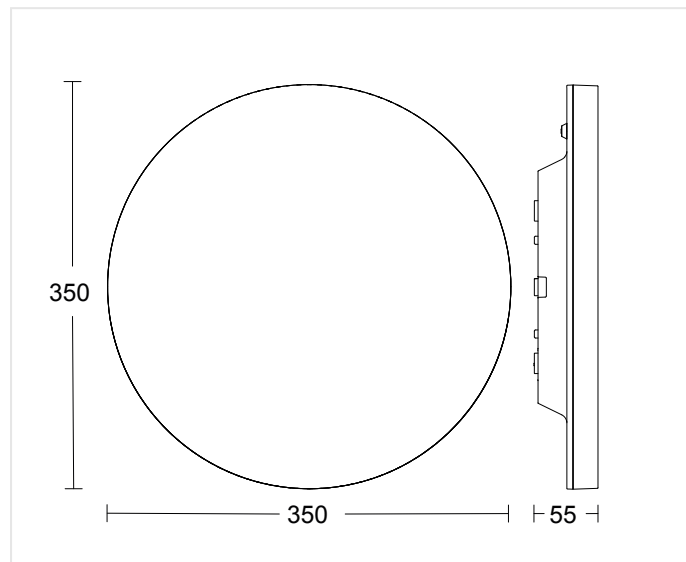

350 x 55 mm


RS PRO R20 basic SC MP5 Bianco neutro

EAN 4007841068448


LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Schemi elettrici

SCHEMA 1



SCHEMA 2



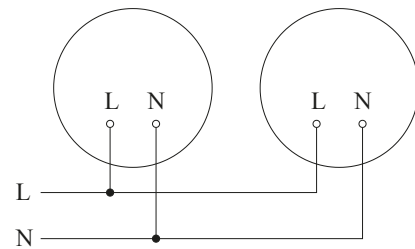


RS PRO R20 basic SC MP5 Bianco neutro

EAN 4007841068448

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Punti salienti

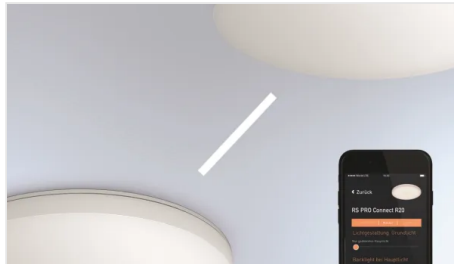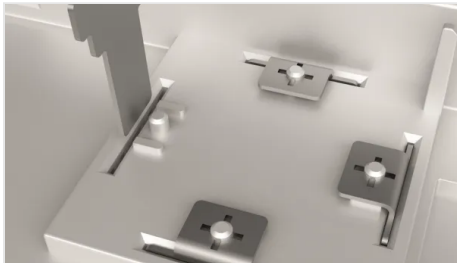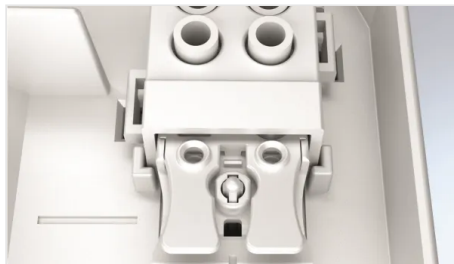**Incluso sistema LED STEINEL****Collegabile in rete e regolabile tramite Bluetooth****Materiale antiurto IK 07****Lamiere di schermatura della direzione****Luminosità di base optional 0 - 100 %****Luce principale regolabile (0–100%)****Luce di emergenza opzionale****Moderni morsetti a innesto per una semplice installazione.**

RS PRO R20 basic SC MP5 Bianco neutro

EAN 4007841068448

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 221386	Universal P-Set 3S	Sospensione a fune
 4007841067335	Relais REL5A-Bluetooth	Componenti del sistema
 4007841067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth	Componenti del sistema
 4007841087234	Adapter R-Serie für Notlichtweiche	Accessori
 4007841064143	Notlicht-Modul R-Serie	Accessori
 4007841084653	Funktaster PB2-Bluetooth	Componenti del sistema
 4007841084660	Funktaster PB4-Bluetooth	Componenti del sistema

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

068448

EAN

4007841068448

Typ

RS PRO R20 basic SC MP5 Bianco neutro

neva
lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss