

IR Quattro HD 24m COM1 - Unterputz schwarz

neva
lux**PRÄSENZMELDER**

EAN 4007841068608

70 x 120 x 120 mm



IR Quattro HD 24m COM1 - Unterputz schwarz

EAN 4007841068608

PRÄSENZMELDER

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Elektronische Skalierbarkeit	Nein	Funktionen	Normal- / Testbetrieb Halb- / Vollautomatik Taster- / Schalterbetrieb Manuell ON / ON-OFF Konstantlichtregelung ON-OFF
VPE1 EAN	4007841068608	Mechanische Skalierbarkeit	Ja	Einstellungen via	Fernbedienung DIP-Schalter Potis Smart Remote
Materialnummer	110078869	Reichweite radial	8 x 8 m (64 m²)	Mit Fernbedienung	Nein
SAP-Bezeichnung	PRAESENZMELDER IR QUATTRO HD COM1 UP SW	Reichweite tangential	20 x 20 m (400 m²)	Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Ausführung	Präsenzmelder	Erfassungsebenen	13	GEHÄUSE & MATERIAL	
Produktname Datenblatt	IR Quattro HD 24m COM1 - Unterputz schwarz	Schaltzonen	4800 Schaltzonen	Schutzart	IP20
Produktkategorie	Präsenzmelder	Montagehöhe	2,50 – 10,00 m	Umgebungstemperatur	von -25 bis 55 °C
Rabattgruppe	P	Reichweite Präsenz	8 x 8 m (64 m²)	Montageort	Decke
Quelle	Steinel Excel	Optimale Montagehöhe	2,8 m	Anwendung Ort	Innenbereich
Produktstatus	Normal	Nevalux Sensortechnologie	Ein / Aus	Montageart	Unterputz
Hersteller	Steinel	VERNETZUNG		Werkstoff	Kunststoff
ABMESSUNGEN		Vernetzung	Ja	Anwendung Raum	Klassenzimmer Hörsaal Grossraumbüro Hochregallager Produktionsbereich Konferenzraum / Besprechungsraum Dienstzimmer Aufenthaltsraum Umkleide Sporthalle Rezeption / Lobby Parkhaus / Tiefgarage
Abmessungen L x B x H	70 x 120 x 120 mm	Art der Vernetzung	Master/Master Master/Slave	Farbe	Schwarz
VPE1 Nettogewicht	0.184	Vernetzung via	Kabel	Farbe RAL	9005
ELEKTRIK		LICHTTECHNIK		LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Netzanschluss	230 V / 50 – 60 Hz	Dauerlicht	schaltbar	Herstellergarantie	5 Jahre
Einschaltstrom maximal	800 A	Konstantlichtregelung	Nein	Inkl. Eckwandhalter	Nein
SENSORIK		EINSTELLUNGEN			
Montagehöhe max.	10,00 m	Dämmerungsschalter	Ja		
Sensortechnologie	Passiv Infrarot	Dämmerungseinstellung	10 – 1000 lx		
Erfassungswinkel	360 °	Zeiteinstellung	30 s – 30 Min.		
Öffnungswinkel	160 °	Grundlichtfunktion	Nein		
Unterkriechschutz	Ja	Hauptlicht einstellbar	Nein		
Segmentweise Ausblendung	Nein				


IR Quattro HD 24m COM1 - Unterputz schwarz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841068608

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

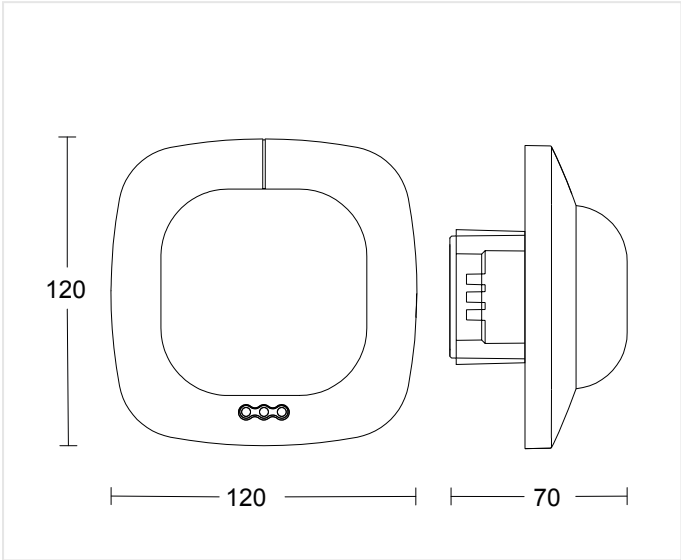

70 x 120 x 120 mm

MONTAGEHÖHE

2,50 – 10,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
---------------------------	------------------	----------------


IR Quattro HD 24m COM1 - Unterputz schwarz

EAN 4007841068608

PRÄSENZMELDER


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

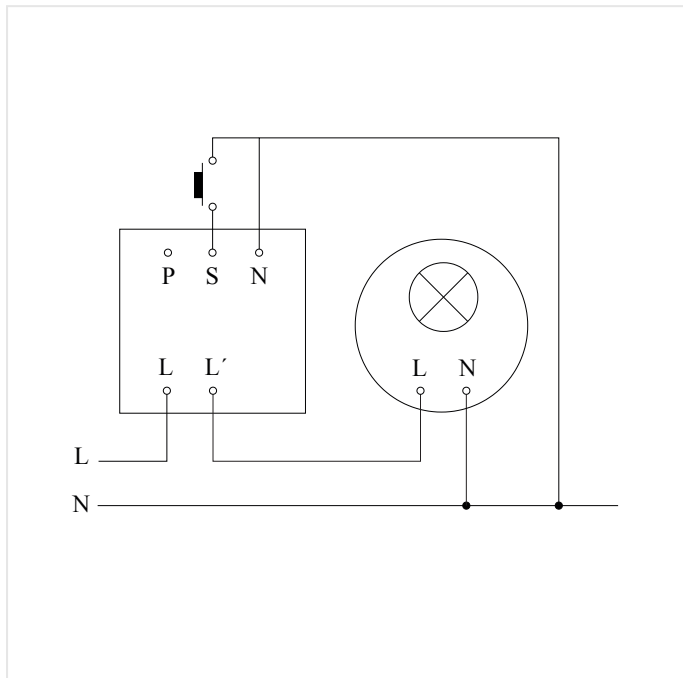

Schaltplan Master

SCHALTPLAN 2

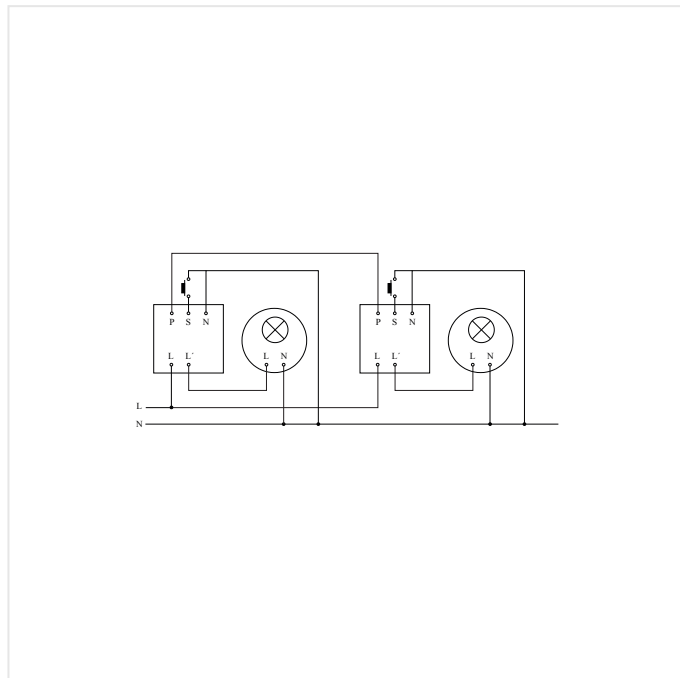

Schaltplan Master-Master Vernetzung

IR Quattro HD 24m COM1 - Unterputz schwarz

EAN 4007841068608

PRÄSENZMELDER


Highlights




4 Pyros mit DSP (Digital Signal Processing)



Optionale Fernbedienungen

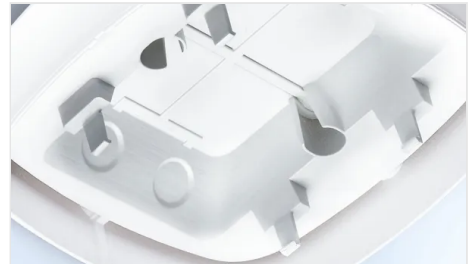

Optionaler Aufputzadapter

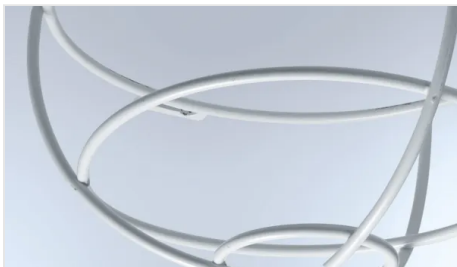

Optionaler Schutzkorb

IR Quattro HD 24m COM1 - Unterputz schwarz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841068608

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841003036	Control PRO Schutzkorb	Zubehör
 4007841009151	Smart Remote	Zubehör
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

068608

EAN

4007841068608

Typ

IR Quattro HD 24m COM1 - Unterputz schwarz

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss