

LS 300 S noir

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

neva
lux

EAN 4007841067571

- Projecteur avec détecteur de mouvement avec une tête de projecteur robuste en aluminium et une diffusion optimale de la lumière grâce à un réflecteur en céramique
- Plus besoin de changer d'ampoule grâce à la durée de vie de 50 000 heures des LED (env. 30 ans à raison de 4,5 heures par jour)
- Lumière automatique grâce à 240 ° Capteur infrarouge avec détection jusqu'à 12 m en cas de mouvement
- tête du projecteur orientable horizontalement de 80° et verticalement de 150°, capteur orientable horizontalement de 160°, caches inclus pour une adaptation exacte de la zone de détection
- Lumière blanc neutre (4000 K) et LED longue durée 29,5 W avec 2704 lm, avec un éclairage de plus de 300 m², hauteur de montage max. 4m
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

186 x 213 x 241 mm



LS 300 S noir

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841067571

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Évolutivité mécanique		Diminution du flux lumineux selon LM80	
EAN UE1	4007841067571	Portée radiale	r = 3.5 m (26 m²)	L70B10	
Numéro de matériel	110075556	Portée tangentielle	r = 12 m (302 m²)	RÉGLAGES	
Désignation SAP	LED STRAHLER LS 300 S SW	Hauteur de montage	1,8 – 4,00 m	Interrupteur crépusculaire	Oui
Nom du produit fiche technique	LS 300 S noir	Hauteur de montage optimale	2 m	Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx
Catégorie de produit	Projecteur LED à détection	Nevalux technologie de capteur	Marche / Arrêt	Réglage du temps	10 s – 15 Min.
Groupe de remise	SH	CONNECTIVITÉ		Fonction lumière de base	Non
Source	Steinel Excel	Mise en réseau		Réglages via	Potentiomètres
Statut du produit	Normal	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Fabricant	Steinel	Flux lumineux mesuré 360°	2962 lm	Résistance aux chocs	IK03
DIMENSIONS		Température de couleur	4000 K	Indice de protection	IP44
Dimensions L x l x H	186 x 213 x 241 mm	Écart chromatique LED	SDCM3	Classe de protection	I
UE1 poids net	1.24	Indice de rendu des couleurs	80-89	Température ambiante	de -10 jusqu'à 30 °C
ÉLECTRICITÉ		Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL	Matériau du boîtier	Aluminium
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Ampoule	LED non interchangeable	Matériau du cache	Verre transparent
Puissance	29,5 W	Culot	sans	Lieu de montage	mur
Consommation propre	30,4 W	Système de refroidissement LED	Contrôle thermique passif	Lieu d'application	Extérieur
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Démarrage progressif	Non	Type de montage	En saillie
Hauteur de montage max.	4,00 m	Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1	Application pièce	extérieur tout autour du bâtiment Cour et allée
Technologie de capteur	infrarouge passif	DURÉE DE VIE		Couleur	noir
Avec détecteur de mouvement	Oui	Durée de vie LED max. °C	50000 h	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Angle de détection	240 °	Durée de vie LED L70B50 25°C	> 36000	Garantie fabricant	3 ans
Angle d'ouverture	180 °	CERTIFICATS ET EPREL		Support mural d'angle inclus	Non
Protection anti-contournement	Oui	Classe d'efficacité énergétique EPREL	F	Catégorie EPREL	
Occultation par segments	Oui	Source de lumière			
Évolutivité électronique	Non				


LS 300 S noir

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841067571

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

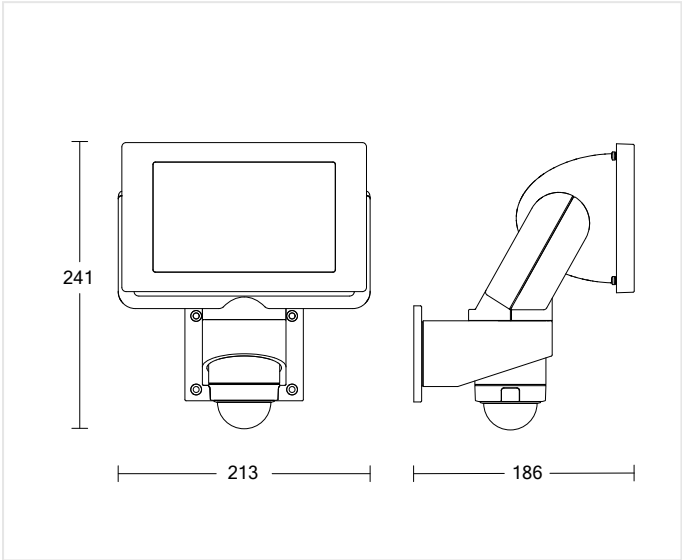

186 x 213 x 241 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,8 – 4,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL	4,00 m MAX
-------------------------	----------------	---------------

LS 300 S noir

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841067571

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

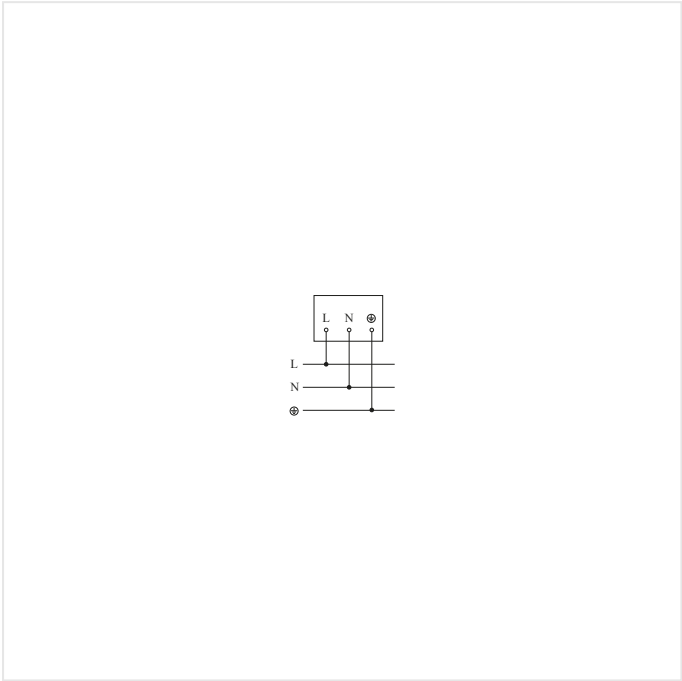



Schéma du circuit

LS 300 S noir

EAN 4007841067571

PROJECTEUR LED À DÉTECTION


Points forts

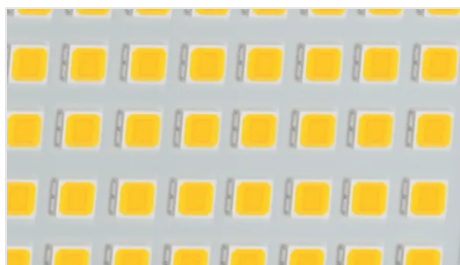

Système LED STEINEL inclus



Plastique résistant aux UV

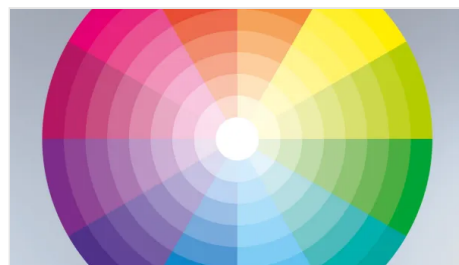

Indice de rendu des couleurs IRC ≥ 80

LS 300 S noir

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841067571

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 067571

EAN 4007841067571

Typ LS 300 S noir

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss