

RS PRO S10 SC Confezione multipla (5 pz.) PC Bianco neutro

neva
lux**LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED**

EAN 4007841081928

300 x 71 mm



RS PRO S10 SC Confezione multipla (5 pz.) PC Bianco neutro

EAN 4007841081928

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

EAN UI1	4007841081928
Numero materiale	110084444
Denominazione SAP	LED INNENLEUCHTE RS PRO S10 SC NW PC MP
Nome del prodotto scheda tecnica	RS PRO S10 SC Confezione multipla (5 pz.) PC Bianco neutro
Categoria di prodotto	Lampada a sensore per interno LED
Gruppo di sconto	DL
Origine	Steinel Excel
Stato del prodotto	Normale
Produttore	Steinel

DIMENSIONI

Dimensioni Ø x A	300 x 71 mm
UI1 peso netto	6.191

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Potenza	9,1 W
Autoconsumo	0,38 W
Protezione B10 (pezzi)	46
Protezione B16 (pezzi)	74
Protezione C10 (pezzi)	77
Protezione C16 (pezzi)	122
Corrente d'inserzione massima	13 A

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	4,00 m
Tecnologia del sensore	Alta frequenza
Potenza di trasmissione	< 1 mW
Tecnologia HF	5,8 GHz
Con sensore di movimento	Sì
Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero
Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	160 °
Scalabilità elettronica	Sì
Portata radiale	Ø 8 m (50 m²)

Portata tangenziale	Ø 8 m (50 m²)
Altezza di montaggio	2 – 4 m
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
Nevalux tecnologia del sensore	BT SIG Mesh

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	SI
Collegamento in rete tramite	Bluetooth Mesh
Funzionamento slave regolabile	SI

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Temperatura di colore	4000 K
Deviazione cromatica LED	SDCM3
Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL
Lampadina	LED non sostituibile
Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control
Avvio luce dolce	Sì

DURATA

Durata LED secondo IEC 62717 L70	100.000 h
Durata LED secondo IEC 62717 L80	69.000 h
Durata LED secondo IES TM-21 L70	>60.000 h
Durata LED secondo IES TM-21 L80	>60.000 h

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	Sì
Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Impostazione del tempo	5 s – 60 Min.
Funzione luce di base	Sì
Dettaglio funzione luce di base	Luce di effetto LED
Durata funzione luce di base	1-60 min
Luce principale regolabile	Sì

Funzioni

Funzioni

- Sensore di movimento
- Tempo di dissolvenza regolabile quando si accende e si spegne Funzione DIM
- Selezione libera del valore della luce in un gruppo di apparecchi
- Parametrizzazione di gruppi di apparecchi
- Modo semiautomatico/automatico
- Sensore di luce Funzione di gruppo vicino Modalità normale / modalità test Luce di orientamento Logica del rilevatore di presenza
- Comunicazione criptata

Impostazioni tramite	App Bluetooth Mesh
Regolazione crepuscolare Teach	Si
Funzione luce di base in percentuale	7 – 100 %
Funzione luce di base percentuale da	7
Funzione luce di base percentuale fino a	100

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Resistenza agli urti	IK07
Grado di protezione	IP20
Classe di protezione	II
Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C
Materiale dell'alloggiamento	Alluminio
Materiale della copertura	PC opalina
Luogo di montaggio	Parete soffitto
Luogo di applicazione	Interni
Tipo di montaggio	Superficie
Applicazione ambiente	corridoio / pianerottolo locale multiuso / di servizio Interni parcheggi coperti / garage sotterranei reception / hall
Colore	bianco

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	5 anni
-------------------------	--------

CERTIFICATI ED EPREL

Categoria EPREL


RS PRO S10 SC Confezione multipla (5 pz.) PC Bianco neutro

EAN 4007841081928

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

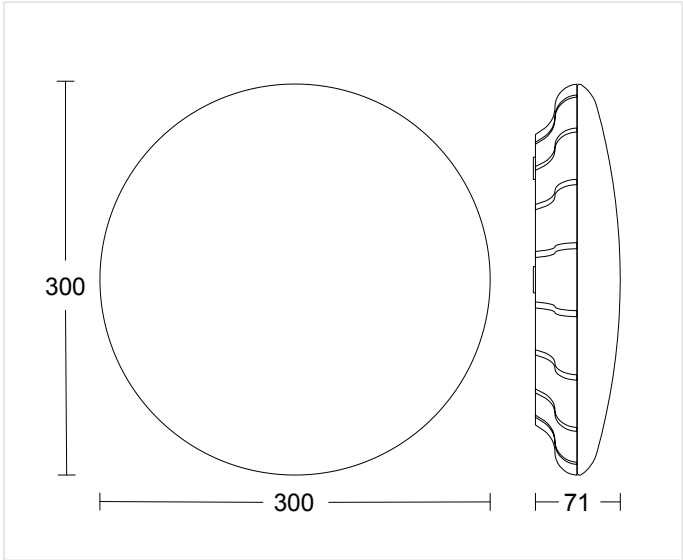

300 x 71 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------


RS PRO S10 SC Confezione multipla (5 pz.) PC Bianco neutro

EAN 4007841081928

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED


Schemi elettrici

SCHEMA 1

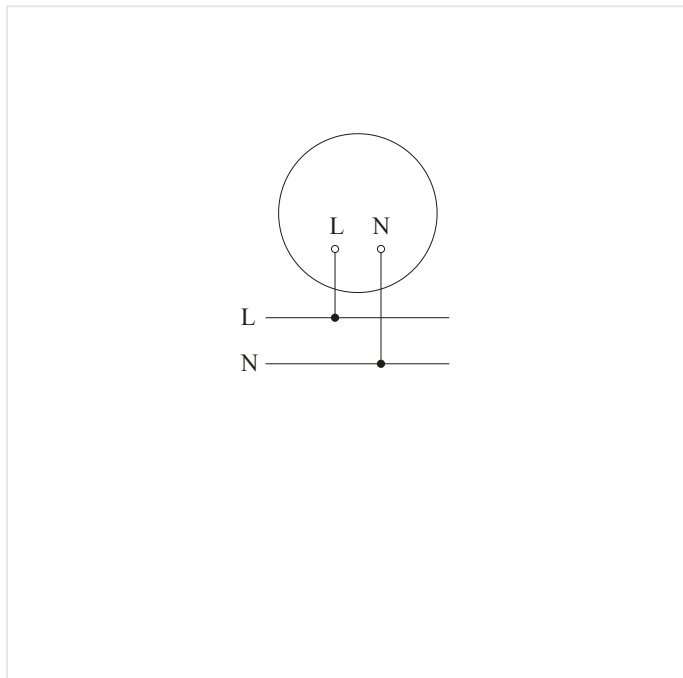

Schema elettrico Slave / Radio-Master collegamento in rete

SCHEMA 2

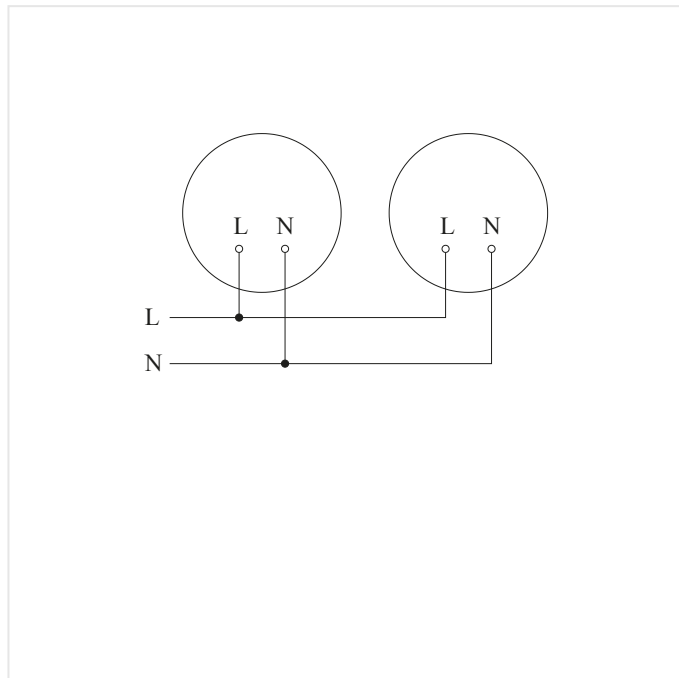


Schema elettrico Master-Master collegamento in rete

RS PRO S10 SC Confezione multipla (5 pz.) PC Bianco neutro

EAN 4007841081928

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Punti salienti

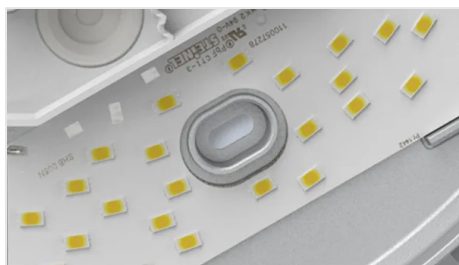**Incluso sistema LED STEINEL****Intelligente sistema di raffreddamento LED****Luminosità di base optional 10%****Collegabile in rete e regolabile tramite Bluetooth****Pregiato alluminio**

RS PRO S10 SC Confezione multipla (5 pz.) PC Bianco neutro

EAN 4007841081928

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 081928

EAN 4007841081928

Typ **RS PRO S10 SC Confezione multipla (5 pz.) PC Bianco
neutro****neva
lux**nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss