

IS 3360 Contact sec - rond, en saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

neva
lux

EAN 4007841033477

126 x 65 mm



IS 3360 Contact sec - rond, en saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841033477

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION				RÉGLAGES	
EAN UE1	4007841033477	Lampes LED > 8 W	600 W	Interrupteur crépusculaire	Oui
Numéro de matériel	110046024	Charge capacitive en µF	176 µF	Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx
Désignation SAP	BEWEGUNGSMELDER IS 3360-R PF AP WS	Courant d'appel maximal	110 A	Réglage du temps	5 s – 15 Min.
Modèle	Détecteur de mouvement et de présence	TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Fonction lumière de base	Non
Nom du produit fiche technique	IS 3360 Contact sec - rond, en saillie	Hauteur de montage max.	4,00 m	Lumière principale réglable	Non
Catégorie de produit	Détecteur de mouvement et de présence	Technologie de capteur	infrarouge passif	Fonctions	Mode normal / mode test Manuel ON / ON-OFF
Groupe de remise	B	Avec détecteur de mouvement	Oui	Réglages via	Télécommande Potentiomètres Smart Remote
Source	Steinel Excel	Angle de détection	360 °	Avec télécommande	Non
Statut du produit	Normal	Angle d'ouverture	180 °	Réglage crépusculaire Teach	Oui
Fabricant	Steinel	Protection anti-contournement	Oui	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
DIMENSIONS		Occultation par segments	Oui	Indice de protection	IP54
Dimensions Ø × H	126 x 65 mm	Évolutivité électronique	Non	Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
UE1 poids net	0,186	Évolutivité mécanique	Non	Lieu de montage	plafond
ÉLECTRICITÉ		Portée radiale	Ø 8 m (50 m²)	Lieu d'application	Extérieur Intérieur
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Portée tangentielle	Ø 40 m (1257 m²)	Type de montage	En saillie
Puissance	2000 W	Zones de commutation	1416 zones de commutation	Matériau	Matière plastique
Lampes fluorescentes ballast électronique	1500 W	Hauteur de montage	2,50 – 4,00 m	Application pièce	zone de production salle commune vestiaires espace fonctionnel / local annexe gymnase réception / hall cage d'escalier WC / salle d'eau parking couvert / garage souterrain extérieur entrepôt Intérieur
Lampes fluorescentes non compensées	1000 VA	Portée présence	Ø 3 m (7 m²)	Couleur	blanc
Lampes fluorescentes compensées en série	400 VA	Hauteur de montage optimale	2,8 m	Couleur RAL	9003
Lampes fluorescentes compensées en parallèle	400 VA	CONNECTIVITÉ		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	2000 VA	Mise en réseau	Oui	Garantie fabricant	5 ans
Lampes LED < 2 W	100 W	Type de mise en réseau	Maître/maître	Support mural d'angle inclus	Non
Lampes LED > 2 W < 8 W	300 W	Mise en réseau via	Câble		
		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE			
		Démarrage progressif	Non		
		Éclairage permanent	commutable, 4 h		
		Régulation de l'éclairage constant	Non		


IS 3360 Contact sec - rond, en saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841033477

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

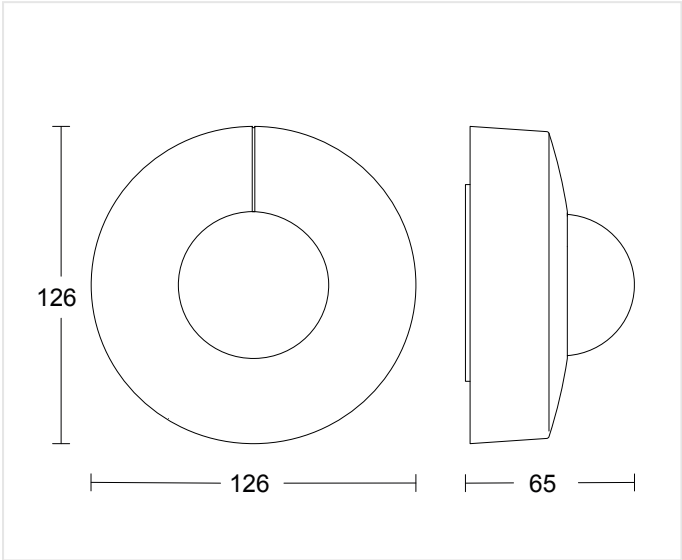

126 x 65 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

IS 3360 Contact sec - rond, en saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841033477

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

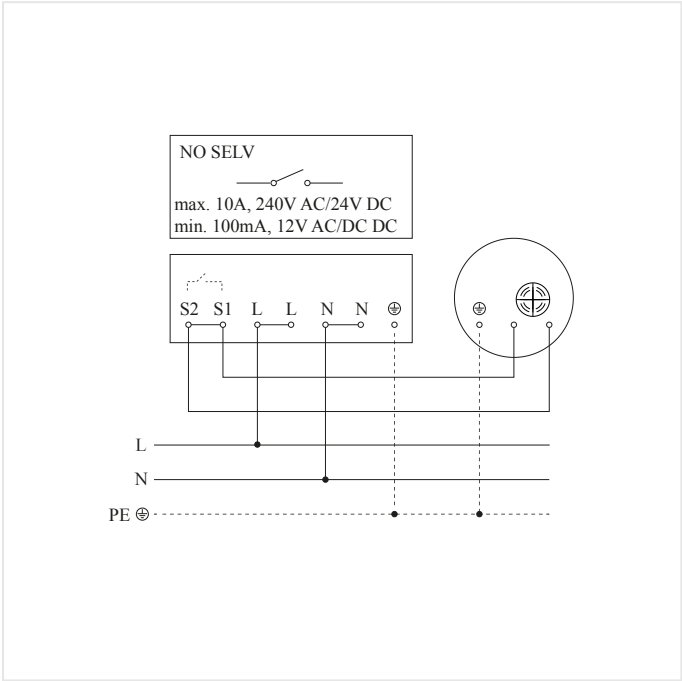


Schéma du circuit principal

IS 3360 Contact sec - rond, en saillie

EAN 4007841033477

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

Points forts



Plastique résistant aux UV



Grand espace de raccordement



Télécommandes en option

IS 3360 Contact sec - rond, en saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841033477

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessoires
 4007841056735	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz rund	Accessoires
 4007841056711	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz eckig	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

033477

EAN

4007841033477

Typ

IS 3360 Contact sec - rond, en saillie

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss