

L 830 C sans détecteur de mouvement, avec Bluetooth

neva
lux

LUMINAIRE POUR L'EXTÉRIEUR SANS DÉTECTEUR

EAN 4007841079253

- Luminaire d'extérieur sans détecteur de mouvement, avec éclairage efficace vers le haut et vers le bas (Up- & Downlight)
- Design élégant et moderne au format cube en matériau résistant aux UV
- Mise en réseau sans fil via Bluetooth Mesh et réglage simple via l'application STEINEL Connect
- Fonctions : éclairage de base et principal réglable (éclairage de base uniquement en combinaison avec une lampe à détecteur Bluetooth), Fonction horaire
- Lumière blanche chaude (3000 K) et LED longue durée 9,1 W avec 493 lm
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

132 x 110 x 110 mm



L 830 C sans détecteur de mouvement, avec Bluetooth

EAN 4007841079253

LUMINAIRE POUR L'EXTÉRIEUR SANS DÉTECTEUR

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Mise en réseau via	Bluetooth Mesh	Réglage crépusculaire Teach	Non
EAN UE1	4007841079253	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE			
Numéro de matériel	110082329	Flux lumineux mesuré 360°	493 lm	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Désignation SAP	LED AUSSENLEUCHTE L 830 C ANT	Température de couleur	3000 K	Résistance aux chocs	IK03
Nom du produit fiche technique	L 830 C sans détecteur de mouvement, avec Bluetooth	Indice de rendu des couleurs	80-89	Indice de protection	IP44
Catégorie de produit	Luminaire pour l'extérieur sans détecteur	Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL	Classe de protection	II
Groupe de remise	ACH	Ampoule	LED non interchangeable	Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
Source	Steinel Excel	Culot	sans	Matériau du boîtier	Matière plastique
Statut du produit	Normal	Système de refroidissement LED	Contrôle thermique passif	Matériau du cache	Matière plastique opale
Fabricant	Steinel	Démarrage progressif	Non	Lieu de montage	mur
DIMENSIONS		Éclairage permanent	commutable	Lieu d'application	Extérieur
Dimensions L x l x H	132 x 110 x 110 mm	DURÉE DE VIE			
UE1 poids net	0.46	Durée de vie LED max. °C	50000 h	Type de montage	En saillie
ÉLECTRICITÉ		Durée de vie LED L70B50 25°C	> 60000	Matériau	Matière plastique
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE			
Puissance	9,1 W	RÉGLAGES		Application pièce	extérieur jardin entrée Cour et allée tout autour du bâtiment terrasse / balcon
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Interrupteur crépusculaire	Non	Couleur	anthracite
Avec détecteur de mouvement	Non	Fonction lumière de base	Non	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Nevalux technologie de capteur	BT SIG Mesh	Lumière principale réglable	0 - 100 %	Garantie fabricant	3 ans
CONNECTIVITÉ		Réglages via	Bluetooth Mesh Smartphone Tablette	Plaque de numéro de maison incluse	Non
Mise en réseau	Oui	Avec télécommande	Non	CERTIFICATS ET EPREL	
				Catégorie EPREL	Produit entouré d'une source lumineuse intégrée


L 830 C sans détecteur de mouvement, avec Bluetooth

EAN 4007841079253

LUMINAIRE POUR L'EXTÉRIEUR SANS DÉTECTEUR

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

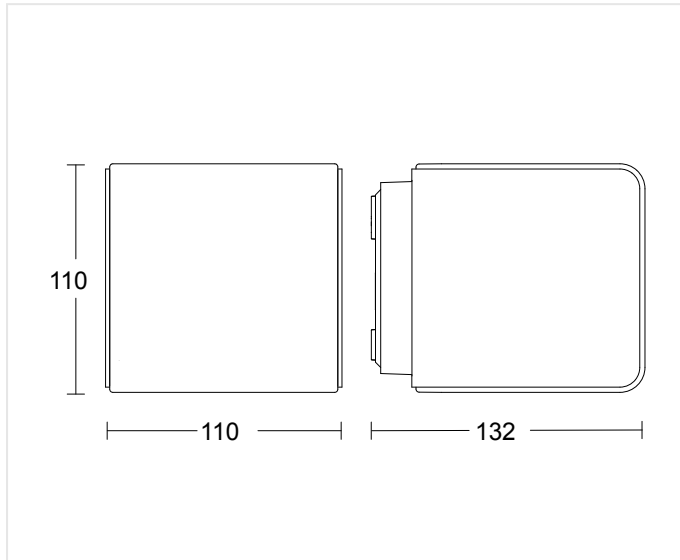

132 x 110 x 110 mm

L 830 C sans détecteur de mouvement, avec Bluetooth


EAN 4007841079253

LUMINAIRE POUR L'EXTÉRIEUR SANS DÉTECTEUR

Points forts



Matériau résistant aux UV

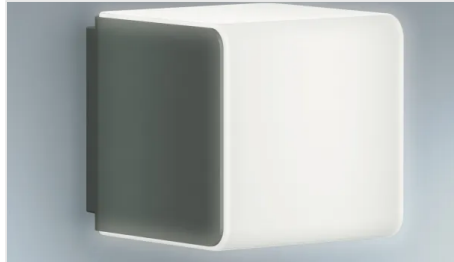

**Éclairage principal et d'ambiance réglable
(10–100 %)**

L 830 C sans détecteur de mouvement, avec Bluetooth

EAN 4007841079253

LUMINAIRE POUR L'EXTÉRIEUR SANS DÉTECTEUR

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
4007841088620	Funkschalter TapDuo C	Composants du système

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

079253

EAN

4007841079253

Typ

L 830 C sans détecteur de mouvement, avec Bluetooth

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss