

RS PRO 5100 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

neva
lux

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841078881

1370 x 87 x 58 mm



RS PRO 5100 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

EAN 4007841078881

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		DétECTION		le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines		Durée de vie LED selon IES TM-21 L70		>60.000 h
EAN UE1	4007841078881							
Numéro de matériel	110081744							>60.000 h
Désignation SAP	LED INNENLEUCHTE RS PRO 5100 SC							
Nom du produit fiche technique	RS PRO 5100 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth							
Catégorie de produit	Luminaire intérieur LED à détection							
Groupe de remise	IL							
Source	Steinel Excel							
Statut du produit	Normal							
Fabricant	Steinel							
DIMENSIONS								
Dimensions L x l x H	1370 x 87 x 58 mm							
UE1 poids net	1.67							
ÉLECTRICITÉ								
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz							
Puissance	31 W							
Consommation propre	0,41 W							
Protection B10 (pièces)	41							
Protection B16 (pièces)	65							
Protection C10 (pièces)	67							
Protection C16 (pièces)	108							
Courant d'appel maximal	14,8 A							
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION								
Hauteur de montage max.	4,00 m							
Technologie de capteur	Hyper fréquence							
Puissance d'émission	< 1 mW							
Avec détecteur de mouvement	Oui							

		le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines			
Angle de détection		360 °			
Angle d'ouverture		160 °			
Évolutivité électronique		Oui			
Évolutivité mécanique		Non			
Portée radiale		Ø 10 m (79 m²)			
Portée tangentielle		Ø 10 m (79 m²)			
Hauteur de montage		4,00 m			
Nevalux technologie de capteur		BT SIG Mesh			
CONNECTIVITÉ					
Mise en réseau		Oui			
Mise en réseau via		Bluetooth Mesh			
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE					
Flux lumineux mesuré 360°		4250 lm			
Température de couleur		4000 K			
Écart chromatique LED		SDCM3			
Avec ampoule		oui, source LED			
Ampoule		LED non interchangeable			
Système de refroidissement LED		Contrôle thermique passif			
Sécurité photobiologique selon EN 62471		RG1			
DURÉE DE VIE					
Durée de vie LED max. °C		60000 h			
Durée de vie LED L70B50 25°C		> 60000			
Diminution du flux lumineux selon LM80		L80B10			
Durée de vie LED selon IEC 62717 L70		100.000 h			
Durée de vie LED selon IEC 62717 L80		68.000 h			

		Durée de vie LED selon IES TM-21 L70		>60.000 h	
Durée de vie LED selon IES TM-21 L80				>60.000 h	
RÉGLAGES					
Réglage crépusculaire		2 – 2000 lx			
Réglage du temps		5 s – 60 Min.			
Fonction lumière de base		Oui			
Durée fonction lumière de base		1-60 min			
Lumière principale réglable		0 - 100 %			
Réglages via		Bluetooth			
Fonction lumière de base en pourcentage		10 – 100 %			
Fonction lumière de base pourcentage de		10			
Fonction lumière de base pourcentage jusqu'à		100			
BOÎTIER ET MATÉRIAU					
Résistance aux chocs		IK07			
Indice de protection		IP65			
Classe de protection		II			
Température ambiante		de -20 jusqu'à 40 °C			
Matériau du boîtier		Matière plastique			
Matériau du cache		Matière plastique structurée			
Lieu de montage		mur plafond			
Couleur		gris			
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE					
Garantie fabricant		5 ans			
CERTIFICATS ET EPREL					
Certificats		DEKRA			
Catégorie EPREL		Produit entouré d'une source lumineuse intégrée			


RS PRO 5100 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

EAN 4007841078881

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

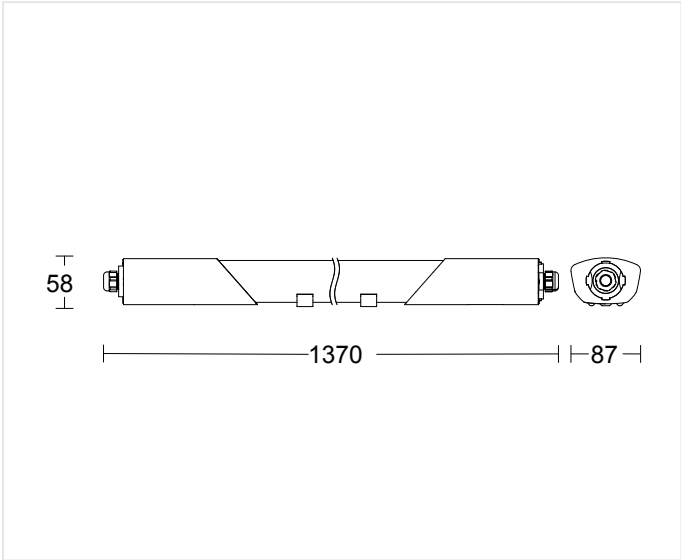

1370 x 87 x 58 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

4,00 m BEREICH	4,00 m MAX
-------------------	---------------

RS PRO 5100 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

EAN 4007841078881

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

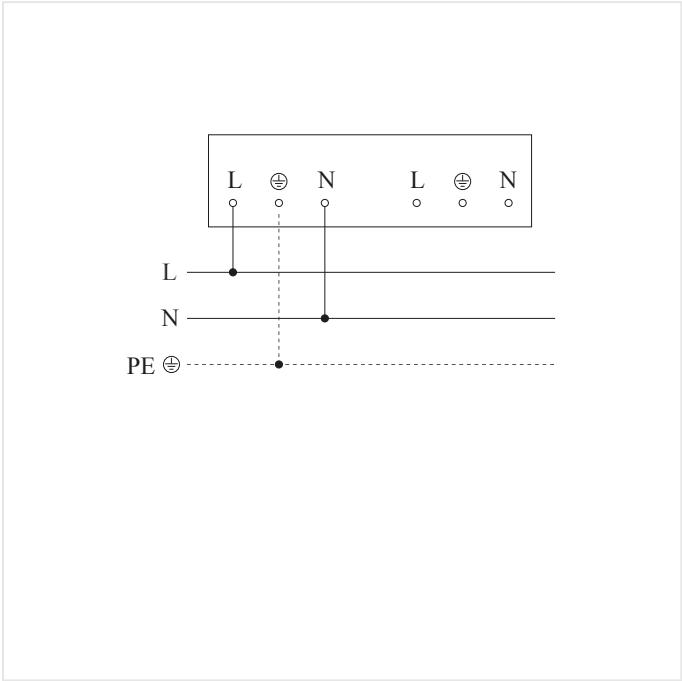


Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

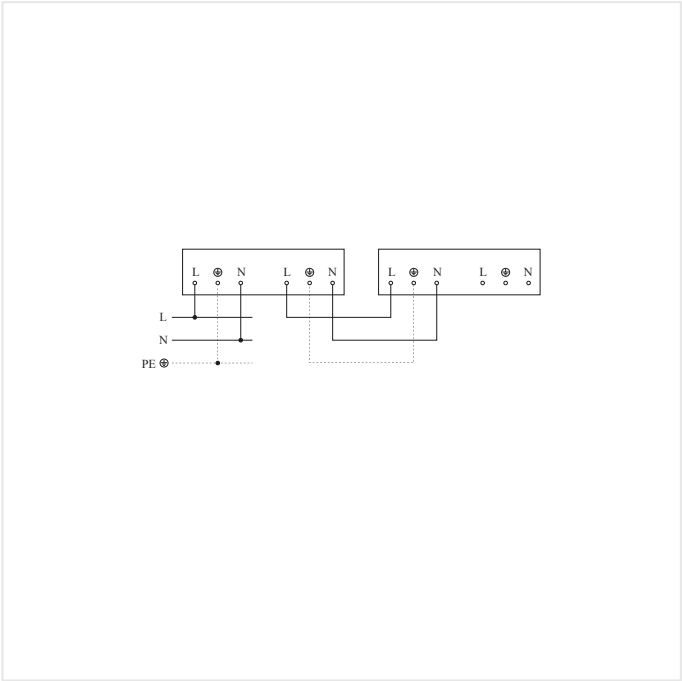


Schéma de circuit d'interconnexion maître/esclave et maître/maître

RS PRO 5100 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

EAN 4007841078881

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Points forts



Système LED STEINEL inclus



Mise en réseau et réglage possibles via Bluetooth



Matériau résistant aux chocs IK 07



Balises de 0 à 100 % par réglage



Éclairage principal réglable (0–100 %)



Support mobile pour un montage facile

RS PRO 5100 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

EAN 4007841078881

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 078881

EAN 4007841078881

Typ **RS PRO 5100 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth****neva
lux**nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss