

IS 3360 COM1 - carré - encastré blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

neva
lux

EAN 4007841033460

78 x 94 x 94 mm



IS 3360 COM1 - carré - encastré blanc

EAN 4007841033460

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Régulation de l'éclairage constant		Non
EAN UE1	4007841033460	Charge capacitive en µF	176 µF	
Número de matériel	110046023	Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes	8	
Désignation SAP	BEWEGUNGSMELDER IS 3360-E COM1 UP WS	Courant d'appel maximal	110 A	
Modèle	Détecteur de mouvement et de présence	TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		
Nom du produit fiche technique	IS 3360 COM1 - carré - encastré blanc	Hauteur de montage max.	4,00 m	
Catégorie de produit	Détecteur de présence	Technologie de capteur	infrarouge passif	
Groupe de remise	B	Avec détecteur de mouvement	Oui	
Source	Steinel Excel	Angle de détection	360 °	
Statut du produit	Normal	Angle d'ouverture	180 °	
Fabricant	Steinel	Protection anti-contournement	Oui	
DIMENSIONS		Occultation par segments	Oui	
Dimensions L x l x H	78 x 94 x 94 mm	Évolutivité électronique	Non	
UE1 poids net	0.153	Évolutivité mécanique	Non	
ÉLECTRICITÉ		Portée radiale	Ø 8 m (50 m²)	
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Portée tangentielle	Ø 40 m (1257 m²)	
Puissance	2000 W	Zones de commutation	1416 zones de commutation	
Sortie de commutation 1 ohmique	2000 W	Hauteur de montage	2,50 – 4,00 m	
Lampes fluorescentes ballast électronique	1500 W	Portée présence	Ø 3 m (7 m²)	
Lampes fluorescentes non compensées	1000 VA	Hauteur de montage optimale	2,8 m	
Lampes fluorescentes compensées en série	400 VA	Nevalux technologie de capteur	Marche / Arrêt	
Lampes fluorescentes compensées en parallèle	400 VA	CONNECTIVITÉ		
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	2000 VA	Mise en réseau	Oui	
Lampes LED < 2 W	100 W	Type de mise en réseau	Maître/maître	
Lampes LED > 2 W < 8 W	300 W	Mise en réseau via	Câble	
Lampes LED > 8 W	600 W	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		
		Démarrage progressif	Non	
		Éclairage permanent	commutable, 4 h	
		RÉGLAGES		
		Interrupteur crépusculaire	Oui	
		Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx	
		Réglage du temps	5 s – 15 Min.	
		Fonction lumière de base	Non	
		Lumière principale réglable	Non	
		Fonctions	Mode normal / mode test Manuel ON / ON-OFF	
		Réglages via	Télécommande Potentiomètres Smart Remote	
		Avec télécommande	Non	
		Réglage crépusculaire Teach	Oui	
		BOÎTIER ET MATÉRIAU		
		Indice de protection	IP20	
		Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C	
		Lieu de montage	plafond	
		Lieu d'application	Intérieur	
		Type de montage	Montage encastré	
		Matériau	Matière plastique	
		Application pièce	zone de production salle commune vestiaires espace fonctionnel / local annexe gymnase réception / hall cage d'escalier WC / salle d'eau parking couvert / garage souterrain entrepôt Intérieur	
		Couleur	blanc	
		Couleur RAL	9003	
		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE		
		Garantie fabricant	5 ans	
		Support mural d'angle inclus	Non	


IS 3360 COM1 - carré - encastré blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841033460

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

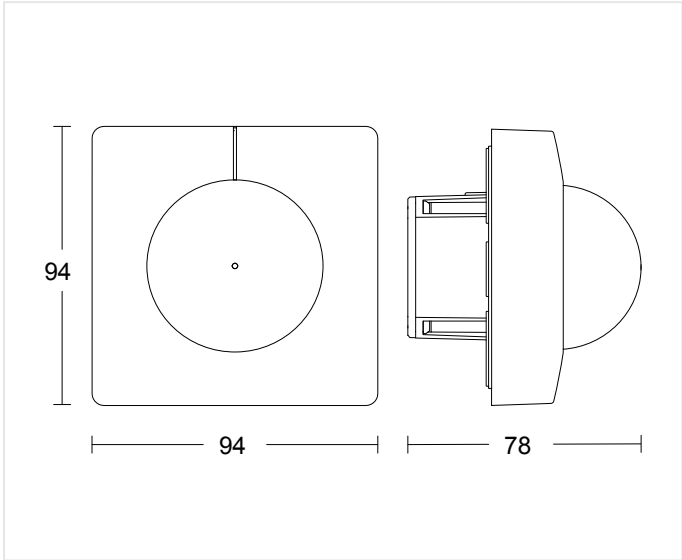

78 x 94 x 94 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

IS 3360 COM1 - carré - encastré blanc

EAN 4007841033460

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

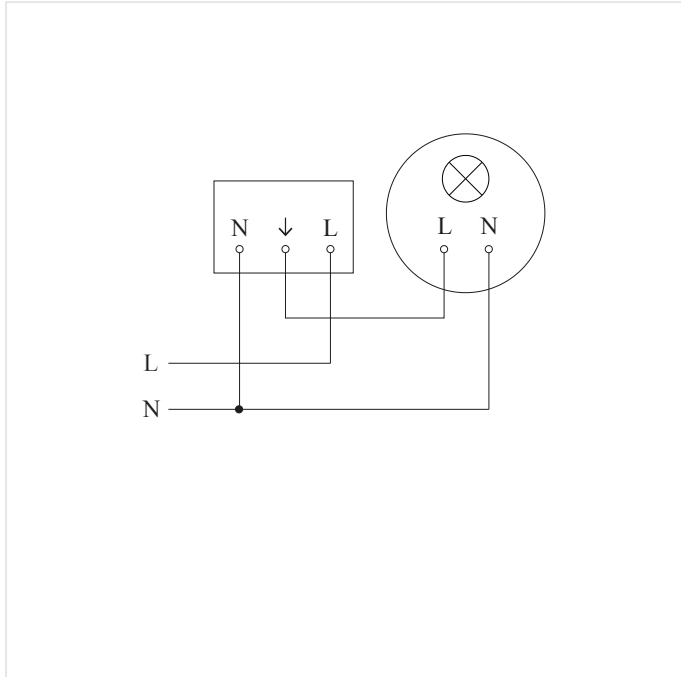


Schéma du circuit

SCHÉMA 2

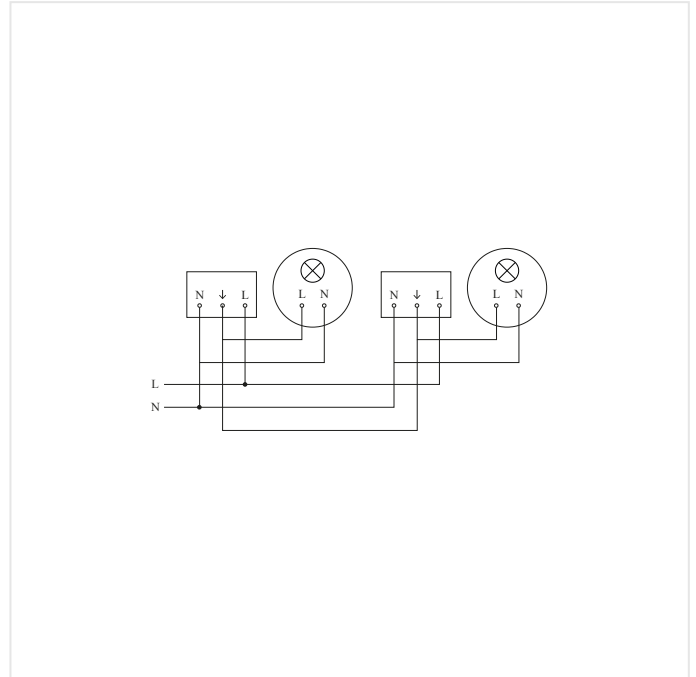


Schéma de câblage pour la mise en réseau de plusieurs détecteurs

IS 3360 COM1 - carré - encastré blanc

EAN 4007841033460

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Points forts



Plastique résistant aux UV



Télécommandes en option

IS 3360 COM1 - carré - encastré blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841033460

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessoires
 4007841056728	Schwarze Blende für IR-Sensoren Unterputz eckig	Accessoires
 4007841056742	Schwarze Blende für IR-Sensoren Unterputz rund	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

033460

EAN

4007841033460

Typ

IS 3360 COM1 - carré - encastré blanc

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss