

IR Quattro HD 24m DALI-2 APC - Unterputz

neva
lux**PRÄSENZMELDER**

EAN 4007841002756

70 x 120 x 120 mm



IR Quattro HD 24m DALI-2 APC - Unterputz

PRAESENZMELDER

EAN 4007841002756

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Mechanische Skalierbarkeit		Einstellungen via Fernbedienung DIP-Schalter Potis Smart Remote	
VPE1 EAN	4007841002756	Ja		Mit Fernbedienung	Nein
Materialnummer	110011556	Reichweite radial8 x 8 m (64 m²)		Dämmerungseinstellung Teach	Ja
SAP-Bezeichnung	PRAESENZMELDER IR QUATTRO HD DALI	Reichweite tangential20 x 20 m (400 m²)		Grundlichtfunktion in Prozent10 – 50 %	
Ausführung	Präsenzmelder	Erfassungsebenen13		Grundlichtfunktion Prozent von10	
Produktname Datenblatt	IR Quattro HD 24m DALI-2 APC - Unterputz	Schaltzonen4800 Schaltzonen		Grundlichtfunktion Prozent bis50	
Produktkategorie	Präsenzmelder	Montagehöhe2,50 – 10,00 m		GEHÄUSE & MATERIAL	
Rabattgruppe	P	Reichweite Präsenz8 x 8 m (64 m²)		Schutzart	IP20
Quelle	Steinel Excel	Optimale Montagehöhe2,8 m		Umgebungstemperatur	von -25 bis 55 °C
Produktstatus	Normal	Nevalux SensortechnologieDALI 2		Montageort	Decke
Hersteller	Steinel	VERNETZUNG		Anwendung Ort	Innenbereich
ABMESSUNGEN		VernetzungJa		Montageart	Unterputz
Abmessungen L × B × H	70 x 120 x 120 mm	Art der VernetzungMaster/Slave		Werkstoff	Kunststoff
VPE1 Nettogewicht	0.164	Vernetzung viaKabel		Anwendung Raum	Klassenzimmer Hörsaal Grossraumbüro Hochregallager Produktionsbereich Konferenzraum / Besprechungsraum Dienstzimmer Aufenthaltsraum Umkleide Sporthalle Rezeption / Lobby Parkhaus / Tiefgarage Innenbereich
ELEKTRIK		LICHTTECHNIK		Farbe	Weiss
Netzanschluss	230 V / 50 – 60 Hz	SoftlichtstartJa		Farbe RAL	9010
Steuerausgang DALI	Broadcast 2x12 EVG´s	Dauerlichtschaltbar		LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Einschaltstrom maximal	800 A	KonstantlichtregelungJa		Herstellergarantie	5 Jahre
SENSORIK		EINSTELLUNGEN		Inkl. Eckwandhalter	Nein
Montagehöhe max.	10,00 m	DämmerungsschalterJa		ZERTIFIKATE & EPREL	
Sensortechnologie	Passiv Infrarot	Dämmerungseinstellung10 – 1000 lx		Ausweise/Zertifikate	DALI-2
Erfassungswinkel	360 °	Zeiteinstellung30 s – 30 Min.			
Öffnungswinkel	160 °	GrundlichtfunktionJa			
Unterkriechschutz	Ja	Grundlichtfunktion Zeit1-60 Min., ganze Nacht			
Segmentweise Ausblendung	Nein	Hauptlicht einstellbar50 - 100 %			
Elektronische Skalierbarkeit	Nein	FunktionenNormal- / Testbetrieb Halb- / Vollautomatik Taster- / Schalterbetrieb Manuell ON / ON-OFF Konstantlichtregelung ON-OFF			


IR Quattro HD 24m DALI-2 APC - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841002756

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

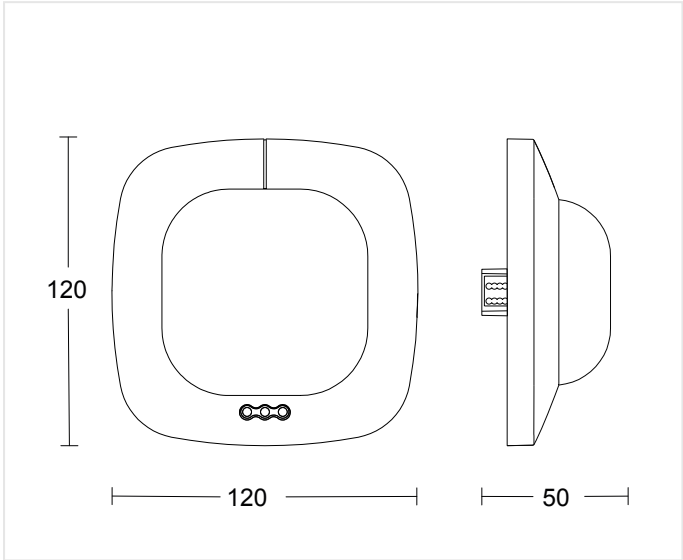

70 x 120 x 120 mm

MONTAGEHÖHE

2,50 – 10,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
---------------------------	------------------	----------------


IR Quattro HD 24m DALI-2 APC - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841002756


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

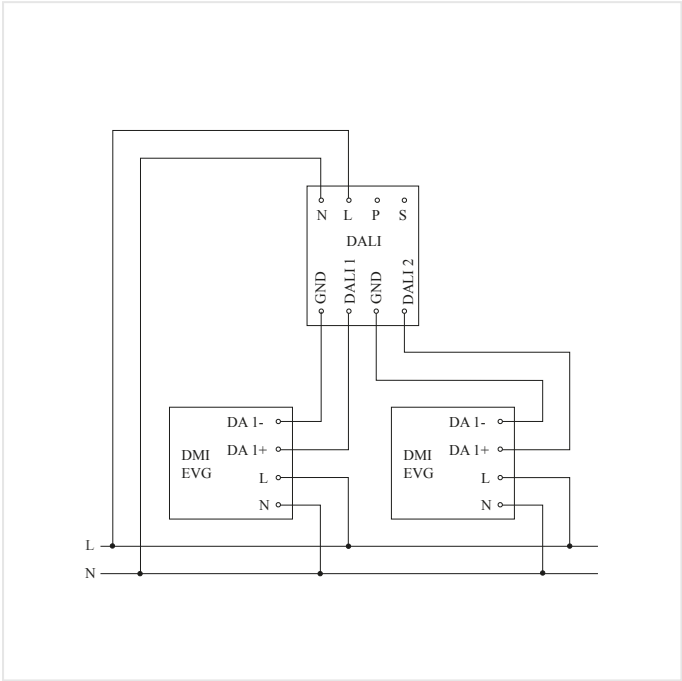

Schaltplan Master

SCHALTPLAN 2

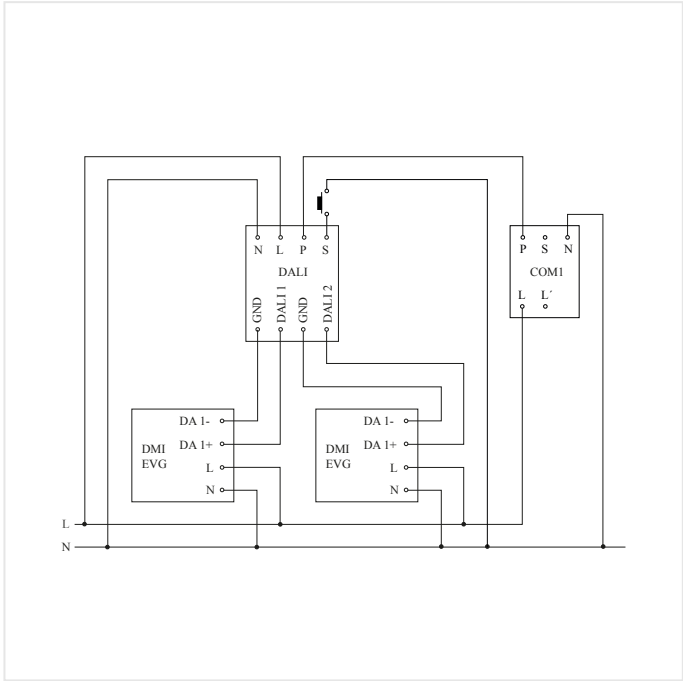

Schaltplan Master-Master Vernetzung

IR Quattro HD 24m DALI-2 APC - Unterputz

EAN 4007841002756

PRÄSENZMELDER


Highlights




4 Pyros mit DSP (Digital Signal Processing)



Optionale Fernbedienungen

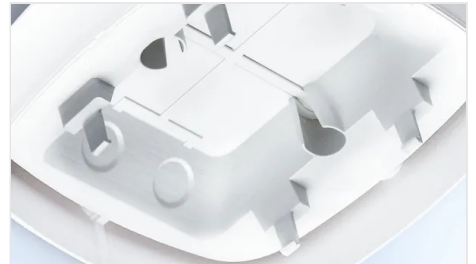

Optionaler Aufputzadapter

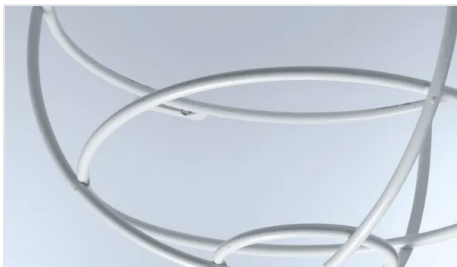

Optionaler Schutzkorb

IR Quattro HD 24m DALI-2 APC - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841002756

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Zubehör
 4007841003036	Control PRO Schutzkorb	Zubehör
 4007841000363	Aufputz-Adapter Control Pro IP54 weiss	Zubehör
 4007841009151	Smart Remote	Zubehör
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

002756

EAN

4007841002756

Typ

IR Quattro HD 24m DALI-2 APC - Unterputz

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss