

RS PRO P3 EM Luce d'emergenza - Bianco caldo

neva
lux**LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED**

EAN 4007841058609

400 x 142 mm



RS PRO P3 EM Luce d'emergenza - Bianco caldo

EAN 4007841058609

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE	
EAN UI1	4007841058609
Numero materiale	110081778
Denominazione SAP	LED INNENLEUCHTE RS PRO P3 S WW EM
Nome del prodotto scheda tecnica	RS PRO P3 EM Luce d'emergenza - Bianco caldo
Categoria di prodotto	Lampada a sensore per interno LED
Gruppo di sconto	I
Origine	Steinel Excel
Stato del prodotto	Normale
Produttore	Steinel
DIMENSIONI	
Dimensioni Ø x A	400 x 142 mm
UI1 peso netto	1.003
ELETTRICO	
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Potenza	18,4 W
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione	800 VA
Lampade LED > 8 W	250 W
Carico capacitivo in µF	88 µF
Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti	50
Protezione B10 (pezzi)	54
Protezione B16 (pezzi)	87
Protezione C10 (pezzi)	90
Protezione C16 (pezzi)	145
Corrente d'inserzione massima	13 A
TECNOLOGIA DEI SENSORI	
Altezza di montaggio max.	4,00 m
Tecnologia del sensore	Alta frequenza

Con sensore di movimento	Sì
Angolo di rilevamento	360 °
Scalabilità elettronica	Sì
Scalabilità meccanica	No
Portata radiale	Ø 8 m (50 m²)
Portata tangenziale	Ø 8 m (50 m²)
Altezza di montaggio	2 – 4 m
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
CONNETTIVITÀ	
Collegamento in rete	Sì
Collegamento in rete tramite	Cavo
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
Flusso luminoso misurato 360°	2072 lm
Temperatura di colore	3000 K
Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL
Lampadina	LED non sostituibile
Attacco	senza
Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control
Avvio luce dolce	Sì
Flusso luminoso luce di emergenza	38 lm
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471	RG1
DURATA	
Durata LED max. °C	50000 ore
Durata LED L70B50 25°C	> 60000
Calo del flusso luminoso secondo LM80	L80B10
Durata LED secondo IEC 62717 L70	100.000 h
Durata LED secondo IEC 62717 L80	74.000 h

Durata LED secondo IES TM-21 L70	>60.000 h
Durata LED secondo IES TM-21 L80	>60.000 h
IMPOSTAZIONI	
Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Impostazione del tempo	5 s – 15 Min.
Funzione luce di base	Sì
Durata funzione luce di base	10/30 min, tutta la notte
Luce principale regolabile	No
Funzioni	Luce di emergenza secondo la EN 60598-2-22 per 3 ore
Funzione luce di base in percentuale	10 %
Funzione luce di base percentuale da	10
Funzione luce di base percentuale fino a	10
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Resistenza agli urti	IK03
Grado di protezione	IP54
Classe di protezione	II
Temperatura ambiente	da -10 fino a 30 °C
Materiale dell'alloggiamento	Plastica
Materiale della copertura	Plastica opalina
Luogo di montaggio	Parete soffitto
Colore	bianco
Grado di protezione soffitto	IP54
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Garanzia del produttore	5 anni
CERTIFICATI ED EPREL	
Certificati	DEKRA
Categoria EPREL	Prodotto con sorgente luminosa integrata


RS PRO P3 EM Luce d'emergenza - Bianco caldo

EAN 4007841058609

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

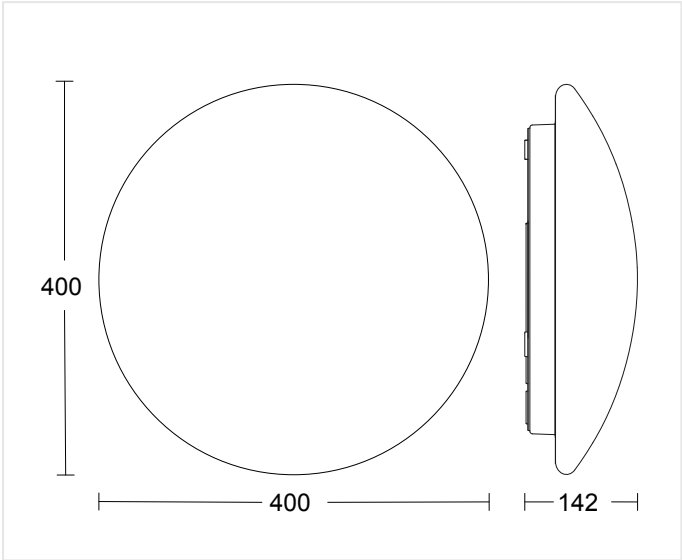

400 x 142 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------


RS PRO P3 EM Luce d'emergenza - Bianco caldo

EAN 4007841058609

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED


Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico Master

SCHEMA 2

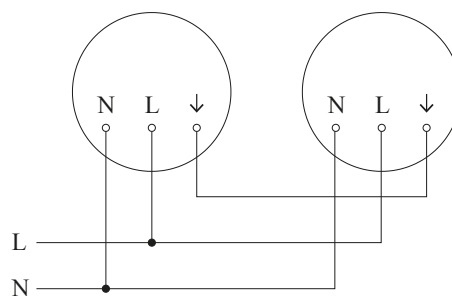


Schema elettrico Master-Master collegamento in rete

RS PRO P3 EM Luce d'emergenza - Bianco caldo

EAN 4007841058609

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Punti salienti

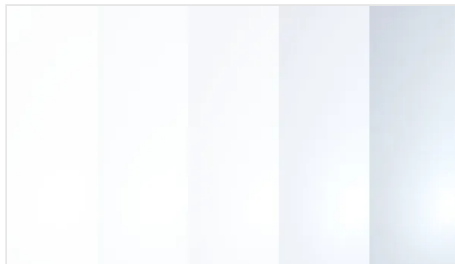**Incluso sistema LED STEINEL****Intelligente accensione graduale della luce****Possibilità di collegamento in rete tramite cavo (max. 10 pezzi)****Luminosità di base optional 10%****Modulo luce d'emergenza secondo la EN 60598-2-22**

RS PRO P3 EM Luce d'emergenza - Bianco caldo

EAN 4007841058609

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 058609

EAN 4007841058609

Typ RS PRO P3 EM Luce d'emergenza - Bianco caldo

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss