

MD IR N130 COM1 - en saillie blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

neva
lux

EAN 4007841069056

- Une vision encore plus précise des zones d'accès : solution idéale pour les entrées d'immeubles et les façades
- La technologie Eagle Eye élargit la zone de détection individuelle lorsque le capteur est orienté de face
- Puissance max. 600 W (LED-ready)
- Famille de détecteurs avec trois zones de détection : Montage mural 130° ou 270° et montage au plafond avec 360°, au choix en version apparente ou encastrée
- Mise en service, réglages et mise en réseau via Bluetooth Mesh
- Fonctionnalités Connect étendues, comme la commande de luminaires extérieurs connectés, la définition de programmes de temporisation et l'intégration de poussoirs radio
- Support mural d'angle disponible en option

87 x 82 x 98 mm



MD IR N130 COM1 - en saillie blanc

EAN 4007841069056

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Fonction lumière de base	
EAN UE1	4007841069056	Fonctions	Détecteur de mouvement Détecteur de lumière Sortie de relais Suivi des données
Numéro de matériel	110079700	Réglages via	Bluetooth Smartphone Tablette
Désignation SAP	BEWEGUNGSMELDER MD IR N130 COM1 WS	Avec télécommande	Non
Modèle	Détecteur de mouvement	Réglage crépusculaire Teach	Oui
Nom du produit fiche technique	MD IR N130 COM1 - en saillie blanc	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Catégorie de produit	Détecteur de mouvement	Indice de protection	IP54
Groupe de remise	B	Classe de protection	II
Source	Steinel Excel	Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
Statut du produit	Normal	Matériau du boîtier	Matière plastique
Fabricant	Steinel	Matériau de couverture (étendue de la livraison)	caches enfichables
DIMENSIONS		Lieu de montage	angle mur
Dimensions L x l x H	87 x 82 x 98 mm	Lieu d'application	Extérieur Intérieur
UE1 poids net	0.145	Type de montage	En saillie
ÉLECTRICITÉ		Matériau	Matière plastique
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Application pièce	entrée tout autour du bâtiment terrasse / balcon extérieur Cour et allée Intérieur
Puissance	0,5 W	Couleur	blanc
Sortie de commutation 1 ohmique	2000 W	Couleur RAL	9010
Consommation propre	0,5 W	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes	10	Garantie fabricant	5 ans
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Support mural d'angle inclus	Non
Hauteur de montage max.	6,00 m		
Technologie de capteur	infrarouge passif		
Avec détecteur de mouvement		Oui	
Angle de détection		130 °	
Protection anti-contournement		Oui	
Occultation par segments		Oui	
Évolutivité électronique		Oui	
Évolutivité mécanique		Oui	
Portée radiale		r = 2.5 m (7 m²)	
Portée tangentielle		r = 13 m (192 m²)	
Zones de commutation		147 zones de commutation	
Hauteur de montage		1,80 – 6,00 m	
Hauteur de montage optimale		2 m	
Nevalux technologie de capteur		BT SIG Mesh, Marche / Arrêt	
CONNECTIVITÉ		Mise en réseau	
Mise en réseau		Oui	
Mise en réseau via		Bluetooth Mesh	
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Démarrage progressif	
Démarrage progressif		Non	
Éclairage permanent		commutable	
Régulation de l'éclairage constant		Non	
RÉGLAGES		Interrupteur crépusculaire	
Interrupteur crépusculaire		Oui	
Réglage crépusculaire		2 – 2000 lx	
Réglage du temps		5 s – 60 Min.	


MD IR N130 COM1 - en saillie blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841069056

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

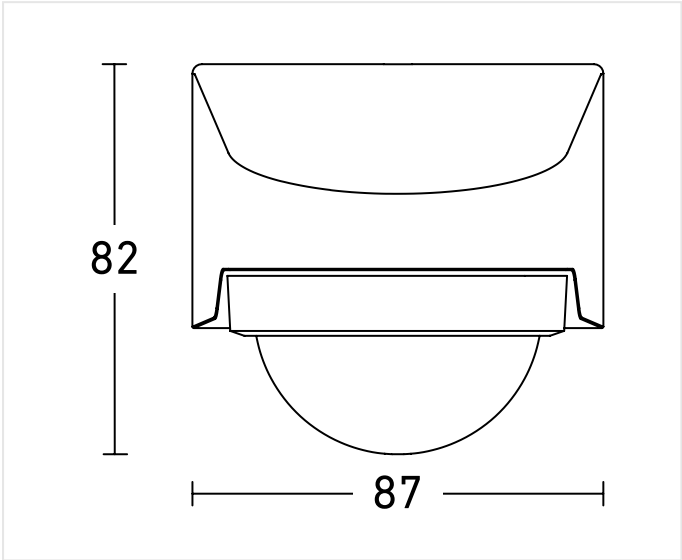

87 x 82 x 98 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,80 – 6,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL	6,00 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

MD IR N130 COM1 - en saillie blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841069056

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

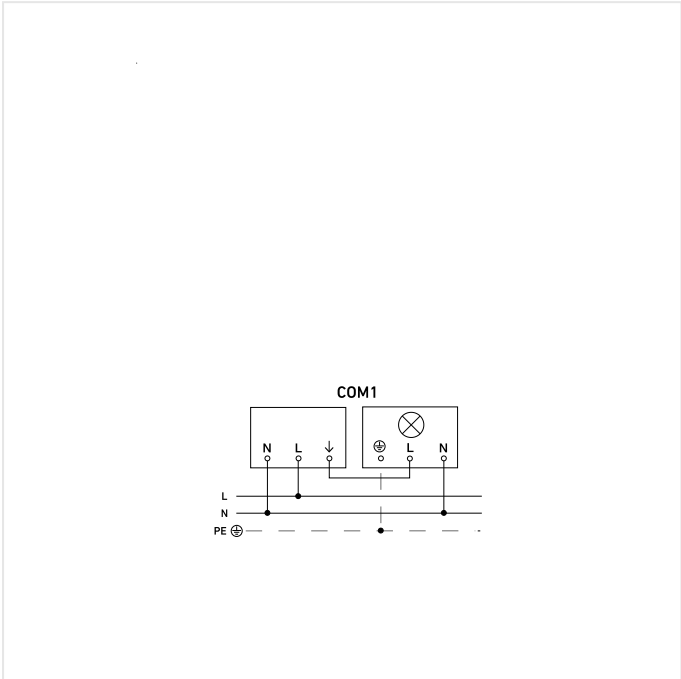


Schéma de raccordement pour câblage trifilaire

MD IR N130 COM1 - en saillie blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841069056

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841067335	Relais REL5A-Bluetooth	Composants du système
 4007841067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth	Composants du système

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

069056

EAN

4007841069056

Typ

MD IR N130 COM1 - en saillie blanc

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss