

XLED PRO Expanse S mit Bewegungsmelder - anthrazit

neva
lux

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841091200

E-Nr. 941463389

- Weitwinkelige Panorama-Ausleuchtung durch drei leistungsstarke LED-Leuchtfächen
- Ideal geeignet für Hof und Einfahrt
- Hohe Lichtleistung mit 1642 lm und 14,3 W in warmweissem Licht (3000 K)
- Robuste Bauweise mit IP54-Schutz und IK03-Stossfestigkeit
- Flexibel einstellbar: Strahler ist vollständig dreh-, neig- und arretierbar
- Zuverlässiger Bewegungserfassung mit 240°-Erfassungswinkel und 12 m Reichweite

● steinel

195 x 195 x 198 mm



XLED PRO Expanse S mit Bewegungsmelder - anthrazit

EAN 4007841091200
E-Nr. 941463389

SENSOR-LED-STRAHLER

Technische Daten

ABMESSUNGEN		Vernetzung via		Kabel		GEHÄUSE & MATERIAL	
Abmessungen L x B x H		195 x 195 x 198 mm		LICHTTECHNIK		Schlagfestigkeit	
ELEKTRIK						IK03	
Netzanschluss		220 – 240 V / 50 – 60 Hz		Gemessener Lichtstrom 360°		Schutzart	
Leistung		14,3 W		1642 lm		IP54	
SENSORIK				Farbtemperatur		Schutzklasse	
Montagehöhe max.		6,00 m		3000 K		II	
Sensortechnologie		Passiv Infrarot		Farbwiedergabeindex		Umgebungstemperatur	
Mit Bewegungsmelder		Ja		= 82		von -20 bis 40 °C	
Öffnungswinkel		180 °		Mit Leuchtmittel		Werkstoff des Gehäuses	
Unterkriechschutz		Ja		Ja, LED-Leuchtmittel		Polycarbonat	
Segmentweise Ausblendung		Ja		Softlichtstart		Montageort	
Elektronische Skalierbarkeit		Nein		Konstantlichtregelung		Wand	
Mechanische Skalierbarkeit		Nein		LEBENSDAUER		Anwendung Ort	
Montagehöhe		1,80 – 6,0 m		Lebensdauer LED L70B50 25°C		Aussenbereich	
Optimale Montagehöhe		2 m		EINSTELLUNGEN		Montageart	
VERNETZUNG				Dämmerungsschalter		Aufputz	
Vernetzung		Ja		Dämmerungseinstellung		Werkstoff	
Art der Vernetzung		Master/Master Sensor/Slave		Zeiteinstellung		Kunststoff	
				Grundlichtfunktion		Anwendung Raum	
				Hauptlicht einstellbar		Garten Hauseingang Hof & Einfahrt Lager Rund ums Haus Sporthalle Terrasse / Balkon	
				Funktionen		Farbe	
				Einstellungen via		Anthrazit	
				Dämmerungseinstellung Teach		LIEFERUMFANG & GARANTIE	
						Herstellergarantie	
						5 Jahre	
						Inkl. Eckwandhalter	
						Nein	
						ZERTIFIKATE & EPREL	
						Ausweise/Zertifikate	
						DEKRA	
						EPREL	
						E	
						Energieeffizienzklasse	
						EPREL-Kategorie	
						Lichtquelle	


XLED PRO Expanse S mit Bewegungsmelder - anthrazit

EAN 4007841091200
E-Nr. 941463389

SENSOR-LED-STRAHLER

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

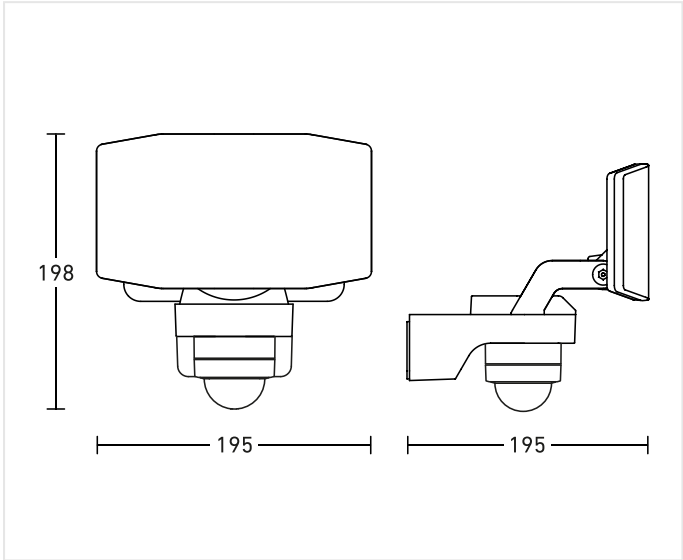

195 x 195 x 198 mm

MONTAGEHÖHE

1,80 – 6,0 m BEREICH	2 m OPTIMAL	6,00 m MAX
-------------------------	----------------	---------------


XLED PRO Expanse S mit Bewegungsmelder - anthrazit

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841091200
E-Nr. 941463389


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

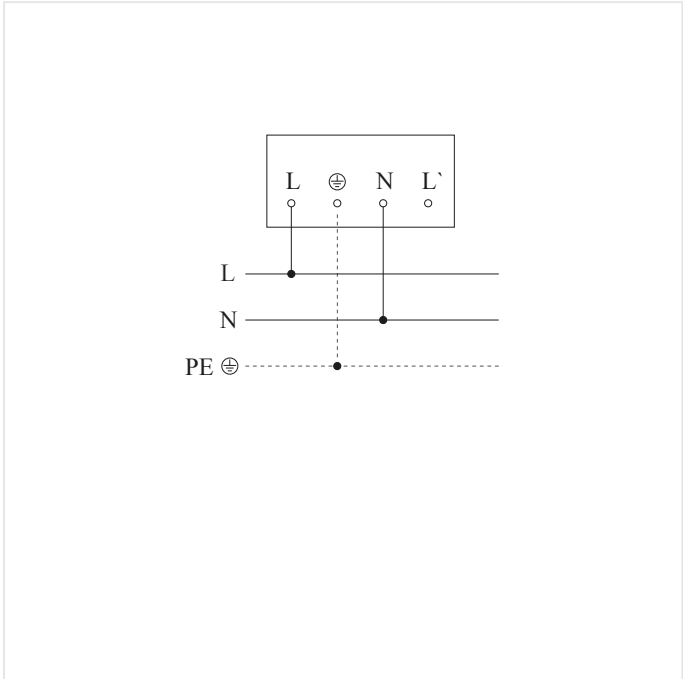

Schaltplan Master

SCHALTPLAN 2

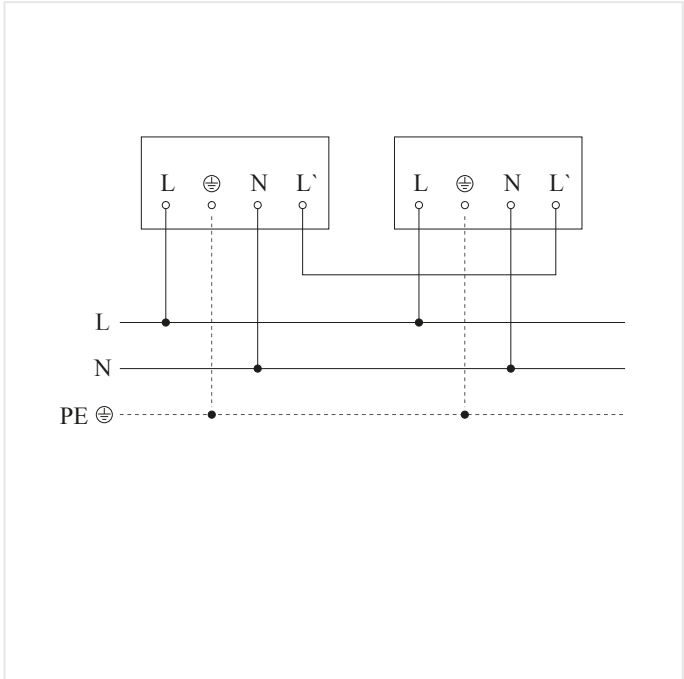

Schaltplan Master-Master Vernetzung

XLED PRO Expanse S mit Bewegungsmelder - anthrazit

EAN 4007841091200

SENSOR-LED-STRAHLER

E-Nr. 941463389

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	091200
EAN	4007841091200
E-Nummer	941463389
Typ	XLED PRO Expanse S mit Bewegungsmelder - anthrazit
neva lux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	