

IR Quattro HD-2 24m DALI-2 Input Device - en saillie

neva
lux

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064389

- Détecteur de présence infrarouge passif avec détection carrée de 360°
- 5.200 zones de commutation pour une détection très fine
- Offre la plus grande zone de détection de notre gamme IR
- 4 pyrodétecteurs activables/désactivables individuellement
- Sensibilité réglable numériquement
- Mesure de la présence et de la luminosité
- Mesure de la température et de l'humidité de l'air pour IP, KNX et DALI-2 IPD
- Réglage et mise en réseau par Bluetooth
- Idéal pour les bureaux paysagers et les salles de classe

64 x 123 x 123 mm



IR Quattro HD-2 24m DALI-2 Input Device - en saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064389

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Lumière principale réglable	
EAN UE1	4007841064389	Hauteur de montage max.	10,00 m	Fonctions	Non
Numéro de matériel	110067700	Technologie de capteur	infrarouge passif		Détecteur de mouvement
Désignation SAP	PRAESENZMELDER IR Q HD-2 DALI2-IPD AP WS	Angle de détection	360 °		Fonction présence Logique du détecteur de présence
Modèle	Détecteur de présence	Angle d'ouverture	160 °	Réglages via	Bluetooth Bus
Nom du produit fiche technique	IR Quattro HD-2 24m DALI-2 Input Device - en saillie	Protection anti-contournement	Oui	Avec télécommande	Non
Catégorie de produit	Détecteur de présence	Occultation par segments	Oui	Réglage crépusculaire Teach	Oui
Groupe de remise	P1	Évolutivité électronique	Oui	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Source	Steinel Excel	Évolutivité mécanique	Oui	Indice de protection	IP20
Statut du produit	Normal	Portée radiale	9 x 9 m (81 m²)	Température ambiante	de 0 jusqu'à 40 °C
Fabricant	Steinel	Portée tangentielle	24 x 24 m (576 m²)	Lieu de montage	plafond
DIMENSIONS		Hauteur de montage	2,50 – 10,00 m	Lieu d'application	Intérieur
Dimensions L x l x H	64 x 123 x 123 mm	Portée présence	9 x 9 m (81 m²)	Type de montage	En saillie
UE1 poids net	0.244	Hauteur de montage optimale	2,8 m	Matériau	Matière plastique
ÉLECTRICITÉ		Nevalux technologie de capteur	BT SIG Mesh, DALI 2	Application pièce	salle de cours salle de classe bureau grande surface entrepôt de stockage haut zone de production salle de conférences / salle de réunion salle du personnel soignant salle commune vestiaires réception / hall gymnase parking couvert / garage souterrain réfectoire / cantine Intérieur
Raccordement secteur	12.5 – 22 V	CONNECTIVITÉ		Couleur	blanc
Consommation propre	0,3 W	Mise en réseau	Oui	Couleur RAL	9003
Détail tension d'alimentation	Bus DALI	Mise en réseau via	Bus DALI	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Sortie de commande DALI	Adressable/Esclave	Avec coupleur de bus	Oui	Garantie fabricant	5 ans
Valeurs Livelink	Détection de mouvement Valeur de luminosité Détection de la présence humaine	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Support mural d'angle inclus	Non
Consommation de courant max. selon IEC 62386-101	84 mA	Démarrage progressif	Non	CERTIFICATS ET EPREL	
Consommation de courant typique à 16 V de tension d'entrée	19 mA	Éclairage permanent	commutable	Certificats	DALI-2
Consommation de courant max. à 10 V de tension d'entrée en fonctionnement normal	32 mA	Régulation de l'éclairage constant	Non		
		RÉGLAGES			
		Interrupteur crépusculaire	Oui		
		Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx		
		Fonction lumière de base	Non		


IR Quattro HD-2 24m DALI-2 Input Device - en saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064389

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

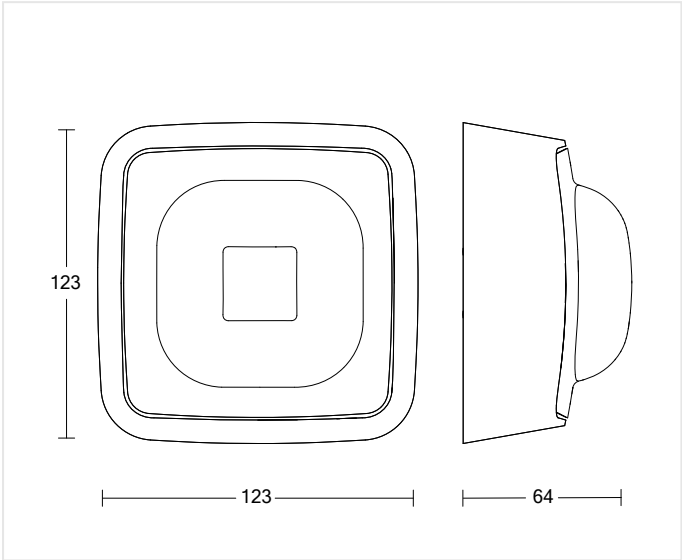

64 x 123 x 123 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 10,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
---------------------------	------------------	----------------

IR Quattro HD-2 24m DALI-2 Input Device - en saillie

EAN 4007841064389

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

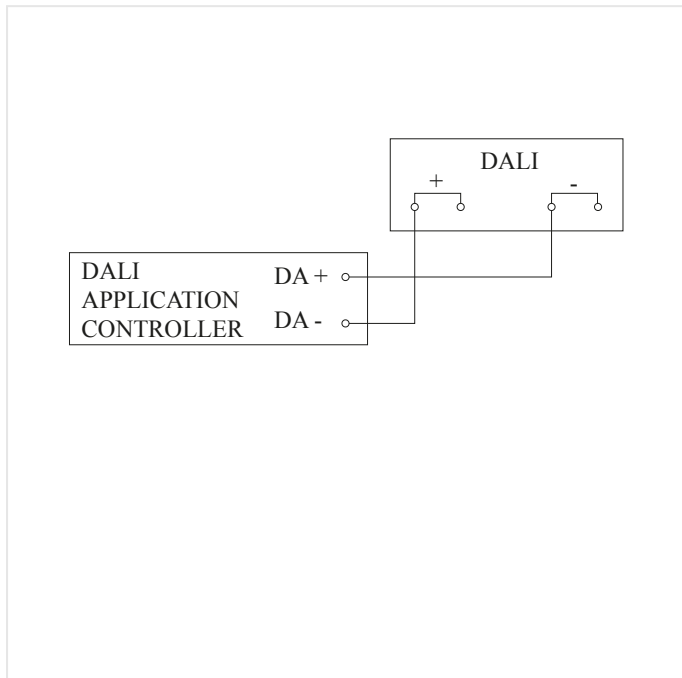


Schéma de câblage pour la mise en réseau DALI-2 APC & DALI-2 IPD

IR Quattro HD-2 24m DALI-2 Input Device - en saillie

EAN 4007841064389

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Points forts



Plastique résistant aux UV

IR Quattro HD-2 24m DALI-2 Input Device - en saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064389

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841067335	Relais REL5A-Bluetooth	Composants du système
 4007841067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth	Composants du système

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

064389

EAN

4007841064389

Typ

IR Quattro HD-2 24m DALI-2 Input Device - en saillie

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss