

HF 360-2 DALI-2 APC - en saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

neva
lux

EAN 4007841064273

57 x 123 x 123 mm



HF 360-2 DALI-2 APC - en saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064273

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Occultation par segments		Non	
EAN UE1	4007841064273	Évolutivité électronique		Oui	
Numéro de matériel	110067689	Évolutivité mécanique		Non	
Désignation SAP	PRAESENZMELDER HF 360-2 DALI2-APC AP WS	Détail de la portée	Pour l'adaptation à la pièce, il est possible de masquer 1 ou 2 directions de détection par autocollant		
Modèle	Détecteur de présence	Portée radiale	Ø 12 m (113 m²)		
Nom du produit fiche technique	HF 360-2 DALI-2 APC - en saillie	Portée tangentielle	Ø 12 m (113 m²)		
Catégorie de produit	Détecteur de présence	Hauteur de montage	2,50 – 4,00 m		
Groupe de remise	TP	Hauteur de montage optimale	2,8 m		
Source	Steinel Excel	Nevalux technologie de capteur	DALI 2		
Statut du produit	Normal	CONNECTIVITÉ			
Fabricant	Steinel	Mise en réseau	Oui		
DIMENSIONS		Type de mise en réseau	Maître/esclave		
Dimensions L x l x H	57 x 123 x 123 mm	Mise en réseau via	Bluetooth Bus DALI		
UE1 poids net	0.268	Nombre de participants DALI	64		
ÉLECTRICITÉ		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE			
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Démarrage progressif	Oui		
Détail tension d'alimentation	64 participants au max.	Éclairage permanent	commutable		
Sortie de commande DALI	Broadcast 64 ballasts électroniques / Adressable	Régulation de l'éclairage constant	Oui		
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		RÉGLAGES			
Hauteur de montage max.	4,00 m	Interrupteur crépusculaire	Oui		
Technologie de capteur	Hyper fréquence	Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx		
Puissance d'émission	< 1 mW	Réglage du temps	10 s – 60 Min.		
Technologie HF	5,8 GHz	Fonction lumière de base	Oui		
Avec détecteur de mouvement	Oui	Durée fonction lumière de base	1-60 min, toute la nuit		
Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines	Lumière principale réglable	50 - 100 %		
Angle de détection	360 °				
Angle d'ouverture	140 °				
Protection anti-contournement	Oui				

Fonctions		Semi-automatique / Automatique Réglage de l'éclairage permanent Scénario d'éclairage Commande maître/esclave Fonction de groupe voisin Fonction TouchDIM Sélection des scénarios d'éclairage programmés Maintien d'un éclairage constant ON-OFF Manuel ON / ON-OFF Mode normal / mode test	
Réglages via	Bluetooth		
Avec télécommande	Non		
Réglage crépusculaire Teach	Oui		
Fonction lumière de base en pourcentage	3 – 90 %		
Fonction lumière de base pourcentage de	3		
Fonction lumière de base pourcentage jusqu'à	90		
BOÎTIER ET MATÉRIAU			
Indice de protection	IP54		
Température ambiante	de -25 jusqu'à 50 °C		
Lieu de montage	plafond		
Lieu d'application	Intérieur		
Type de montage	En saillie		
Matériau	Matière plastique		
Application pièce	espace fonctionnel / local annexe kitchenette cage d'escalier WC / salle d'eau Intérieur		
Couleur	blanc		
Couleur RAL	9003		
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE			
Garantie fabricant	5 ans		
Support mural d'angle inclus	Non		
CERTIFICATS ET EPREL			
Certificats	DALI-2		


HF 360-2 DALI-2 APC - en saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064273

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

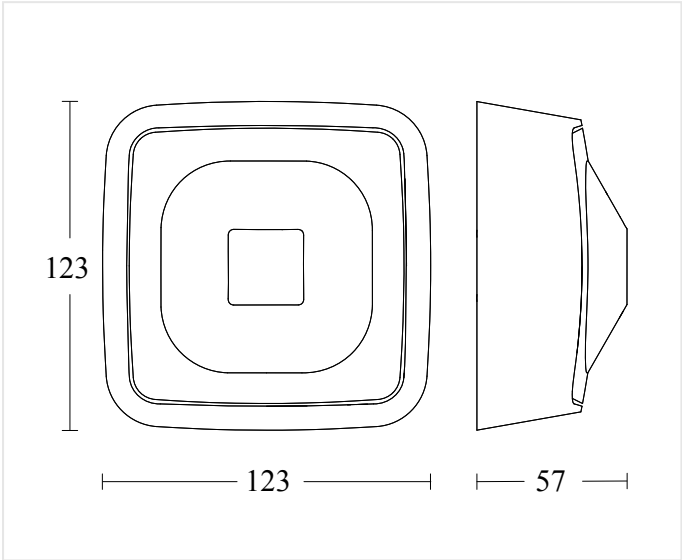

57 x 123 x 123 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

HF 360-2 DALI-2 APC - en saillie

EAN 4007841064273

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

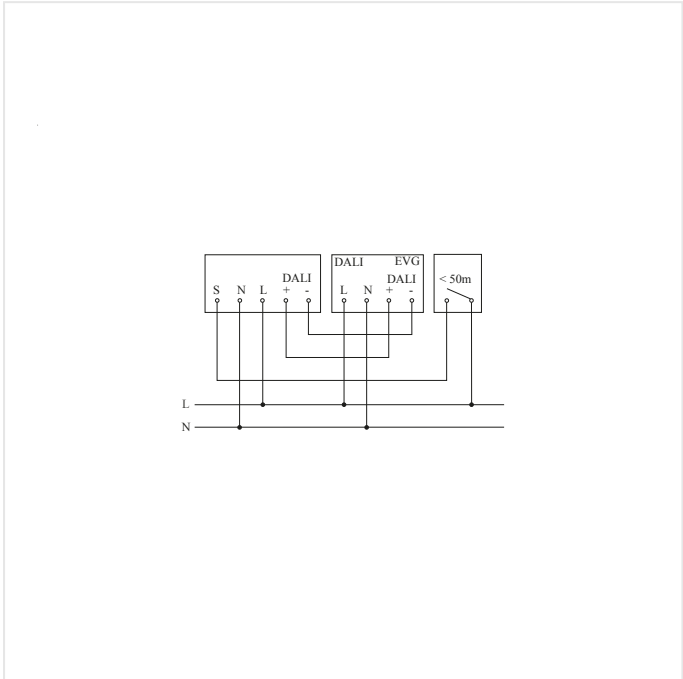


Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

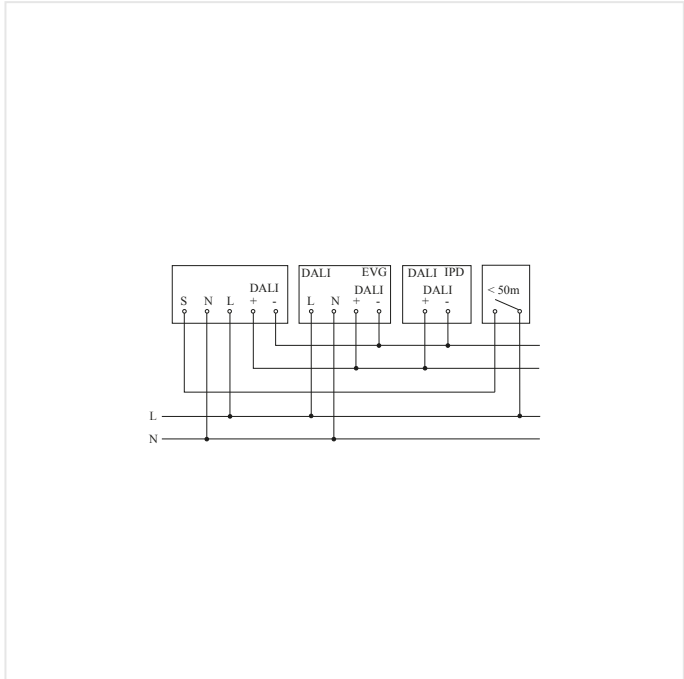


Schéma du circuit d 'interconnexion maître/esclave

HF 360-2 DALI-2 APC - en saillie

EAN 4007841064273

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Points forts



Plastique résistant aux UV

HF 360-2 DALI-2 APC - en saillie

EAN 4007841064273

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 064273

EAN 4007841064273

Typ HF 360-2 DALI-2 APC - en saillie

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss