

XSolar SOL-0 anthrazit

SOLARLEUCHTE



EAN 4007841052966

- Solarleuchte mit Dämmerungssensor und effektvoller Beleuchtung nach unten (Downlight), im eleganten schlichten Design mit hochwertigem Aluminiumgehäuse
- Schnelle und flexible Montage auch an Orten ohne Kabelanschluss, 0€ Stromkosten für 365 Tage Licht im Jahr
- Durch das monokristalline Solar-Panel lädt sich der leistungsstarke Lithium-Ferrum-Akku auch bei bewölktem Wetter und wenig Sonnenstunden optimal auf, 2000 mAh Kapazität für bis zu 40 Tage Leuchtreserve
- Dank Helligkeitssensor geht bei Dämmerung das Licht automatisch an – und bei Tagesanbruch wieder aus
- Funktionen: Abendmodus für 4 Std. Dauerbeleuchtung, Nachmodus für reduzierte Dauerbeleuchtung die ganze Nacht, angenehmer Softlichtstart
- Warmweisses Licht (3000 K) mit langlebigem LED-Lichtsystem (50.000 h LED-Lebensdauer)
- Inkl. Montagezubehör – plastikfrei verpackt

91 x 242 x 38 mm



XSolar SOL-O anthrazit

SOLARLEUCHTE

EAN 4007841052966

Technische Daten

IDENTIFIKATION	
VPE1 EAN	4007841052966
Materialnummer	110057100
SAP-Bezeichnung	AUSSENLEUCHTE XSOLAR SOL-O ANT
Produktname Datenblatt	XSolar SOL-O anthrazit
Produktkategorie	Solarleuchte
Rabattgruppe	AH2
Quelle	Steinel Excel
Produktstatus	Normal
Hersteller	Steinel
ABMESSUNGEN	
Abmessungen L × B × H	91 x 242 x 38 mm
VPE1 Nettogewicht	0.557
ELEKTRIK	
Leistung	0,07 W
Versorgungsspannung Detail	Solar, netzunabhängig Lithium-Ferrum-Akku 2000 mAh
SENSORIK	
Montagehöhe max.	2,50 m
Sensortechnologie	Lichtsensor

Mit Bewegungsmelder	Nein
Montagehöhe	1,80 – 2,50 m
LICHTTECHNIK	
Gemessener Lichtstrom 360°	7 lm
Farbtemperatur	3000 K
Farbabweichung LED	SDCM5
Farbwiedergabeindex	80-89
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Sockel	Ohne
LED-Kühlsystem	Passive Thermo Control
Softlichtstart	Ja
Effizienz ohne Haube	100 lm/W
LEBENSDAUER	
Lebensdauer LED max. °C	50000 Std
Lichtstromrückgang nach LM80	L70B10
EINSTELLUNGEN	
Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 lx

Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion Zeit	Ganze Nacht
Funktionen	Lichtsensor
Einstellungen via	Potis
GEHÄUSE & MATERIAL	
Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP44
Schutzklasse	III
Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff strukturiert
Montageort	Wand
Anwendung Ort	Aussenbereich
Montageart	Aufputz
Anwendung Raum	Aussenbereich Hauseingang Hof & Einfahrt
Farbe	Anthrazit
LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Herstellergarantie	3 Jahre
ZERTIFIKATE & EPREL	
Ausweise/Zertifikate	GS

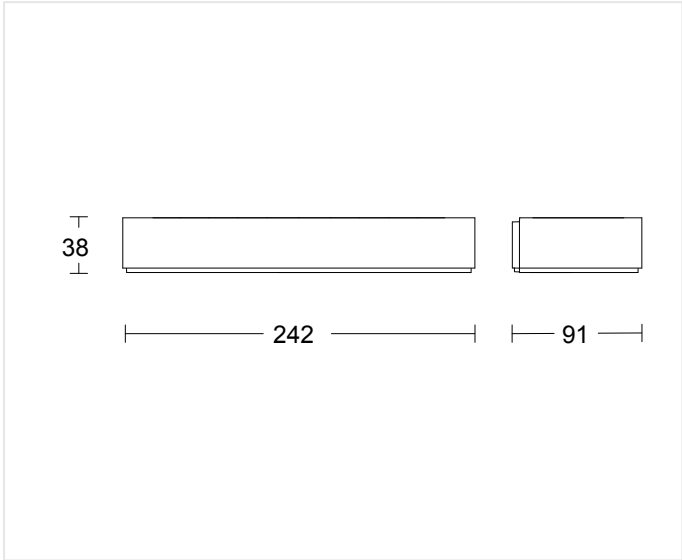
XSolar SOL-O anthrazit

SOLARLEUCHTE

EAN 4007841052966

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



91 x 242 x 38 mm

MONTAGEHÖHE

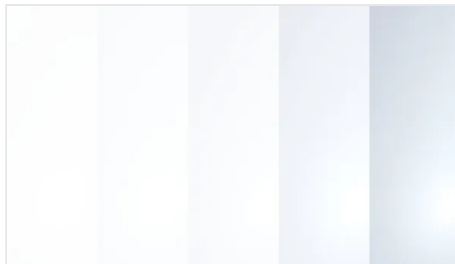
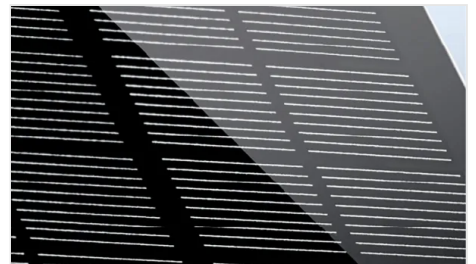
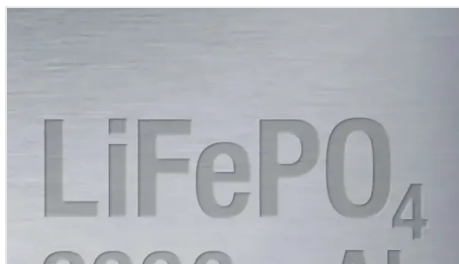
1,80 – 2,50 m	2,50 m
BEREICH	MAX

XSolar SOL-O anthrazit

SOLARLEUCHTE

EAN 4007841052966

Highlights

**Inklusive STEINEL LED-System****Intelligenter Soft-Lichtstart****Hochwertiges Monokristallines Solarpanel****Inklusive Lithium-Ferrum Akku****Hochwertiges Aluminium****Hausnummernbeleuchtung über Nacht**

XSolar SOL-O anthrazit

SOLARLEUCHTE

EAN 4007841052966

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	052966
EAN	4007841052966
Typ	XSolar SOL-O anthrazit

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss