

HF 360-2 COM1 - incasso a soffitto

RILEVATORE DI PRESENZA

neva
lux

EAN 4007841079420

69 x 103 x 103 mm



HF 360-2 COM1 - incasso a soffitto

EAN 4007841079420

RILEVATORE DI PRESENZA

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

EAN UI1	4007841079420
Numero materiale	110082762
Denominazione SAP	PRAESENZMELDER HF 360-2 COM1 DE
Versione	Rilevatore di presenza
Nome del prodotto scheda tecnica	HF 360-2 COM1 - incasso a soffitto
Categoria di prodotto	Rilevatore di presenza
Gruppo di sconto	TP
Origine	Steinel Excel
Stato del prodotto	Normale
Produttore	Steinel

DIMENSIONI

Dimensioni L x P x A	69 x 103 x 103 mm
UI1 peso netto	0.191

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Potenza	2000 W
Uscita di commutazione 1 ohmica	2000 W
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione	1000 VA
Autoconsumo	0,5 W
Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti	8
Uscita di commutazione 1 a potenziale zero	No
Corrente d'inserzione massima	800 A

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max. 4,00 m

Tecnologia del sensore	Alta frequenza
Potenza di trasmissione	< 1 mW
Tecnologia HF	5,8 GHz
Con sensore di movimento	Sì
Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero
Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	140 °
Protezione anti-intrusione	Sì
Mascheramento per segmenti	No
Scalabilità elettronica	Sì
Scalabilità meccanica	No

Dettaglio della portata

Per adattarlo alla situazione dell'ambiente, si possono mascherare 1 o 2 direzioni di rilevamento tramite adesivo

Portata radiale	Ø 12 m (113 m²)
Portata tangenziale	Ø 12 m (113 m²)
Altezza di montaggio	2,50 – 4,00 m
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
Nevalux tecnologia del sensore	Acceso / Spento

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	Si
Tipo di collegamento in rete	master/master Master/Slave
Collegamento in rete tramite	Bluetooth

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Avvio luce dolce	No
Luce permanente	commutabile
Regolazione luce costante	No

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	SI
Regolazione crepuscolare	2 – 1000 lx
Impostazione del tempo	30 s – 30 Min.
Funzione luce di base	No
Luce principale regolabile	No
Funzioni	Modo semiautomatico/automatico Sovracomando Master/Slave Funzione di gruppo vicino Modalità normale / modalità test Funzione presenza Parametrizzazione di gruppi Scenario luminoso Manuale ON / ON-OFF

Impostazioni tramite	Bluetooth
Con telecomando	No
Regolazione crepuscolare Teach	Sì

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente	da -25 fino a 50 °C
Luogo di montaggio	soffitto
Luogo di applicazione	Interni
Tipo di montaggio	Incasso a soffitto
Materiale	Plastica
Applicazione ambiente	locale multiuso / di servizio cucinette vano scala WC / docce Interni
Colore	bianco
Colore RAL	9003

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	5 anni
Supporto angolare incluso	No


HF 360-2 COM1 - incasso a soffitto

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841079420

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

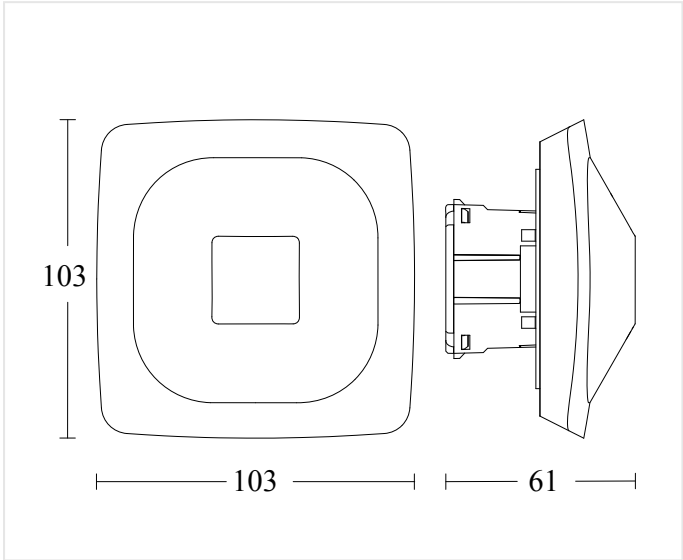

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------


HF 360-2 COM1 - incasso a soffitto

EAN 4007841079420

RILEVATORE DI PRESENZA

Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico Master

HF 360-2 COM1 - incasso a soffitto

EAN 4007841079420

RILEVATORE DI PRESENZA

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

HF 360-2 COM1 - incasso a soffitto

EAN 4007841079420

RILEVATORE DI PRESENZA

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 079420

EAN 4007841079420

Typ HF 360-2 COM1 - incasso a soffitto

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss