

RS PRO A30 SC Bianco caldo antracite

neva
lux**LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED**

EAN 4007841085353

- Ideale per ambienti difficili come pergole o applicazioni simili
- Sensore ad alta frequenza non visibile con portata di ø8 m, 3000 K, 2534 lm, 20,7 W, 122,4 lm/W
- Robusta custodia in alluminio con elevata resistenza agli urti IK10 e classe di protezione IP54
- Semplice collegamento in rete tramite Bluetooth Mesh Connect e messa in funzione tramite l'app STEINEL Connect
- Vantaggi del sistema di illuminazione connessa e possibilità di collegamento in rete tra più gamme
- Con terminali a innesto per una facile installazione

331 x 69 mm



RS PRO A30 SC Bianco caldo antracite

EAN 4007841085353

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Nevalux tecnologia del sensore	BT SIG Mesh	Funzioni	Richiamo di scenari luminosi programmati Sensore di movimento Funzione DIM Tempo di dissolvenza regolabile quando si accende e si spegne Modo semiautomatico/automatico Funzione di gruppo vicino Comunicazione criptata Timer
EAN UI1	4007841085353	CONNETTIVITÀ			
Numero materiale	110090385	Collegamento in rete	Sì		
Denominazione SAP	INNENLEUCHTE RS PRO A30 WW SC ANT	Tipo di collegamento in rete	master/master		
Nome del prodotto scheda tecnica	RS PRO A30 SC Bianco caldo antracite	Collegamento in rete tramite	Bluetooth Mesh		
Categoria di prodotto	Lampada a sensore per interno LED	Funzionamento slave regolabile	Sì	Impostazioni tramite	Bluetooth App
Gruppo di sconto	DL	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Con telecomando	No
Origine	Steinel Excel	Flusso luminoso misurato 360°	2534 lm	Regolazione crepuscolare Teach	Sì
Stato del prodotto	Normale	Temperatura di colore	3000 K	Funzione luce di base in percentuale	0 – 100 %
Produttore	Steinel	Deviazione cromatica LED	SDCM3	Funzione luce di base percentuale da	0
DIMENSIONI		Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL	Funzione luce di base percentuale fino a	100
Dimensioni Ø x A	331 x 69 mm	Lampadina	LED non sostituibile	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
UI1 peso netto	1.889	Attacco	senza	Resistenza agli urti	IK10
ELETTRICO		Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control	Grado di protezione	IP54
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Avvio luce dolce	Sì	Classe di protezione	II
Potenza	20,7 W	Luce permanente	commutabile	Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Efficienza senza copertura	158,89 lm/W	Materiale dell'alloggiamento	Alluminio
Altezza di montaggio max.	4,00 m	DURATA		Materiale della copertura	PC opalina
Tecnologia del sensore	Alta frequenza	Durata LED L70B50 25°C	> 60000	Luogo di montaggio	soffitto Parete
Potenza di trasmissione	< 1 mW	Durata LED secondo IEC 62717 L70	> 60.000 Std.	Luogo di applicazione	Interni
Tecnologia HF	5,8 GHz	IMPOSTAZIONI		Tipo di montaggio	Superficie
Con sensore di movimento	Sì	Interruttore crepuscolare	Sì	Applicazione ambiente	corridoio / pianerottolo locale multiuso / di servizio magazzino cucinette vano scala spogliatoi WC / docce
Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero	Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx	Colore	antracite
Angolo di rilevamento	360 °	Impostazione del tempo	10 s – 60 Min.	Grado di protezione soffitto	IP54
Angolo di apertura	160 °	Funzione luce di base	Sì	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Mascheramento per segmenti	No	Durata funzione luce di base	1-60 min	Garanzia del produttore	5 anni
Scalabilità elettronica	Sì	Luce principale regolabile	0 - 100 %	Targa civico inclusa	No
Scalabilità meccanica	No	CERTIFICATI ED EPREL		Categoria EPREL	Prodotto con sorgente luminosa integrata
Portata radiale	Ø 8 m (50 m²)				
Portata tangenziale	Ø 8 m (50 m²)				
Altezza di montaggio	2,00 – 4,00 m				
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m				


RS PRO A30 SC Bianco caldo antracite

EAN 4007841085353

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

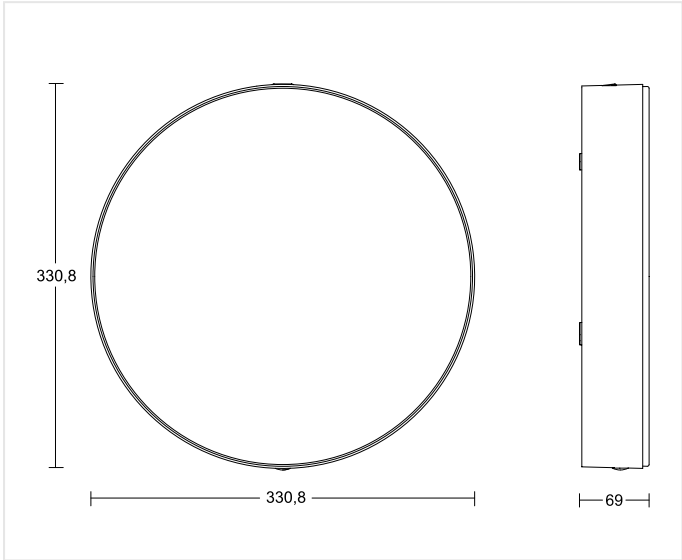

331 x 69 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,00 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

RS PRO A30 SC Bianco caldo antracite

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN 4007841085353

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 221386	Universal P-Set 3S	Sospensione a fune

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

085353

EAN

4007841085353

Typ

RS PRO A30 SC Bianco caldo antracite

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss