

IR Micro Office 6m DALI-2 APC - en saillie

neva
lux

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841067137

- Parfaitement adapté aux petites pièces comme les bureaux individuels
- Gestion de l'éclairage comme par ex. régulation constante de la lumière, scènes d'éclairage, semi-automatique/automatique complet
- Commande Broadcast de jusqu'à 20 luminaires DALI graduables
- Capuchons pour limiter la détection, à encliqueter simplement, inclus
- Mise en service et réglage via STEINEL Connect App

106 x 45 mm



IR Micro Office 6m DALI-2 APC - en saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841067137

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Zones de commutation		Régages via	
EAN UE1	4007841067137	Hauteur de montage	2 – 5 m	Avec télécommande	Non
Numéro de matériel	110074746	Portée présence	4 x 4 m (16 m²)	Réglage crépusculaire Teach	Oui
Désignation SAP	PRAESENZM IR MICRO OFFICE DALI2-APC APWS	Hauteur de montage optimale	2,8 m	Fonction lumière de base en pourcentage	0 – 100 %
Modèle	Détecteur de présence	Nevalux technologie de capteur	BT SIG Mesh, DALI 2	Fonction lumière de base pourcentage de	0
Nom du produit fiche technique	IR Micro Office 6m DALI-2 APC - en saillie	CONNECTIVITÉ		Fonction lumière de base pourcentage jusqu'à	100
Catégorie de produit	Détecteur de présence	Mise en réseau	Oui	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Groupe de remise	P1	Mise en réseau via	Bluetooth Mesh	Indice de protection	IP20
Source	Steinel Excel	Nombre de participants DALI	20	Température ambiante	de -25 jusqu'à 55 °C
Statut du produit	Normal	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Matériau du boîtier	Matière plastique
Fabricant	Steinel	Démarrage progressif	Oui	Matériau du cache	sans diffuseur
DIMENSIONS		Éclairage permanent	commutable	Matériau de couverture (étendue de la livraison)	caches enfichables
Dimensions Ø x H	106 x 45 mm	Régulation de l'éclairage constant	Oui	Lieu de montage	plafond
UE1 poids net	0.079	RÉGLAGES		Lieu d'application	Intérieur
ÉLECTRICITÉ		Interrupteur crépusculaire	Oui	Type de montage	En saillie
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx	Matériau	Matière plastique
Sortie de commande DALI	Broadcast 1x20 ballasts électroniques	Réglage du temps	5 s – 60 Min.	Application pièce	Intérieur bureau individuel espace fonctionnel / local annexe salle de conférences / salle de réunion salle du personnel soignant salle commune kitchenette
Courant d'appel maximal	10 A	Fonction lumière de base	Oui	Couleur	blanc
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Durée fonction lumière de base	10s-60 min toute la nuit Contrôlé par la luminosité ARRÊT	Couleur RAL	9003
Hauteur de montage max.	5,00 m	Lumière principale réglable	0 - 100 %	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Technologie de capteur	infrarouge passif	Fonctions	Semi-automatique / Automatique Scénario d'éclairage Manuel ON / ON-OFF Mode normal / mode test Fonction de groupe voisin Fonction TouchDIM Détecteur de mouvement Réglage de l'éclairage permanent Détecteur de lumière Temps de fondu réglable à l'allumage et à l'extinction Maintien d'un éclairage constant ON-OFF Fonction présence Logique du détecteur de présence	Garantie fabricant	5 ans
Avec détecteur de mouvement	Oui			Support mural d'angle inclus	Non
Angle de détection	360 °			CERTIFICATS ET EPREL	
Angle d'ouverture	90 °			Certificats	DALI-2
Protection anti-contournement	Oui				
Occultation par segments	Oui				
Évolutivité électronique	Non				
Évolutivité mécanique	Oui				
Portée radiale	4 x 4 m (16 m²)				
Portée tangentielle	6 x 6 m (36 m²)				


IR Micro Office 6m DALI-2 APC - en saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841067137

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

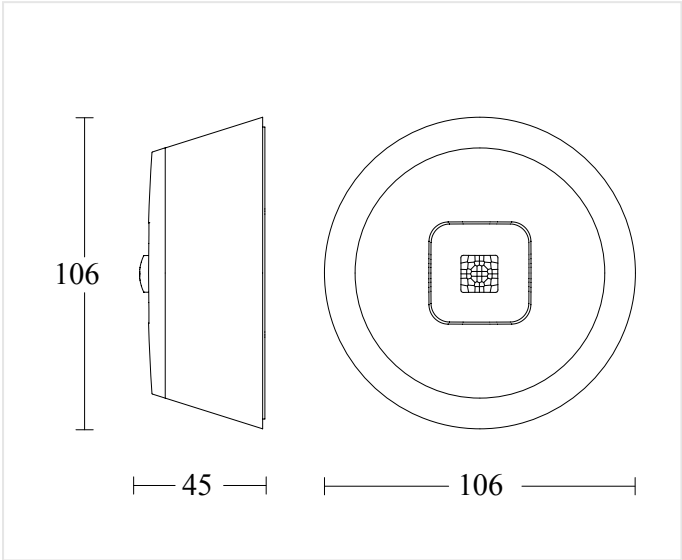

106 x 45 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 5 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	5,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------

IR Micro Office 6m DALI-2 APC - en saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841067137

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

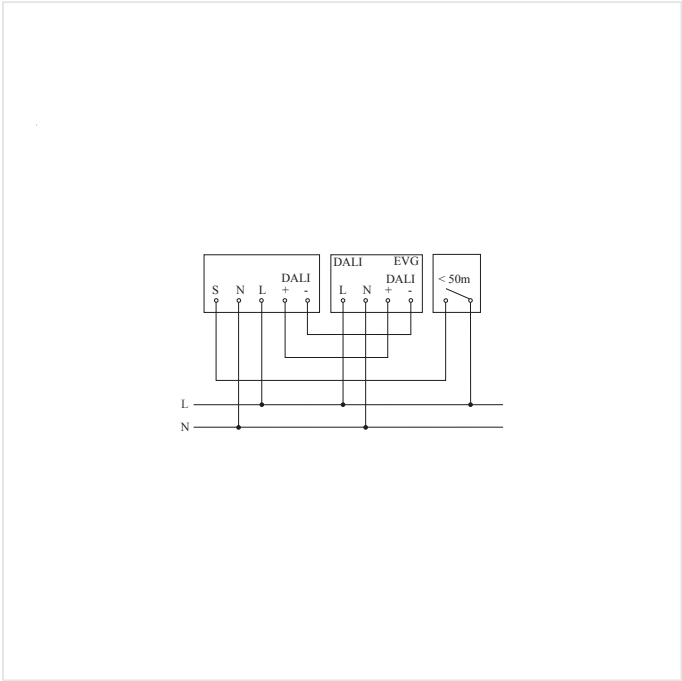


Schéma du circuit

IR Micro Office 6m DALI-2 APC - en saillie

EAN 4007841067137

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 067137

EAN 4007841067137

Typ IR Micro Office 6m DALI-2 APC - en saillie

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss