

L 42 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

neva
lux**LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION****EAN 4007841085261**

- Luminaire d'extérieur avec détecteur de mouvement et boîtier en aluminium robuste et de haute qualité
- Capteur coloré dans une couleur de boîtier discrète, des clips de recouvrement permettent de délimiter individuellement la zone de détection
- Mise en réseau sans fil via Bluetooth Mesh et réglage simple via l'application STEINEL Connect
- Lumière automatique grâce à 180 ° Capteur infrarouge avec détection jusqu'à 10 m en cas de mouvement
- Fonctions : éclairage de base et principal réglable, démarrage en douceur agréable, éclairage permanent, fonction horaire
- Lumière blanche chaude (3000 K) et LED longue durée 13 W avec 889 lm
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

105 x 131 x 306 mm



L 42 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

EAN 4007841085261

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		CONNECTIVITÉ		Avec télécommande	
EAN UE1	4007841085261	Mise en réseau	Oui	Réglage crépusculaire Teach	Oui
Numéro de matériel	110090347	Type de mise en réseau	Maître/maître Maître/esclave	Fonction lumière de base en pourcentage	5 – 100 %
Désignation SAP	LED AUSSENLEUCHTE L 42 SC ANT	Mise en réseau via	Bluetooth Mesh	Fonction lumière de base pourcentage de	5
Nom du produit fiche technique	L 42 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth	Mode esclave réglable	Oui	Fonction lumière de base pourcentage jusqu'à	100
Catégorie de produit	Luminaire extérieur LED à détection	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Groupe de remise	ACH	Flux lumineux mesuré 360°	889 lm	Résistance aux chocs	IK03
Source	Steinel Excel	Efficacité	68,4 lm/W	Indice de protection	IP54
Statut du produit	Normal	Température de couleur	3000 K	Classe de protection	I
Fabricant	Steinel	Indice de rendu des couleurs	= 82	Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
DIMENSIONS		Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL	Matériau du boîtier	Aluminium
Dimensions L × l × H	105 x 131 x 306 mm	Ampoule	LED non interchangeable	Matériau du cache	Matière plastique opale
UE1 poids net	1.034	Démarrage progressif	Oui	Matériau de couverture (étendue de la livraison)	Clips de couverture
ÉLECTRICITÉ		Éclairage permanent	commutable	Lieu de montage	mur
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	DURÉE DE VIE		Lieu d'application	Extérieur
Puissance	13 W	Durée de vie LED L70B50 25°C	> 60000	Type de montage	En saillie
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Durée de vie nominale moyenne alimentation à 25 °C	> 60000	Matériau	Aluminium
Hauteur de montage max.	2,50 m	RÉGLAGES		Application pièce	extérieur entrée tout autour du bâtiment terrasse / balcon
Technologie de capteur	infrarouge passif	Interrupteur crépusculaire	Oui	Couleur	anthracite
Avec détecteur de mouvement	Oui	Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Angle de détection	180 °	Réglage du temps	5 s – 60 Min.	Garantie fabricant	3 ans
Évolutivité électronique	Non	Fonction lumière de base	Oui	Plaque de numéro de maison incluse	Non
Évolutivité mécanique	Oui	Durée fonction lumière de base	10s-60 min ARRÊT Contrôlé par la luminosité	CERTIFICATS ET EPREL	
Portée radiale	r = 4 m (25 m²)	Lumière principale réglable	5 - 100 %	Catégorie EPREL	Produit entouré d'une source lumineuse intégrée
Portée tangentielle	r = 10 m (157 m²)	Fonctions	Détecteur de mouvement Détecteur de lumière		
Hauteur de montage	1,80 – 2,50 m	Réglages via	Bluetooth Mesh		
Hauteur de montage optimale	2 m				
Nevalux technologie de capteur	BT SIG Mesh				

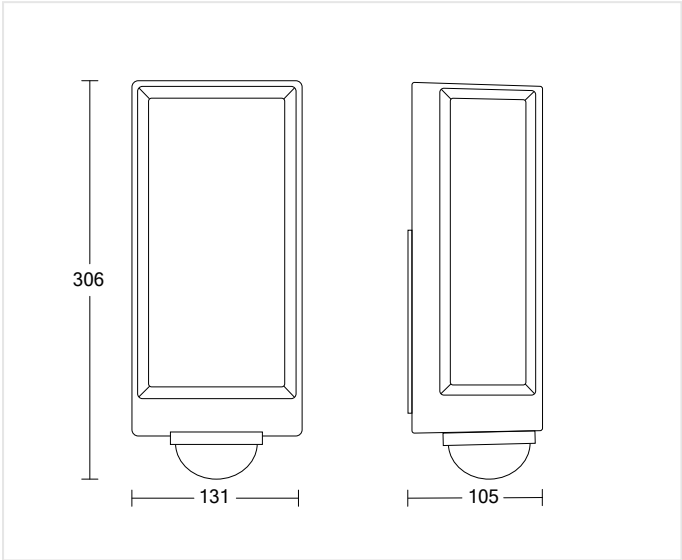
L 42 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

EAN 4007841085261

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Illustrations

PLANS TECHNIQUES



105 x 131 x 306 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,80 – 2,50 m BEREICH	2 m OPTIMAL	2,50 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

L 42 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

EAN 4007841085261

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

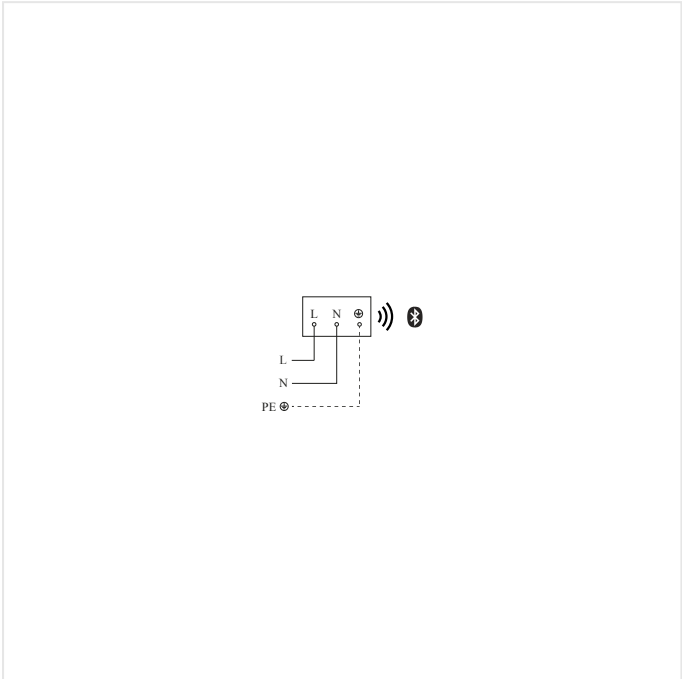


Schéma du circuit Bluetooth

SCHÉMA 2

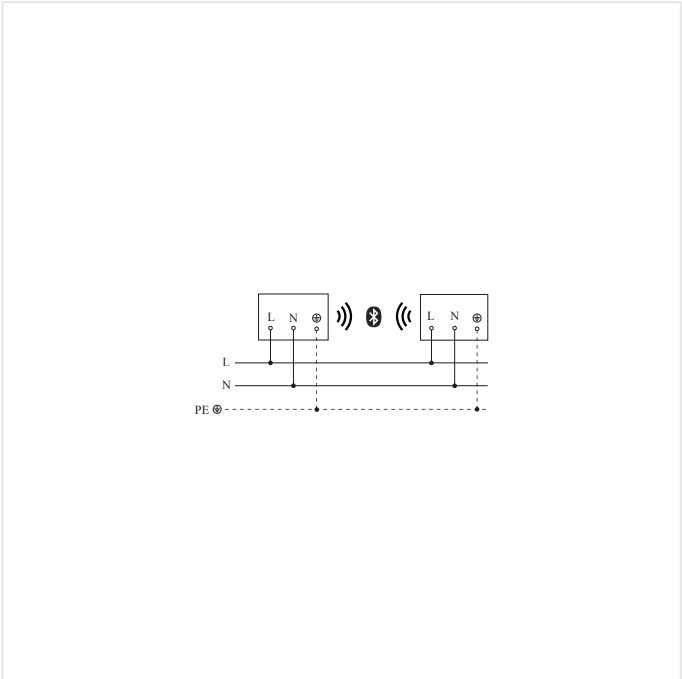


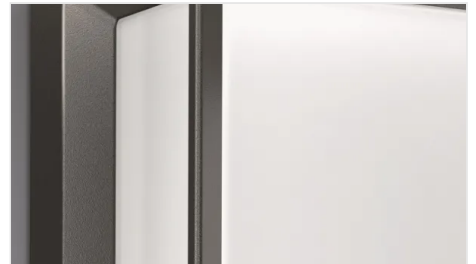
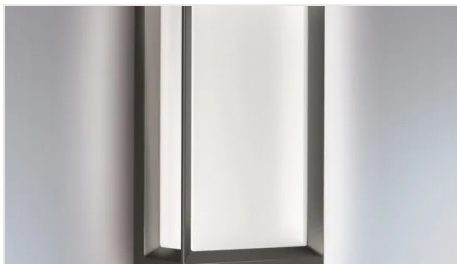
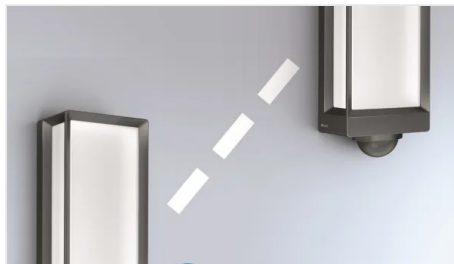
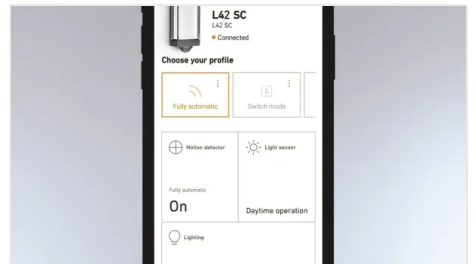
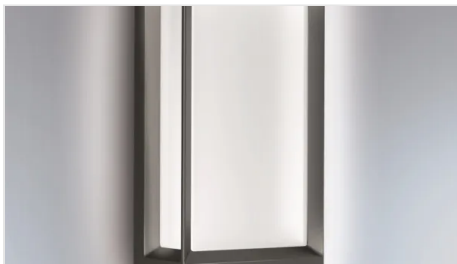
Schéma du circuit Bluetooth

L 42 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

EAN 4007841085261

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Points forts

**Système LED STEINEL inclus****Allumage en douceur intelligent****Aluminium de qualité supérieure****Lumière d'ambiance à LED****Mise en réseau et réglage possibles via Bluetooth****Utilisable via l'application****Éclairage principal et d'ambiance réglable (5–100 %)**

L 42 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

EAN 4007841085261

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841088620	Funkschalter TapDuo C	Composants du système

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

085261

EAN

4007841085261

Typ

L 42 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss