

HF 360 DALI-2 Input Device - incassato

neva
lux**RILEVATORE DI PRESENZA**

EAN 4007841057480

56 x 120 x 120 mm



HF 360 DALI-2 Input Device - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841057480

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		TECNOLOGIA DEI SENSORI		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
EAN UI1	4007841057480	Altezza di montaggio max.	3,50 m	Avvio luce dolce	No
Numero materiale	110061501	Tecnologia del sensore	Alta frequenza	Regolazione luce costante	No
Denominazione SAP	PRAESENZMELDER HF 360 DALI2 UP WS	Potenza di trasmissione	< 1 mW	IMPOSTAZIONI	
Versione	Rilevatore di presenza	Tecnologia HF	5,8 GHz	Interruttore crepuscolare	Si
Nome del prodotto scheda tecnica	HF 360 DALI-2 Input Device - incassato	Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero	Regolazione crepuscolare	10 – 1000 lx
Categoria di prodotto	Rilevatore di presenza	Angolo di rilevamento	360 °	Funzione luce di base	No
Gruppo di sconto	P	Angolo di apertura	140 °	Luce principale regolabile	No
Origine	Steinel Excel	Protezione anti-intrusione	Si	Impostazioni tramite	Bus
Stato del prodotto	Normale	Mascheramento per segmenti	Si	Con telecomando	No
Produttore	Steinel	Scalabilità elettronica	Si	Regolazione crepuscolare Teach	No
DIMENSIONI		Scalabilità meccanica	No	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Dimensioni L × P × A	56 x 120 x 120 mm	Dettaglio della portata	Per adattarlo alla situazione dell'ambiente, si possono mascherare 1 o 2 direzioni di rilevamento tramite adesivo	Grado di protezione	IP20
UI1 peso netto	0.108	Portata radiale	Ø 12 m (113 m²)	Temperatura ambiente	da -25 fino a 55 °C
ELETTRICO		Portata tangenziale	Ø 12 m (113 m²)	Luogo di montaggio	soffitto
Allacciamento alla rete	12 – 22,5 V	Altezza di montaggio	2,50 – 3,5 m	Luogo di applicazione	Interni
Dettaglio tensione di alimentazione	Bus DALI	Altezza di montaggio ottimale	2,5 m	Tipo di montaggio	Incassato
Uscita di commutazione 1 a potenziale zero	No	Nevalux tecnologia del sensore	DALI 2	Materiale	Plastica
Uscita di commutazione 2 a potenziale zero	No	CONNETTIVITÀ		Applicazione ambiente	locale multiuso / di servizio cucinette vano scala WC / docce Interni
Uscita di controllo DALI	Adressable/Slave	Collegamento in rete	Si	Colore	bianco
Assorbimento di corrente max. secondo IEC 62386-101	42 mA	Tipo di collegamento in rete	Master/Slave	Colore RAL	9010
Assorbimento di corrente tipico a 16 V di tensione d'ingresso	8 mA	Collegamento in rete tramite	Cavo	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Assorbimento di corrente max. a 10 V di tensione d'ingresso in funzionamento normale	10 mA	Numero di partecipanti DALI	5	Garanzia del produttore	5 anni
		Con accoppiatore bus	Si	Supporto angolare incluso	No
				CERTIFICATI ED EPREL	
				Certificati	DALI-2


HF 360 DALI-2 Input Device - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841057480

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

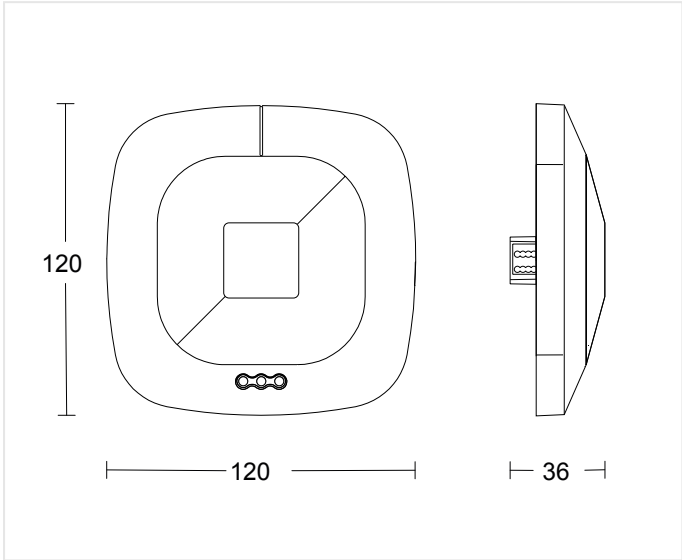

56 x 120 x 120 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 3,5 m BEREICH	2,5 m OPTIMAL	3,50 m MAX
-------------------------	------------------	---------------


HF 360 DALI-2 Input Device - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841057480

Schemi elettrici

SCHEMA 1

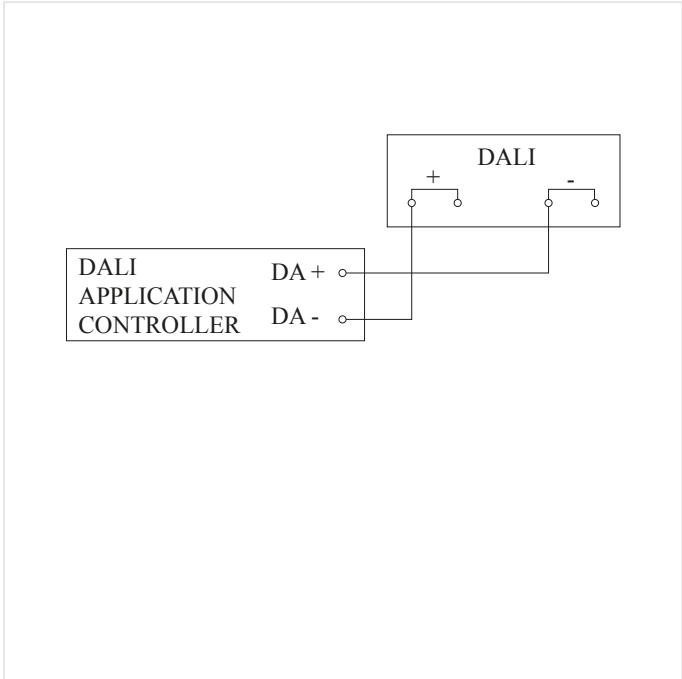


Schema elettrico

HF 360 DALI-2 Input Device - incassato


EAN 4007841057480

RILEVATORE DI PRESENZA

Punti salienti

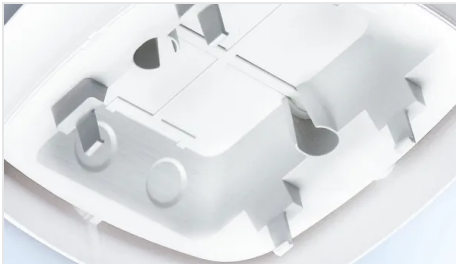

Adattatore per montaggio in superficie
optional

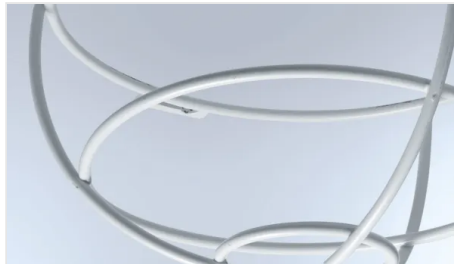

Gabbia di protezione opzionale



Adattatore HF per montaggio su
controsoffitti

HF 360 DALI-2 Input Device - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841057480

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841000363	Aufputz-Adapter Control Pro IP54 weiss	Accessori
 4007841003036	Control PRO Schutzkorb	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

057480

EAN

4007841057480

Typ

HF 360 DALI-2 Input Device - incassato

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss