

IS 3360 COM1 - rond - faux-plafonds blanc

neva
lux**DÉTECTEUR DE PRÉSENCE**

EAN 4007841079659

124 x 121 mm



IS 3360 COM1 - rond - faux-plafonds blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841079659

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		RÉGLAGES	
EAN UE1	4007841079659	Interrupteur crépusculaire	Oui
Numéro de matériel	110082790	Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx
Désignation SAP	BEWEGUNGSMELDER IS 3360-R COM1 DE WS	Réglage du temps	5 s – 15 Min.
Modèle	Détecteur de mouvement et de présence	Fonction lumière de base	Non
Nom du produit fiche technique	IS 3360 COM1 - rond - faux-plafonds blanc	Lumière principale réglable	Non
Catégorie de produit	Détecteur de présence	Fonctions	Mode normal / mode test Manuel ON / ON-OFF
Groupe de remise	B	Réglages via	Télécommande Potentiomètres Smart Remote
Source	Steinel Excel	Avec télécommande	Non
Statut du produit	Normal	Réglage crépusculaire Teach	Oui
Fabricant	Steinel	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
DIMENSIONS		Indice de protection	IP20
Dimensions Ø × H	124 x 121 mm	Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
UE1 poids net	0.161	Lieu de montage	plafond
ÉLECTRICITÉ		Lieu d'application	Intérieur
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Type de montage	Encastrement au plafond
Puissance	2000 W	Matériau	Matière plastique
Sortie de commutation 1 ohmique	2000 W	Application pièce	zone de production salle commune vestiaires espace fonctionnel / local annexe gymnase réception / hall cage d'escalier WC / salle d'eau parking couvert / garage souterrain entrepôt Intérieur
Lampes fluorescentes ballast électronique	1500 W	Couleur	blanc
Lampes fluorescentes non compensées	1000 VA	Couleur RAL	9003
Lampes fluorescentes compensées en série	400 VA	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Lampes fluorescentes compensées en parallèle	400 VA	Garantie fabricant	5 ans
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	2000 VA	Support mural d'angle inclus	Non
Lampes LED < 2 W	100 W		
Lampes LED > 2 W < 8 W	300 W		
Lampes LED > 8 W	600 W		
Charge capacitive en µF		176 µF	
Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes		8	
Courant d'appel maximal		110 A	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION			
Hauteur de montage max.		4,00 m	
Technologie de capteur		infrarouge passif	
Avec détecteur de mouvement		Oui	
Angle de détection		360 °	
Angle d'ouverture		180 °	
Protection anti-contournement		Oui	
Occultation par segments		Oui	
Évolutivité électronique		Non	
Évolutivité mécanique		Non	
Portée radiale		Ø 8 m (50 m²)	
Portée tangentielle		Ø 40 m (1257 m²)	
Zones de commutation		1416 zones de commutation	
Hauteur de montage		2,50 – 4,00 m	
Portée présence		Ø 3 m (7 m²)	
Hauteur de montage optimale		2,8 m	
CONNECTIVITÉ			
Mise en réseau		Oui	
Type de mise en réseau		Maître/maître	
Mise en réseau via		Câble	
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE			
Démarrage progressif		Non	
Éclairage permanent		commutable, 4 h	
Régulation de l'éclairage constant		Non	


IS 3360 COM1 - rond - faux-plafonds blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841079659

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

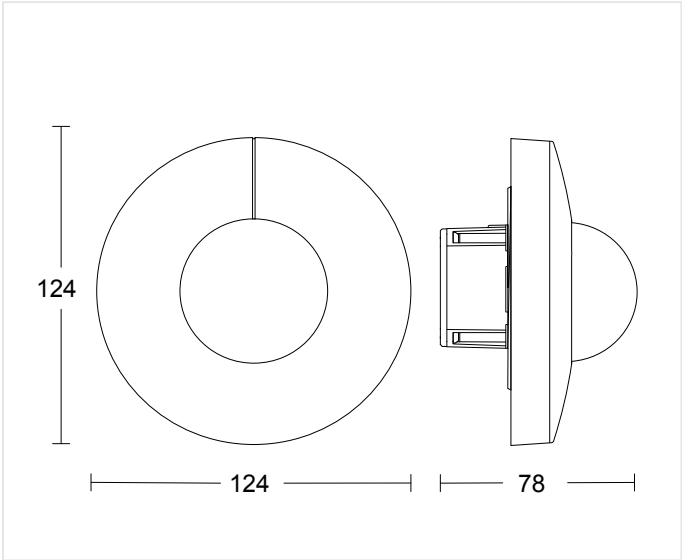

124 x 121 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

IS 3360 COM1 - rond - faux-plafonds blanc

EAN 4007841079659

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

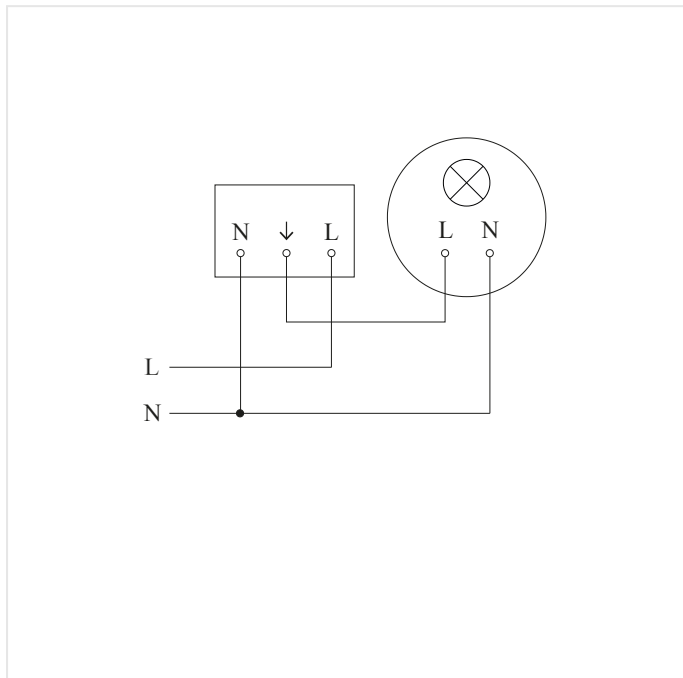


Schéma du circuit

SCHÉMA 2

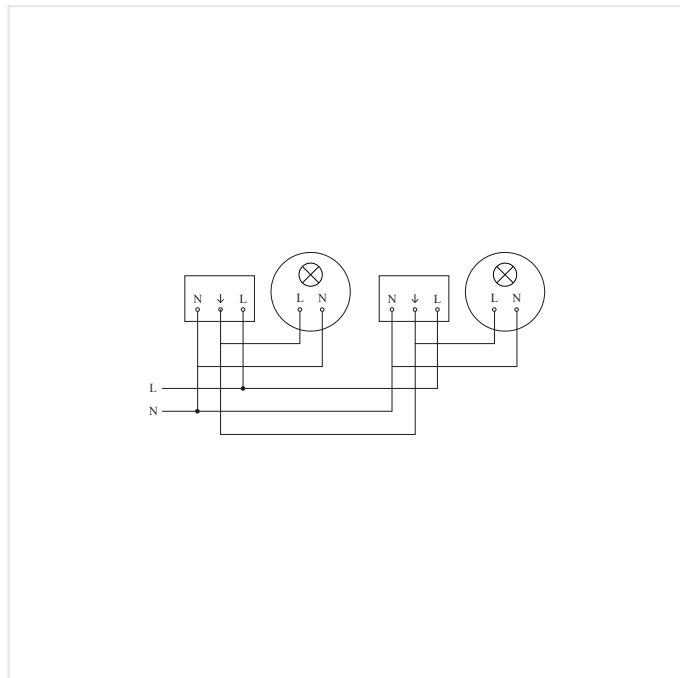


Schéma de câblage pour la mise en réseau de plusieurs détecteurs

IS 3360 COM1 - rond - faux-plafonds blanc

EAN 4007841079659

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Points forts



Plastique résistant aux UV



Télécommandes en option

IS 3360 COM1 - rond - faux-plafonds blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841079659

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessoires
 4007841056742	Schwarze Blende für IR-Sensoren Unterputz rund	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

079659

EAN

4007841079659

Typ

IS 3360 COM1 - rond - faux-plafonds blanc

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss