

Hallway KNX - Aufputz schwarz

PRÄSENZMELDER

neva
lux

EAN 4007841086442

- Perfekte radiale Erfassung mit einer Reichweite bis 25 m, ideal für lange Gänge und Flure
- Anpassbare Reichweite, die in beide Richtungen individuell eingestellt werden kann
- Control PRO II-Design für ein modernes und funktionales Aussehen, das vielseitige Anwendungen ermöglicht
- Bluetooth-Technologie für eine einfache Verbindung und Steuerung via Bluetooth
- Vielfältige Schnittstellen, kompatibel mit COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP und BT IPD
- Externe Lichtmessung, die für schwarze Sensoren erforderlich ist und über Bluetooth oder KNX integriert werden kann
- Maximale Stromaufnahme von 30mA, sorgt für einen energieeffizienten Betrieb ohne unnötige Belastung des Systems

62 x 123 x 123 mm



Hallway KNX - Aufputz schwarz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841086442

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Erfassung		EINSTELLUNGEN	
VPE1 EAN	4007841086442		ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände	Dämmerungsschalter	Ja
Materialnummer	110092819	Erfassungswinkel	360 ° Gang	Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
SAP-Bezeichnung	PRAESENZMEL HALLWAY V2 KNX-3.5 AP SW	Öffnungswinkel	160 °	Zeiteinstellung	0 s – 1092 Min.
Ausführung	Präsenzmelder	Unterkriechschutz	Ja	Grundlichtfunktion	Ja
Produktname Datenblatt	Hallway KNX - Aufputz schwarz	Segmentweise Ausblendung	Nein	Hauptlicht einstellbar	Ja
Produktkategorie	Präsenzmelder	Elektronische Skalierbarkeit	Ja	Einstellungen via	Bluetooth Mesh
Rabattgruppe	TPK	Mechanische Skalierbarkeit	Nein	Mit Fernbedienung	Nein
Quelle	Steinel Excel	Reichweite radial	25 x 3 m (75 m²)	Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Produktstatus	Normal	Reichweite tangential	25 x 3 m (75 m²)	GEHÄUSE & MATERIAL	
Hersteller	Steinel	Montagehöhe	2 – 4 m	Schutzart	IP20
ABMESSUNGEN		Optimale Montagehöhe	2,8 m	Umgebungstemperatur	von -25 bis 50 °C
Abmessungen L × B × H	62 x 123 x 123 mm	Nevalux Sensortechnologie	BT Open Mesh, KNX	Montageort	Decke
VPE1 Nettogewicht	0.265	VERNETZUNG		Anwendung Ort	Innenbereich
SENSORIK		Vernetzung	Ja	Montageart	Aufputz
Montagehöhe max.	4,00 m	Vernetzung via	Bluetooth Mesh	Werkstoff	Kunststoff
Sensortechnologie	Hochfrequenz	Mit Busankopplung	Ja	Anwendung Raum	Innenbereich Flur / Gang
Sendeleistung	< 1 mW	LICHTTECHNIK		Farbe	Schwarz
HF-Technik	5,8 GHz	Dauerlicht	schaltbar	Farbe RAL	9005
Mit Bewegungsmelder	Ja			LIEFERUMFANG & GARANTIE	
				Herstellergarantie	5 Jahre
				Inkl. Eckwandhalter	Nein


Hallway KNX - Aufputz schwarz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841086442

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

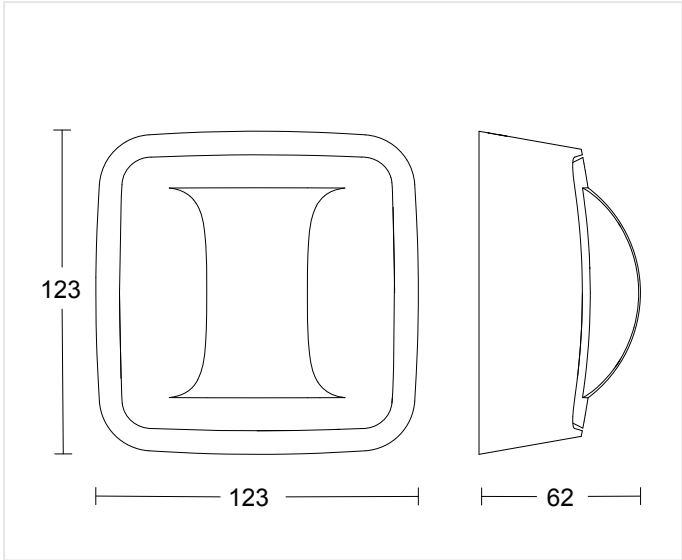

62 x 123 x 123 mm

MONTAGEHÖHE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------

Hallway KNX - Aufputz schwarz

EAN 4007841086442

PRÄSENZMELDER

Highlights



UV-beständiger Kunststoff

Hallway KNX - Aufputz schwarz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841086442

Zubehör

BESTELLANGABEN		neva lux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	
Art.-Nr.	086442		
EAN	4007841086442		
Typ	Hallway KNX - Aufputz schwarz		