

IS 2180 ECO anthracite

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

neva
lux

EAN 4007841064907

55 x 78 x 120 mm



IS 2180 ECO anthracite

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841064907

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION			
EAN UE1	4007841064907		
Numéro de matériel	110068290		
Désignation SAP	BEWEGUNGSMELDER IS 2180 ECO ANT		
Modèle	Détecteur de mouvement		
Nom du produit fiche technique	IS 2180 ECO anthracite		
Catégorie de produit	Détecteur de mouvement		
Groupe de remise	B		
Source	Steinel Excel		
Statut du produit	Normal		
Fabricant	Steinel		
DIMENSIONS			
Dimensions L × l × H	55 x 78 x 120 mm		
UE1 poids net	0.121		
ÉLECTRICITÉ			
Raccordement secteur	230 V / 50 Hz		
Puissance	2000 W		
Sortie de commutation 1 ohmique	2000 W		
Lampes fluorescentes ballast électronique	350 W		
Lampes fluorescentes non compensées	500 VA		
Lampes fluorescentes compensées en série	900 VA		
Lampes fluorescentes compensées en parallèle	500 VA		
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	1000 VA		
Lampes LED < 2 W	100 W		
Lampes LED > 2 W < 8 W	175 W		
Lampes LED > 8 W	350 W		
Charge capacitive en µF	132 µF		
Consommation propre	0,5 W		
Sortie de commutation 1 sans potentiel	Non		
Courant d'appel maximal	110 A		
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION			
Hauteur de montage max.	4,00 m		
Technologie de capteur	infrarouge passif		
Avec détecteur de mouvement	Oui		
Angle de détection	180 °		
Angle d'ouverture	90 °		
Protection anti-contournement	Oui		
Occultation par segments	Oui		
Évolutivité électronique	Non		
Évolutivité mécanique	Non		
Portée radiale	r = 1.5 m (4 m²) / r = 3 m (14 m²)		
Portée tangentielle	r = 5 m (39 m²) / r = 12 m (226 m²)		
Zones de commutation	508 zones de commutation		
Hauteur de montage	1,8 – 4 m		
Hauteur de montage optimale	2 m		
Nevalux technologie de capteur	Marche / Arrêt		
CONNECTIVITÉ			
Mise en réseau	Oui		
Type de mise en réseau	Maître/maître		
Mise en réseau via	Câble		
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE			
Démarrage progressif	Non		
Éclairage permanent	commutable		
Régulation de l'éclairage constant	Non		
RÉGLAGES			
Interrupteur crépusculaire	Oui		
Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx		
Réglage du temps	10 s – 15 Min.		
Fonction lumière de base	Non		
Lumière principale réglable	Non		
Réglages via	Potentiomètres		
Avec télécommande	Non		
Réglage crépusculaire Teach	Non		
BOÎTIER ET MATÉRIAU			
Indice de protection	IP54		
Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C		
Matériau de couverture (étendue de la livraison)	cachez enfichables		
Lieu de montage	mur angle		
Lieu d'application	Extérieur		
Type de montage	En saillie		
Matériau	Matière plastique		
Application pièce	extérieur entrée tout autour du bâtiment terrasse / balcon Cour et allée		
Couleur	anthracite		
Couleur RAL	7016		
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE			
Garantie fabricant	5 ans		
Support mural d'angle inclus	Non		
CERTIFICATS ET EPREL			
Certificats	VDE		


IS 2180 ECO anthracite

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841064907

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

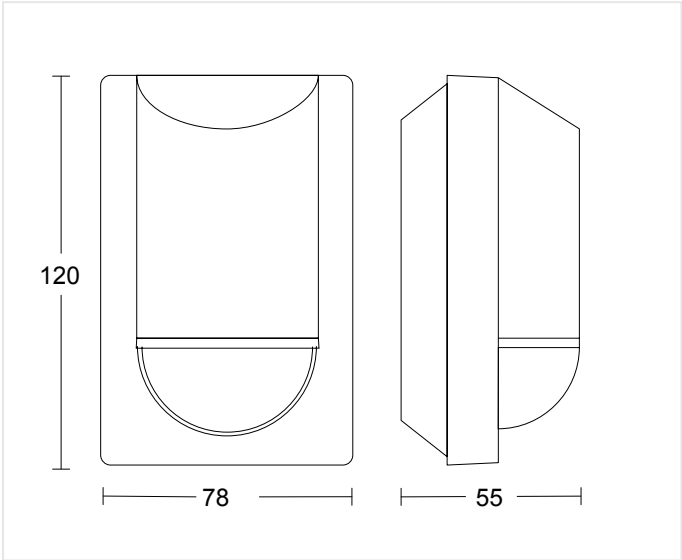

55 x 78 x 120 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,8 – 4 m BEREICH	2 m OPTIMAL	4,00 m MAX
----------------------	----------------	---------------


IS 2180 ECO anthracite

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841064907


Schémas de câblage

SCHÉMA 1

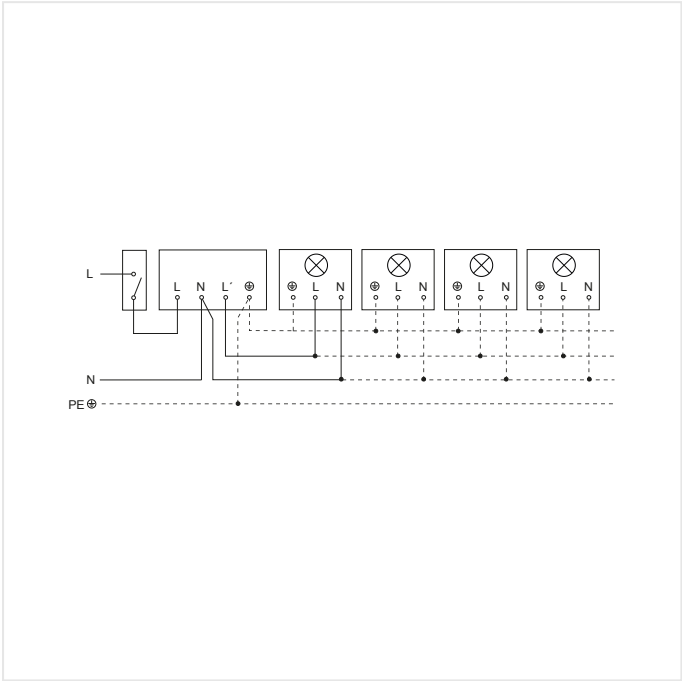

Luminaire sans conducteur de neutre

SCHÉMA 2

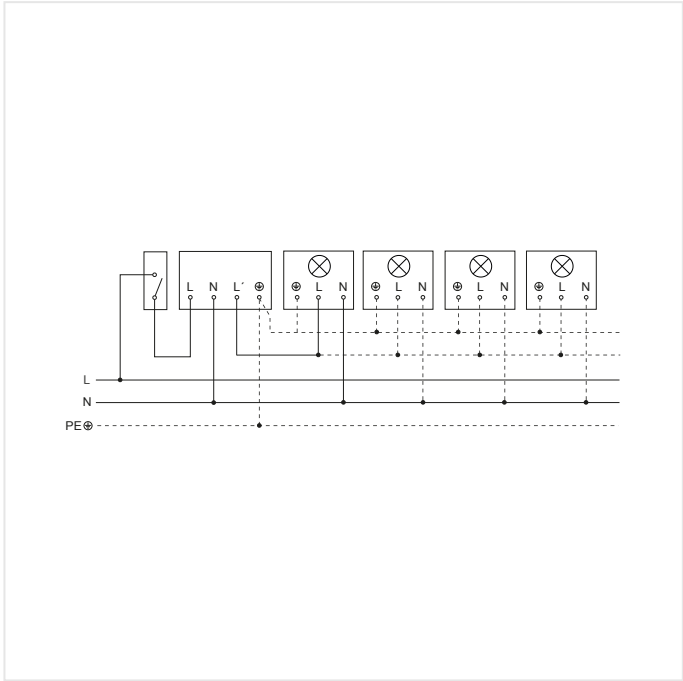

Luminaire avec conducteur de neutre

IS 2180 ECO anthracite

EAN 4007841064907

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

Points forts



Plastique résistant aux UV



Support mural d'angle en option

IS 2180 ECO anthracite

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841064907

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE	
Art.-Nr.	064907
EAN	4007841064907
Typ	IS 2180 ECO anthracite
nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	