

IS 3360 DALI-2 APC - carré - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

neva
lux

EAN 4007841033514

78 x 94 x 94 mm



IS 3360 DALI-2 APC - carré - encastré

EAN 4007841033514

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Évolutivité électronique		Non	Régler via		Télécommande		
EAN UE1		4007841033514		Évolutivité mécanique		Non		Potentiomètres Smart Remote	
Numéro de matériel		110046028		Portée radiale		Ø 8 m (50 m²)		Avec télécommande	
Désignation SAP		BEWEGUNGSMELDER IS 3360-E DALI UP WS		Portée tangentielle		Ø 40 m (1257 m²)		Régler crépusculaire Teach	
Modèle		Détecteur de mouvement et de présence		Zones de commutation		1416 zones de commutation		Fonction lumière de base en pourcentage	
Nom du produit fiche technique		IS 3360 DALI-2 APC - carré - encastré		Hauteur de montage		2,50 – 4,00 m		Fonction lumière de base pourcentage de	
Catégorie de produit		Détecteur de présence		Portée présence		Ø 3 m (7 m²)		Fonction lumière de base pourcentage jusqu'à	
Groupe de remise		B		Hauteur de montage optimale		2,8 m		50	
Source		Steinel Excel		Nevalux technologie de capteur		DALI 2			
Statut du produit		Normal		CONNECTIVITÉ				BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Fabricant		Steinel		Mise en réseau		Oui		Indice de protection	
DIMENSIONS				Type de mise en réseau		Maître/esclave		IP20	
Dimensions L x l x H		78 x 94 x 94 mm		Mise en réseau via		Câble		Température ambiante	
UE1 poids net		0.144		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE				de -20 jusqu'à 50 °C	
ÉLECTRICITÉ				Démarrage progressif		Oui		Lieu de montage	
Raccordement secteur		220 – 240 V / 50 – 60 Hz		Éclairage permanent		commutable, 4 h		plafond	
Sortie de commande DALI		Broadcast 1x30 ballasts électroniques		Régulation de l'éclairage constant		Oui		Lieu d'application	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION				RÉGLAGES				Intérieur	
Hauteur de montage max.		4,00 m		Interrupteur crépusculaire		Oui		Type de montage	
Technologie de capteur		infrarouge passif		Régler crépusculaire		2 – 1000 lx		Montage encastré	
Avec détecteur de mouvement		Oui		Régler du temps		5 s – 15 Min.		Matériau	
Angle de détection		360 °		Fonction lumière de base		Oui		Matière plastique	
Angle d'ouverture		180 °		Durée fonction lumière de base		1-30 min toute la nuit		Application pièce	
Protection anti-contournement		Oui		Lumière principale réglable		50 - 100 %		zone de production salle commune vestiaires espace fonctionnel / local annexe gymnase réception / hall cage d'escalier WC / salle d'eau parking couvert / garage souterrain entrepôt Intérieur	
Occultation par segments		Oui		Fonctions		Mode normal / mode test Manuel ON / ON-OFF Maintien d'un éclairage constant ON-OFF		Couleur	
								blanc	
								Couleur RAL	
								9003	
								CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
								Garantie fabricant	
								5 ans	
								Support mural d'angle inclus	
								Non	
								CERTIFICATS ET EPREL	
								Certificats	
								DALI-2	


IS 3360 DALI-2 APC - carré - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841033514

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

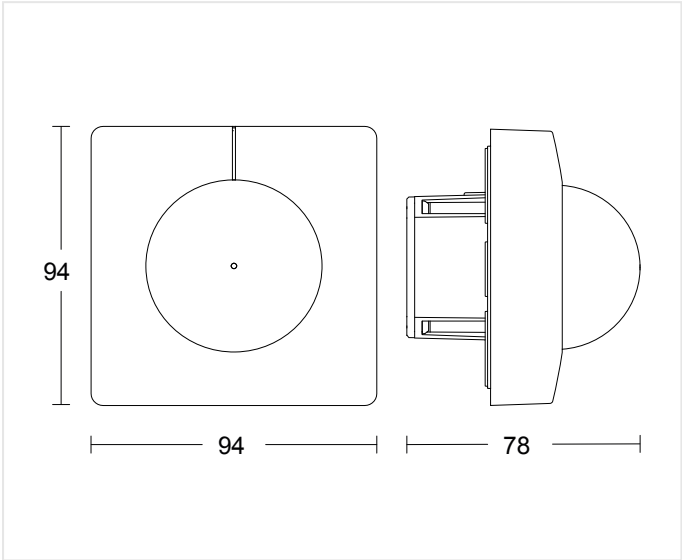

78 x 94 x 94 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

IS 3360 DALI-2 APC - carré - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841033514

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

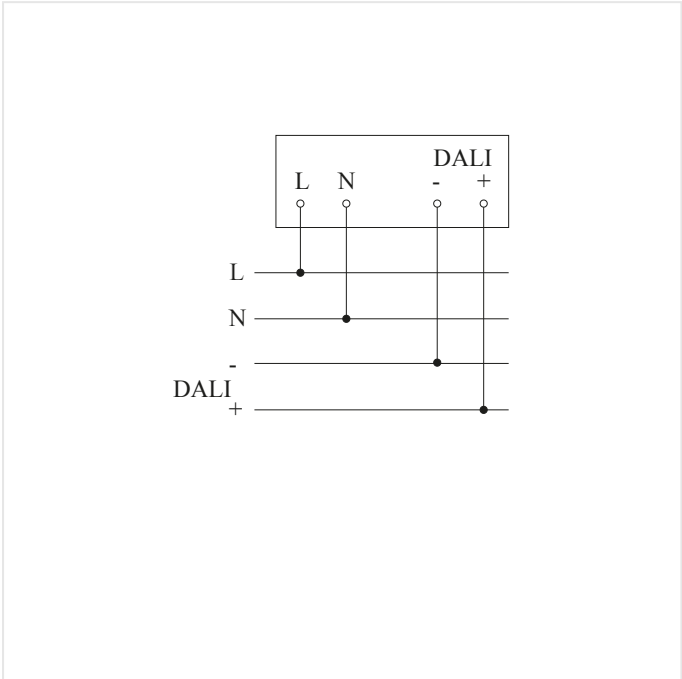


Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

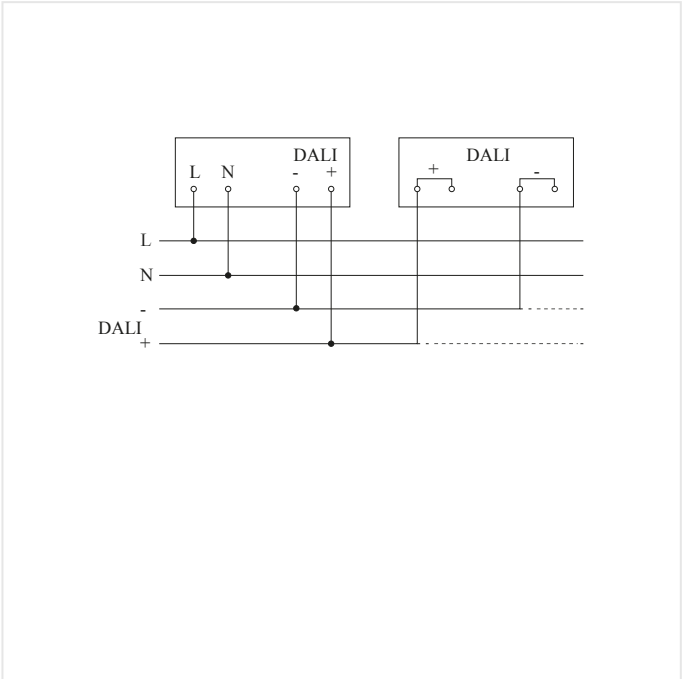


Schéma de câblage pour la mise en réseau DALI-2 APC & DALI-2 IPD

IS 3360 DALI-2 APC - carré - encastré

EAN 4007841033514

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Points forts



Plastique résistant aux UV



Télécommandes en option

IS 3360 DALI-2 APC - carré - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841033514

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessoires
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Accessoires
 4007841056728	Schwarze Blende für IR-Sensoren Unterputz eckig	Accessoires
 4007841056742	Schwarze Blende für IR-Sensoren Unterputz rund	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

033514

EAN

4007841033514

Typ

IS 3360 DALI-2 APC - carré - encastré

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss