

IR Quattro HD-2 24m BT IPD - in superficie

neva
lux

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064402

- Rilevatore passivo di presenza a infrarossi con rilevamento quadrato a 360°
- 5.200 zone di commutazione per un rilevamento ottimale
- Offre il più ampio campo di rilevamento della nostra gamma IR
- 4 sensori pirotecnici attivabili/disattivabili individualmente
- Sensibilità regolabile digitalmente
- Misura la presenza e la luminosità
- Misura di temperatura e umidità con IP, KNX e DALI-2 IPD
- Impostazione e collegamento in rete tramite Bluetooth
- Ideale per uffici e aule open space

64 x 123 x 123 mm



IR Quattro HD-2 24m BT IPD - in superficie

EAN 4007841064402

RILEVATORE DI PRESENZA

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE			
EAN UI1	4007841064402	Mascheramento per segmenti	Sì
Numero materiale	110067703	Scalabilità elettronica	Sì
Denominazione SAP	PRAESENZMELDER IR Q HD-2 BT-IPD AP WS	Scalabilità meccanica	Sì
Versione	Rilevatore di presenza	Portata radiale	9 x 9 m (81 m²)
Nome del prodotto scheda tecnica	IR Quattro HD-2 24m BT IPD - in superficie	Portata tangenziale	24 x 24 m (576 m²)
Categoria di prodotto	Rilevatore di presenza	Zone di commutazione	5200 zone di commutazione
Gruppo di sconto	P1	Altezza di montaggio	2,50 – 10,00 m
Origine	Steinel Excel	Portata presenza	9 x 9 m (81 m²)
Stato del prodotto	Normale	Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
Produttore	Steinel	Nevalux tecnologia del sensore	BT SIG Mesh
DIMENSIONI		CONNETTIVITÀ	
Dimensioni L x P x A	64 x 123 x 123 mm	Collegamento in rete	Sì
UI1 peso netto	0.258	Collegamento in rete tramite	Bluetooth Mesh
ELETTRICO		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Avvio luce dolce	No
Autoconsumo	0,3 W	Luce permanente	commutabile
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Regolazione luce costante	No
Altezza di montaggio max.	10,00 m	IMPOSTAZIONI	
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi	Interruttore crepuscolare	Sì
Angolo di rilevamento	360 °	Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Angolo di apertura	160 °	Impostazione del tempo	5 s – 60 Min.
Protezione anti-intrusione	Sì		

Funzione luce di base		No
Luce principale regolabile		No
Impostazioni tramite		Bluetooth
Con telecomando		No
Regolazione crepuscolare Teach		No
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE		
Grado di protezione		IP54
Temperatura ambiente		da -20 fino a 50 °C
Luogo di montaggio		soffitto
Luogo di applicazione		Interni
Tipo di montaggio		Superficie
Materiale		Plastica
Applicazione ambiente	auditorium aula ufficio open space magazzino verticale aree di produzione sala conferenze / sale riunioni camere di servizio aree di soggiorno spogliatoi reception / hall palestra parcheggi coperti / garage sotterranei sale pranzo / mense Interni	
Colore		bianco
Colore RAL		9003
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA		
Garanzia del produttore		5 anni
Supporto angolare incluso		No


IR Quattro HD-2 24m BT IPD - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064402

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

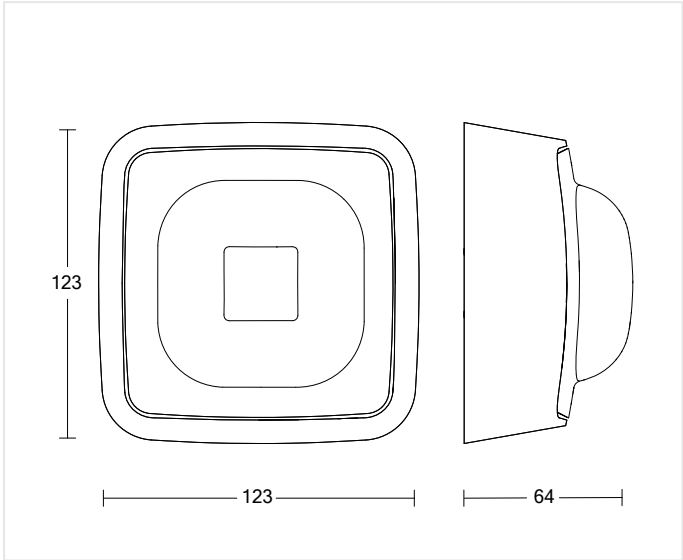

64 x 123 x 123 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 10,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
---------------------------	------------------	----------------


IR Quattro HD-2 24m BT IPD - in superficie

EAN 4007841064402

RILEVATORE DI PRESENZA

Schemi elettrici

SCHEMA 1

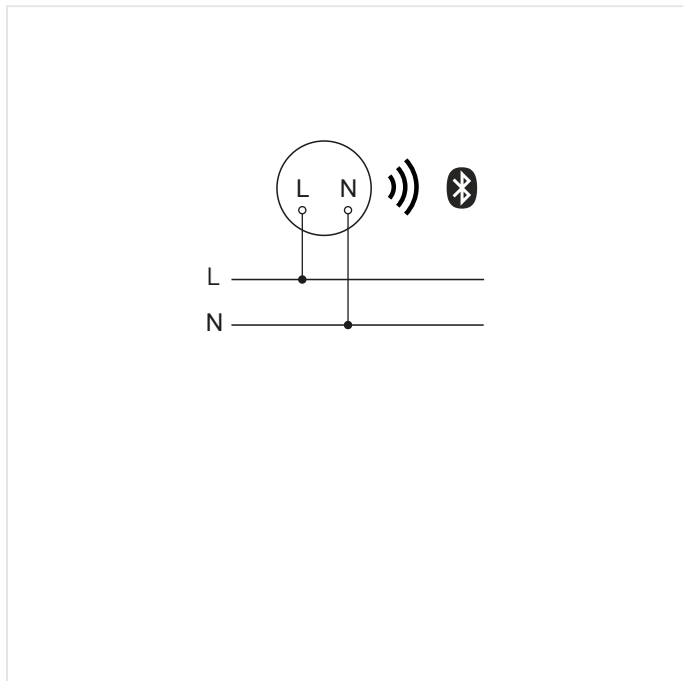

Schema elettrico

IR Quattro HD-2 24m BT IPD - in superficie

EAN 4007841064402

RILEVATORE DI PRESENZA

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

IR Quattro HD-2 24m BT IPD - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064402

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841067335	Relais REL5A-Bluetooth	Componenti del sistema
 4007841067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth	Componenti del sistema

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

064402

EAN

4007841064402

Typ

IR Quattro HD-2 24m BT IPD - in superficie

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss