

MD IR N270 uDIM - Aufputz anthrazit

neva
lux

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841079857

- Zugangsbereiche noch genauer im Blick: ideale Lösung für Hauseingänge und Fassaden
- Eagle Eye Technologie erweitert individuellen Erfassungsbereich bei frontaler Gehrung auf den Sensor zu
- Mit der uDIM Schnittstelle sind Softlichtstart und Grundlicht jetzt auch bei konventionellen Leuchten nutzbar. Voraussetzung: das Leuchtmittel ist dimmbar
- Sensor-Familie mit drei Erfassungsbereichen: Wandmontage 130° bzw. 270° und Deckenmontage mit 360°, wahlweise als Aufputz- oder Einbau-Version
- Inbetriebnahme, Einstellungen und Vernetzung via Bluetooth Mesh
- Umfängliche Connect-Funktionalitäten, wie Ansteuerung verbundener Aussenleuchten, Definition von Zeitschaltprogrammen und Einbindung von Funktastern
- Eckwandhalter inklusive

87 x 82 x 98 mm



MD IR N270 uDIM - Aufputz anthrazit

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841079857

Technische Daten

IDENTIFIKATION					
VPE1 EAN	4007841079857	Erfassungswinkel	270 °	Grundlichtfunktion	Ja
Materialnummer	110083239	Unterkriechschutz	Ja	Grundlichtfunktion Zeit	5s-60 min
SAP-Bezeichnung	BEWEGUNGSMELDER MD IR N270 UDIM ANT	Segmentweise Ausblendung	Ja	Einstellungen via	Bluetooth App
Ausführung	Bewegungsmelder	Elektronische Skalierbarkeit	Ja	Mit Fernbedienung	Nein
Produktname Datenblatt	MD IR N270 uDIM - Aufputz anthrazit	Mechanische Skalierbarkeit	Nein	Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Produktkategorie	Bewegungsmelder	Reichweite radial	r = 2.7 m (17 m²)	Grundlichtfunktion in Prozent	5 – 100 %
Rabattgruppe	B	Reichweite tangential	r = 12.5 m (368 m²)	Grundlichtfunktion Prozent von	5
Quelle	Steinel Excel	Schaltzonen	442 Schaltzonen	Grundlichtfunktion Prozent bis	100
Produktstatus	Normal	Montagehöhe	1,8 – 6,00 m	GEHÄUSE & MATERIAL	
Hersteller	Steinel	Optimale Montagehöhe	2,5 m	Schutzart	IP54
ABMESSUNGEN		Nevalux Sensortechnologie	BT SIG Mesh	Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C
Abmessungen L × B × H	87 x 82 x 98 mm	VERNETZUNG		Abdeckmaterial Lieferumfang	Abdeckclips
VPE1 Nettogewicht	0.136	Vernetzung	Ja	Anwendung Ort	Aussenbereich
ELEKTRIK		Vernetzung via	Bluetooth Mesh	Montageart	Aufputz
Netzanschluss	50 – 60 Hz	LICHTTECHNIK		Werkstoff	Kunststoff
Leistung	0,5 W	Dauerlicht	schaltbar	Farbe	Anthrazit
SENSORIK		Konstantlichtregelung	Nein	Farbe RAL	7016
Montagehöhe max.	6,00 m	EINSTELLUNGEN		LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Sensortechnologie	Passiv Infrarot	Dämmerungsschalter	Ja	Herstellergarantie	5 Jahre
Mit Bewegungsmelder	Ja	Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx	Inkl. Eckwandhalter	Ja
		Zeiteinstellung	5 s – 60 Min.		


MD IR N270 uDIM - Aufputz anthrazit

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841079857

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

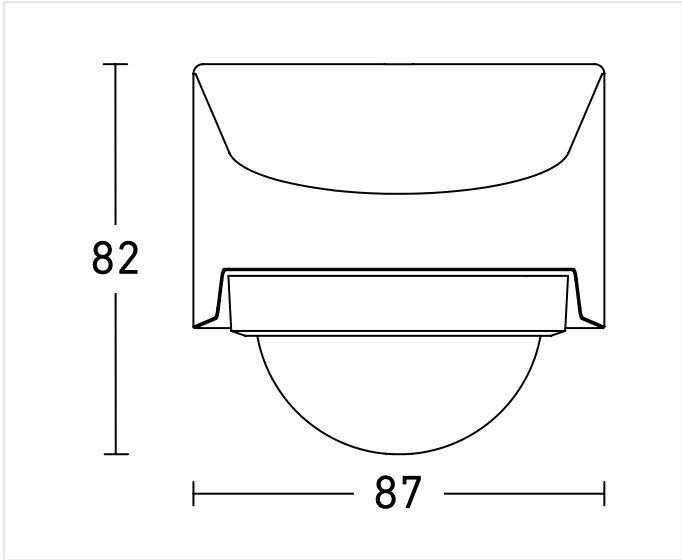

87 x 82 x 98 mm

MONTAGEHÖHE

1,8 – 6,00 m BEREICH	2,5 m OPTIMAL	6,00 m MAX
-------------------------	------------------	---------------


MD IR N270 uDIM - Aufputz anthrazit

EAN 4007841079857

BEWEGUNGSMELDER

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



Schaltplan Phasen- und -abschnittsdimmung

MD IR N270 uDIM - Aufputz anthrazit

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841079857

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841067335	Relais REL5A-Bluetooth	Systemkomponenten
 4007841067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth	Systemkomponenten

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

079857

EAN

4007841079857

Typ

MD IR N270 uDIM - Aufputz anthrazit

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss