

Hallway KNX - encastré blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

neva
lux

EAN 4007841086527

- Détection radiale parfaite avec une portée allant jusqu'à 25 m, idéale pour les longs couloirs et allées
- Portée adaptable pouvant être réglée individuellement dans les deux directions
- Design Control PRO II pour un aspect moderne et fonctionnel permettant de multiples applications
- Technologie Bluetooth pour une connexion et un contrôle faciles via Bluetooth
- Interfaces multiples, compatibles avec COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP et BT IPD
- Mesure de lumière externe nécessaire pour les capteurs noirs et pouvant être intégrée via Bluetooth ou KNX

67 x 103 x 103 mm



Hallway KNX - encastré blanc

DETECTEUR DE PRESENCE

EAN 4007841086527

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Détection		RÉGLAGES	
EAN UE1	4007841086527		le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines	Interrupteur crépusculaire	Oui
Numéro de matériel	110092835	Angle de détection	360 °	Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Désignation SAP	PRAESENZMEL HALLWAY V2 KNX-3.5 UP WS	Angle d'ouverture	160 °	Réglage du temps	0 s – 1092 Min.
Modèle	Détecteur de présence	Protection anti-contournement	Oui	Lumière principale réglable	Oui
Nom du produit fiche technique	Hallway KNX - encastré blanc	Occultation par segments	Non	Réglages via	Bluetooth Mesh
Catégorie de produit	Détecteur de présence	Évolutivité électronique	Oui	Avec télécommande	Non
Groupe de remise	TPK	Évolutivité mécanique	Non	Réglage crépusculaire Teach	Oui
Source	Steinel Excel	Portée radiale	25 x 3 m (75 m²)	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Statut du produit	Normal	Portée tangentielle	25 x 3 m (75 m²)	Indice de protection	IP20
Fabricant	Steinel	Hauteur de montage	2 – 4 m	Température ambiante	de 0 jusqu'à 40 °C
DIMENSIONS		Hauteur de montage optimale	2,8 m	Lieu de montage	plafond
Dimensions L × l × H	67 x 103 x 103 mm	Nevalux technologie de capteur	BT Open Mesh, KNX	Lieu d'application	Intérieur
UE1 poids net	0.155	CONNECTIVITÉ		Type de montage	Montage encastré
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Mise en réseau	Oui	Matériau	Matière plastique
Hauteur de montage max.	4,00 m	Mise en réseau via	Bluetooth Mesh	Application pièce	Intérieur couloir / allée
Technologie de capteur	Hyper fréquence	Avec coupleur de bus	Oui	Couleur	blanc
Puissance d'émission	< 1 mW	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Couleur RAL	9003
Technologie HF	5,8 GHz	Éclairage permanent	commutable	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Avec détecteur de mouvement	Oui			Garantie fabricant	5 ans
				Support mural d'angle inclus	Non


Hallway KNX - encastré blanc

EAN 4007841086527

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

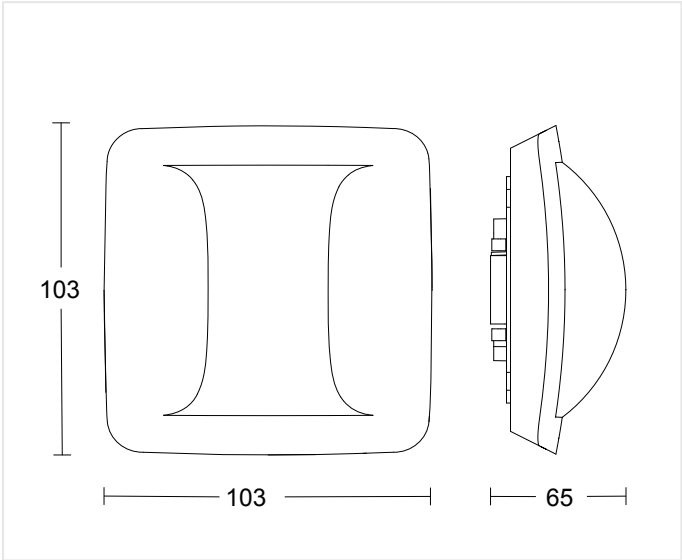

67 x 103 x 103 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------

Hallway KNX - encastré blanc

EAN 4007841086527

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Points forts



Plastique résistant aux UV

Hallway KNX - encastré blanc

EAN 4007841086527

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 086527

EAN 4007841086527

Typ Hallway KNX - encastré blanc

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss