

IS 3360 PF - Unterputz rund

BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDER

neva
lux

EAN 4007841033484

124 x 78 mm



IS 3360 PF - Unterputz rund

BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDER

EAN 4007841033484

Technische Daten

IDENTIFIKATION			
VPE1 EAN	4007841033484	Kapazitive Belastung in µF	176 µF
Materialnummer	110046025	Einschaltstrom maximal	110 A
SAP-Bezeichnung	BEWEGUNGSMELDER IS 3360-R PF UP WS	SENSORIK	
Ausführung	Bewegungs- und Präsenzmelder	Montagehöhe max.	4,00 m
Produktname Datenblatt	IS 3360 PF - Unterputz rund	Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Produktkategorie	Bewegungs- und Präsenzmelder	Mit Bewegungsmelder	Ja
Rabattgruppe	B	Erfassungswinkel	360 °
Quelle	Steinel Excel	Öffnungswinkel	180 °
Produktstatus	Normal	Unterkriechschutz	Ja
Hersteller	Steinel	Segmentweise Ausblendung	Ja
ABMESSUNGEN		Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Abmessungen Ø x H	124 x 78 mm	Mechanische Skalierbarkeit	Nein
VPE1 Nettogewicht	0.165	Reichweite radial	Ø 8 m (50 m²)
ELEKTRIK		Reichweite tangential	Ø 40 m (1257 m²)
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Schaltzonen	1416 Schaltzonen
Leistung	2000 W	Montagehöhe	2,50 – 4,00 m
Leuchtstofflampen EVG	1500 W	Reichweite Präsenz	Ø 3 m (7 m²)
Leuchtstofflampen unkompensiert	1000 VA	Optimale Montagehöhe	2,8 m
Leuchtstofflampen reihenkompensiert	400 VA	Nevalux Sensortechnologie	Ein / Aus
Leuchtstofflampen parallelkompensiert	400 VA	VERNETZUNG	
Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen	2000 VA	Vernetzung	Ja
LED-Lampen < 2 W	100 W	Art der Vernetzung	Master/Master
LED-Lampen > 2 W < 8 W	300 W	Vernetzung via	Kabel
LED-Lampen > 8 W	600 W	LICHTTECHNIK	
		Softlichtstart	Nein
		Dauerlicht	schaltbar, 4 h
		Konstantlichtregelung	Nein
EINSTELLUNGEN			
Dämmerungsschalter	Ja		
Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx		
Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.		
Grundlichtfunktion	Nein		
Hauptlicht einstellbar	Nein		
Funktionen	Normal- / Testbetrieb Manuell ON / ON-OFF		
Einstellungen via	Fernbedienung Potis Smart Remote		
Mit Fernbedienung	Nein		
Dämmerungseinstellung Teach	Ja		
GEHÄUSE & MATERIAL			
Schutzart	IP20		
Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C		
Montageort	Decke		
Anwendung Ort	Innenbereich		
Montageart	Unterputz		
Werkstoff	Kunststoff		
Anwendung Raum	Produktionsbereich Aufenthaltsraum Umkleide Funktionsraum / Nebenraum Sporthalle Rezeption / Lobby Treppenhaus WC / Waschraum Parkhaus / Tiefgarage Lager Innenbereich		
Farbe	Weiss		
Farbe RAL	9003		
LIEFERUMFANG & GARANTIE			
Herstellergarantie	5 Jahre		
Inkl. Eckwandhalter	Nein		


IS 3360 PF - Unterputz rund

BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDER

EAN 4007841033484

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

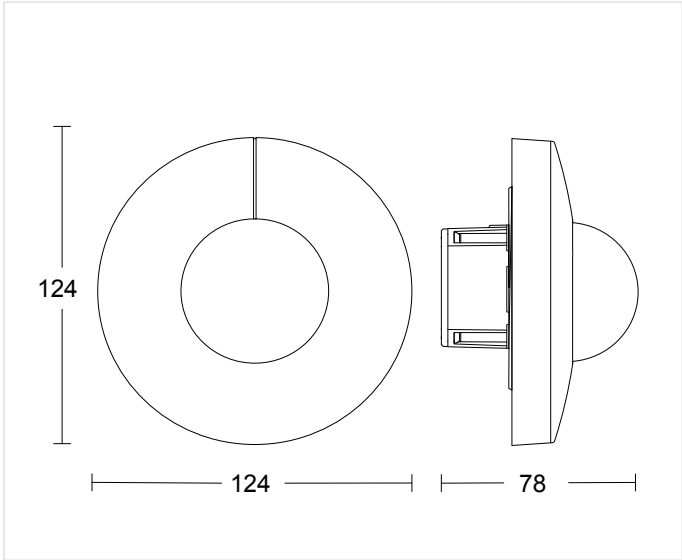

124 x 78 mm

MONTAGEHÖHE

2,50 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------


IS 3360 PF - Unterputz rund

EAN 4007841033484

BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDER

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

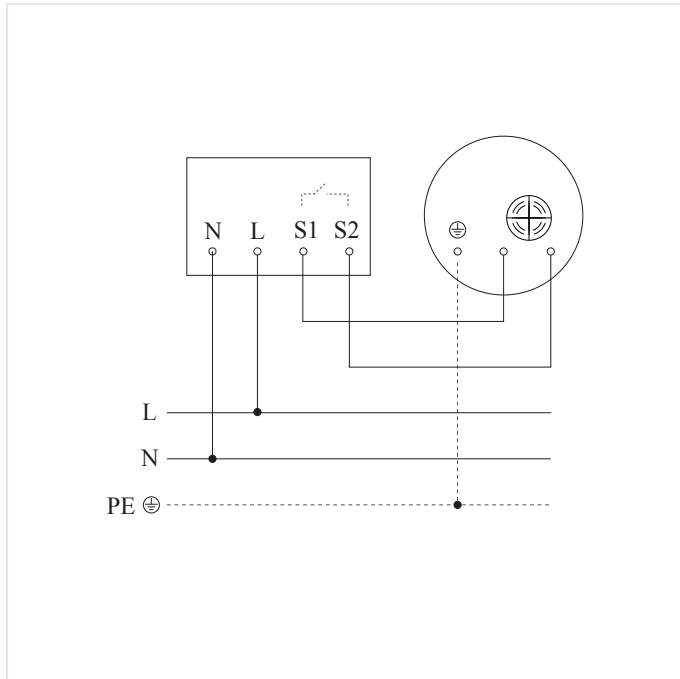

Schaltplan Master

IS 3360 PF - Unterputz rund

EAN 4007841033484

BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDER

Highlights

**UV-beständiger Kunststoff****Optionale Fernbedienungen**

IS 3360 PF - Unterputz rund

BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDER

EAN 4007841033484

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841056728	Schwarze Blende für IR-Sensoren Unterputz eckig	Zubehör
 4007841056742	Schwarze Blende für IR-Sensoren Unterputz rund	Zubehör
 4007841009151	Smart Remote	Zubehör
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

033484

EAN

4007841033484

Typ

IS 3360 PF - Unterputz rund

nevalux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss